Согласовано:

Заместитель главы города Нягань

_____Т.Д. Опрышко

«____»_____2017 г.

Утверждаю:

Генеральный директор АО «НЭРС»

_____С.В. Клоков

«____»_____2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

Нягань 2017

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа
Результаты технического обследования систем водоснабжения иводотведения г.Нягань.
Отчет о результатах технического обследования
Приложение 1. Акты технического освидетельствования состояния водозаборных скважин
Приложение 2. Акт технического освидетельствования станции второго подъема Хуготского водозабора
Приложение 3. Результаты ультразвуковой толщинометрии РВС-5000
Приложение 4. Результаты ультразвуковой толщинометрии сетей водоснабжения
Приложение 5. Техническое заключение по обследованию КНС-11

Содержание

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 1

Описание системы водоснабжения муниципального образования города Нягани 1

1.1. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоснабжения 2

1.2. Описание технологических зон водоснабжения 2

1.3. Состав и описание систем водоснабжения города Нягань 3

Хуготский водозабор 4

Водопроводные очистные сооружения (ВОС) 6

Няганский городской водозабор 1

Водозабор поселка «Энергетиков» (Пионерный) 1

Водоочистные сооружения поселка «Энергетиков» (Пионерный) 2

Водопроводная сеть 3

ДНС «Геология» 13

ДНС «Западный» 13

ДНС «Железнодорожная» 14

1.4. Описание существующих технических и технологических проблем 1

1.5. Анализ резервов и дефицитов 2

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 4

2.1. Мероприятия по водоснабжению 4

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 8

3.1. Сети водоснабжения 8

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 11

4.1. Общие принципы формирования системы целевых показателей и расчет текущих значений 12

4.2. Анализ текущих показателей и оценка требуемых мероприятий по их улучшению 13

Показатели качества питьевой воды. 13

Показатели надежности и бесперебойности. 13

Показатели эффективности 14

4.3. Базовые целевые показатели работы системы водоснабжения 14

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16

5.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования 16

5.2. Состав и описание централизованной системы водоотведения 17

КНС-1 17

КНС-2А 17

КНС-7 18

КНС-2 18

КНС-5.1 19

КНС-5.2 19

КНС-3 20

КНС-6 20

КНС-11 20

ГКНС-5 21

Очистные сооружения канализации КОС-7000 (сточные воды поступают от КНС-11) 22

5.3. Описание технологических зон водоотведения 26

5.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них 27

5.5. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду 89

5.6. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения 90

5.7. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения 90
5.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения 92
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 92
7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 96
7.1. Общие принципы формирования системы целевых показателей и расчет текущих значений 97
7.2. Анализ текущих показателей и оценка требуемых мероприятий по их улучшению 99
Качество очистки стоков. *99*
Показатели надежности и бесперебойности. *99*
Показатели эффективности *99*
7.3. Базовые значений целевых показателей 99

1. Существующее положение в сфере водоснабжения городского округа

Описание системы водоснабжения муниципального образования города Нягани

По состоянию на 01.01.2017 года в городе Нягани существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

1) подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения;
2) подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
3) транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

Таблица 1-Основные технологические показатели системы водоснабжения (2017 год)

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Ед. изм.	Количество	Степень износа %
1	Артезианские скважины	штук	78	64
1.1	скважины Хугоского водозабора, в том числе:	штук	55	52
	наблюдательные	штук	2	52
1.2	скважины Городского водозабора, в том числе:	штук	21	91
	наблюдательные	штук	6	91
1.3	скважины поселкаПионерный	штук	2	68
2	Насосные станции 2-го подъема	штук	2	80
3	Очистные сооружения	штук	2	
3.1	Станция очистки воды ВОС	штук	1	30
3.2	Водоочистные сооружения поселкаПионерный	штук	1	68
4	Дожимные насосные станции	штук	3	35
5	Протяженность водопроводных сетей	км.	242,04	72
7	Протяженность ветхих сетей	км.	82	
8	Аварийность на сетях водоснабжения	ед/км	1,5	
	Потери воды от поданной в сеть	%	16	

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения обеспечивают эффективное снятие загрязнений. На предприятии разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на период 2016 – 2022гг. План согласован с ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Нягани и Октябрьском

районе, и в соответствии с п.2.6.2 и 3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», согласованы временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды по показателям железо до 1мг/л, марганца до 0,5 мг/л.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общей протяженности водоводов сети составляет 34%. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 1,5 аварии на 1 километр сети. Имеют место неучтенные расходы (16%) от поданной воды в сеть.

Эксплуатирующей организацией является АО «НЭРС».

1.1. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоснабжения

На Рисунке 1, территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения выделены цифрой №1, территории, обеспеченные централизованным водоснабжением пронумерованы цифрой №2.

Рисунок 1 - Территории централизованного / нецентрализованного водоснабжения.

Данные территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения, имеют частную застройку.

1.2. Описание технологических зон водоснабжения

Система водоснабжения разделена на 2 технологические зоны водоснабжения:

1. Технологическая зона водоснабжения город Нягань (Рисунок 2)

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение города Нягани осуществляется с подземного Хуготского водозабора через дожимные насосные станции с водоподготовкой на станции очистки воды по магистральным, уличным внутриквартальным сетям.

2. Технологическая зона водоснабжения поселка «Энергетиков» (Пионерный) (3).

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение поселка «Энергетиков» (Пионерный) осуществляется с подземного водозабора п. Пионерный через дожимную насосную станцию с водоподготовкой на станции обезжелезивания по уличным внутриквартальным сетям.

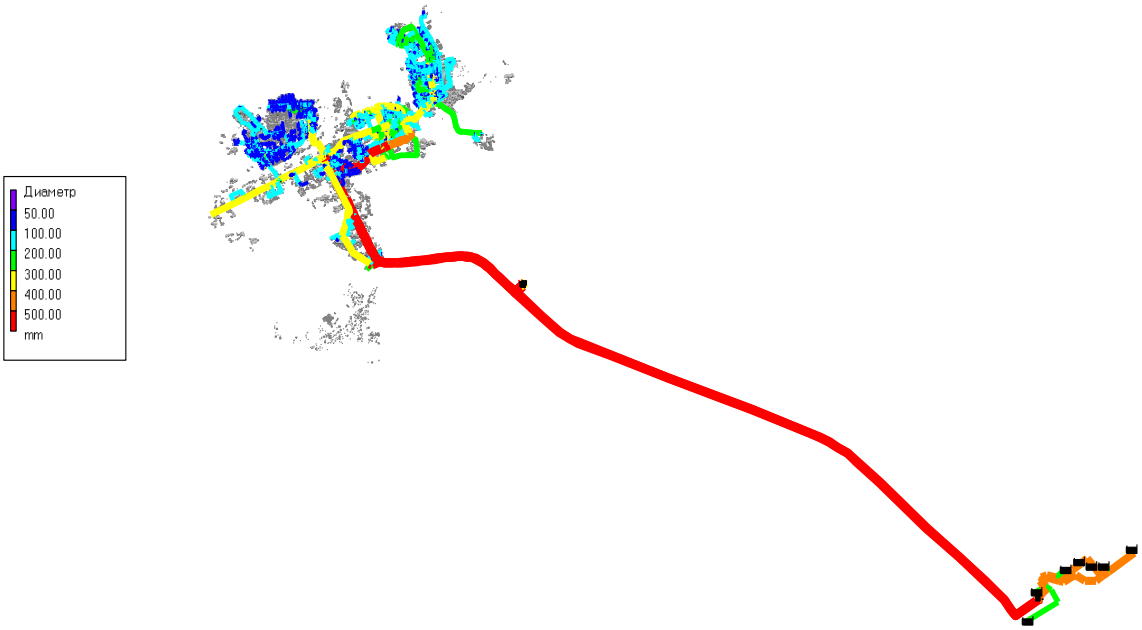

Рисунок 2 - Технологическая зона водоснабжения города Нягани.

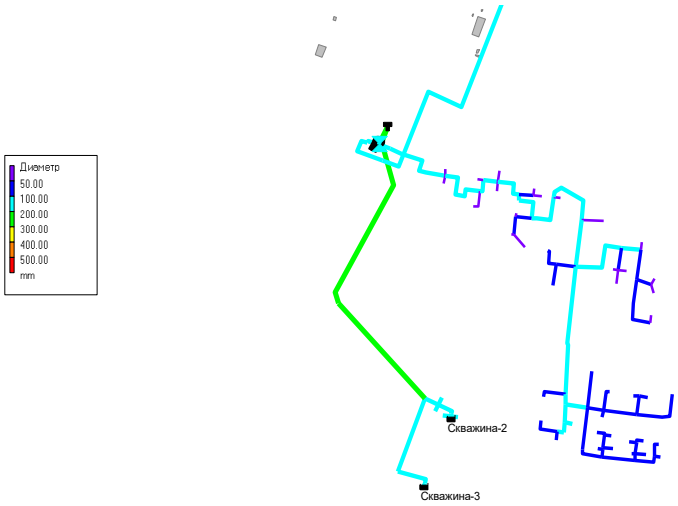

Рисунок 3 - Технологическая зона водоснабжения поселка Энергетиков (Пионерный).

Технологические зоны горячего водоснабжения представлены на рисунке ниже.

1.3. Состав и описание систем водоснабжения города Нягань

Хуготский водозабор

Хуготский водозабор расположен на юго-востоке от города в 24 км, на левом берегу реки Хугот, которая является левым притоком реки Обь. Хуготское месторождение эксплуатируется с сентября 1989 года. За период эксплуатации 1989 - 2013 годах освоено 7 водозаборных узлов, пробурено 55 скважин. На момент обследования в работе находилась 28 скважин. Остальные скважины выведены из эксплуатации по причине кольматации.

Хуготский водозабор используется для хозяйственно-питьевых и производственных нужд города Нягани. Водоснабжение осуществляется за счет подземных вод Алтымского водоносного горизонта с утвержденными запасами воды категории АВС1, лицензия на недропользование с целью добычи пресных подземных вод для питьевого и производственного водоснабжения города Нягани ХМН 02339 ВЭ от 24.12.2008, срок действия по 23.12.2028 года, с лимитом 11862,5 тысяч $м^3$/год.

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод по Хуготскому месторождению оценены и утверждены. Согласно Протоколу № 103645 ГКЗ от 24.02.1988 года эксплуатационные запасы по всем категориям составляют 32,5 тысяч $м^3$/сутки.

Подземная вода гидрокарбонатного класса с общей минерализацией – 0,054-0,392 г/$дм^3$.

Из установленных анализов, нормируемых по органолептическому признаку, железо в подземной воде находится в концентрации, в 20 раз превышающей предельно допустимую (<=0,3 мг/л).

Перманганатная окисляемость, интегрально характеризующая уровень загрязнения воды Red-формами минерального и органического происхождения, сравнительно невелика – до 4 мг O_2/л, что практически на уровне нормы СанПиН – <=5,0 мг O_2/л.

Артезианские скважины одинаковой конструкции, глубина скважин до 110 метров. Скважины объединены в водозаборные узлы. Расположены в павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, скважины оборудованы погружными насосами, оборудованы частотными регуляторами, датчиками давления и приборами учета с системой передачи данных, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями. На момент обследования система контроля давления и система передачи данных не запущены в эксплуатацию.

Техническое состояния скважин отражено в Актах освидетельствования технического состояния водозаборных скважин Приложение 1.

Таблица 2 - Сведения по геолого-техническому состоянию водозаборных скважин по Хуготскому водозабору за 2017 год

Наименование лицензионного участка, месторождения	Местоположение, наименование участка, (водозабора)	№ скважины по паспорту	Назначение скважин (эксплуата-ционная, наблюдате-льная)	Состояние скважин: (действующая, резервная, в ремонте, в консервации, подлежит ликвидации, ликвидирован-ная)	Дата начала (оконча-ния) эксплуатации	Глубина скважин, (м)	Абсолют-ная отметка устья, (м)	Возраст водоносн. горизонта (комплекса) в интервале установки фильтра	Интервал установ-ки фильтра, (м)	Глубина скважины при периоди-ческой ревизии, (м)	Тип и глубина установ-ки насоса, (м)	Оборудование скважины КИП					Гермети-зация приустье-вого простран-ства	Дата проведе-ния техничес-кого состояния скважины
												Водоизмер ительная аппаратура (тип, марка,заво д.№)	Дата после дней поверк и, срок поверк и	Пьезометр	Моно метр	Крани к для отбор а проб		
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-371/1	эксплу атацио нная	Требует ремонта	08.1989г.	76	57,7	Атлымский горизонт	62-74	73		-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-319/2	эксплу атацио нная	Действующая	08.1989г.	78	57,7	Атлымский горизонт	61-73	74	WIIO 6, 30-11 45м	ПОРТОФЛ ОУ	19.07. 2017	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-394/3	эксплу атацио нная	Действующая	08.1989г.	73	57,7	Атлымский горизонт	56-68	72	WIIO 6, 30-11 45м	ПОРТОФЛ ОУ	19.07. 2017	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-331/4	эксплу атацио нная	Требует ремонта	08.1989г.	74	58,15	Атлымский горизонт	60-72	71	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-375/5	эксплу атацио нная	Требует ремонта	08.1989г.	82	57,15	Атлымский горизонт	56-76	53	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-370/6	эксплу атацио нная	Требует ремонта	08.1989г.	68	58	Атлымский горизонт	55-75	64	-		-	-	есть	есть	есть	

Наименование лицензионного участка, месторождения	Местоположение, наименование участка, (водозабора)	№ скважины по паспорту	Назначение скважин (эксплуата-ционная, наблюдате-льная)	Состояние скважин: (действующая, резервная, в ремонте, в консервации, подлежит ликвидации, ликвидирован-ная)	Дата начала (оконча-ния) эксплуатации	Глубина скважин, (м)	Абсолют-ная отметка устья, (м)	Возраст водонос. горизонта (комплекса) в интервале установки фильтра	Интервал установ-ки фильтра, (м)	Глубина скважины при периоди-ческой ревизии, (м)	Тип и глубина установ-ки насоса, (м)	Оборудование скважины КИП					Гермети-зация приустье-вого простран-ства	Дата проведе-ния техничес-кого состояния скважины
												Водоизмерительная аппаратура (тип, марка,завод.№)	Дата последней поверки, срок поверки	Пьезометр	Монометр	Кранik для отбора проб		
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-376/7	эксплуатационная	Требует ремонта	08.1989г.	81	58,15	Атлымский горизонт	56-76	79	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-351/8	эксплуатационная	Требует ремонта	08.1989г.	82	58,3	Атлымский горизонт	56-76	70	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-893/12	эксплуатационная	Требует ремонта	01.1996г.	77	58	Атлымский горизонт	56-76	76,5	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-892/13	эксплуатационная	Требует ремонта	07.1993г.	76		Атлымский горизонт	55-75	56	-			-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-136ис	эксплуатационная	Требует ремонта	11.1999г.	94		Атлымский горизонт	57,3-65,2 80,1-88,2	94	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №1, узел №1	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-894/14	эксплуатационная	Требует ремонта	01.1996г.	74	55,2	Атлымский горизонт	56-76	70	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-655/1	эксплуатационная	Действующая	11.1991г.	83	99,46	Атлымский горизонт	66-78	76	WIIO 6, 30-11, 44м	ПОРТОФЛОУ	19.07.2017	-	есть	есть	есть	12.10.2017

Наименование лицензионного участка, месторождения	Местоположение, наименование участка, (водозабора)	№ скважины по паспорту	Назначение скважин (эксплуата-ционная, наблюдате-льная)	Состояние скважин: (действующая, резервная, в ремонте, в консервации, подлежит ликвидации, ликвидирован-ная)	Дата начала (оконча-ния) эксплуатации	Глубина скважин, (м)	Абсолют-ная отметка устья, (м)	Возраст водоносн. горизонта (комплекса) в интервале установки фильтра	Интервал установ-ки фильтра, (м)	Глубина скважины при периоди-ческой ревизии, (м)	Тип и глубина установ-ки насоса, (м)	Оборудование скважины КИП					Гермети-зация приустье-вого простран-ства	Дата проведе-ния техничес-кого состояния скважины
												Водоизмерительная аппаратура (тип, марка,завод.№)	Дата последней поверки, срок поверки	Пьезометр	Монометр	Кранik для отбора проб		
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-656/2	эксплуатационная	Требует ремонта	11.1991г.	100	99,6	Атлымский горизонт	74-86 88-96	90	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-658/3	эксплуатационная	Требует ремонта	11.1991г.	99	99,3	Атлымский горизонт	85-97	96	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-657/ 4	эксплуатационная	Требует ремонта	07.1990г.	100		Атлымский горизонт	70-80 84-94	70	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	4 бис.	эксплуатационная	Требует ремонта	10.1998г.	104	98,4	Атлымский горизонт	61-71 82-94	65	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-659/5	эксплуатационная	Требует ремонта	11.1991г.	100	98,12	Атлымский горизонт	70-76 82-96	98	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-889/6	эксплуатационная	Действующая	03.1996г.	99	98,62	Атлымский горизонт	85-97	95	WIIO 6, 30-1171м	ПОРТОФЛОУ	19.07.2017	-	есть	есть	есть	12.10.2017
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	НГ-891/7	эксплуатационная	Действующая	03.1996г.	77	99,6	Атлымский горизонт	61-73	73	-	-	-	-	есть	есть	есть	

Наименование лицензионного участка, месторождения	Местоположение, наименование участка, (водозабора)	№ скважины по паспорту	Назначение скважин (эксплуата-ционная, наблюдате-льная)	Состояние скважин: (действующая, резервная, в ремонте, в консервации, подлежит ликвидации, ликвидирован-ная)	Дата начала (оконча-ния) эксплуатации	Глубина скважин, (м)	Абсолют-ная отметка устья, (м)	Возраст водонос. горизонта (комплекса) в интервале установки фильтра	Интервал установ-ки фильтра, (м)	Глубина скважины при периоди-ческой ревизии, (м)	Тип и глубина установ-ки насоса, (м)	Оборудование скважины КИП					Гермети-зация приустье-вого простран-ства	Дата проведе-ния техничес-кого состояния скважины
												Водоизмерительная аппаратура (тип, марка,завод.№)	Дата последней поверки, срок поверки	Пьезометр	Монометр	Кранik для отбора проб		
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел №4 скв. 8	эксплуатационная	Требует ремонта	08.2001г.	73		Атлымский горизонт	70-90	70	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №3, узел №3	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 3 скв.1	эксплуатационная	Требует ремонта	11.1997г.	100		Атлымский горизонт	74-94	93	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №3, узел №3	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 3 скв.2	эксплуатационная	Требует ремонта	12.1997г.	100		Атлымский горизонт	72-92	98	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №3, узел №3	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 3 скв.3	эксплуатационная	Требует ремонта	11.1997г.	100		Атлымский горизонт	40-60	40	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №3, узел №3	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 3 скв.6	эксплуатационная	Требует ремонта	11.1999г.	100		Атлымский горизонт	60,9-70,4 81,2-90,8	60	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №3, узел №3	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 3 скв.6 (2)	эксплуатационная	Требует ремонта	07.2001г.	94		Атлымский горизонт	71-91	80	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №3, узел №3	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 3 скв.7	эксплуатационная	Требует ремонта	12.1997г.	80	59	Атлымский горизонт	53-73	74	-	-	-	-	есть	есть	есть	

Наименование лицензионного участка, месторождения	Местоположение, наименование участка, (водозабора)	№ скважины по паспорту	Назначение скважин (эксплуата-ционная, наблюдате-льная)	Состояние скважин: (действующая, резервная, в ремонте, в консервации, подлежит ликвидации, ликвидирован-ная)	Дата начала (оконча-ния) эксплуатации	Глубина скважин, (м)	Абсолют-ная отметка устья, (м)	Возраст водоносн. горизонта (комплекса) в интервале установки фильтра	Интервал установ-ки фильтра, (м)	Глубина скважины при периоди-ческой ревизии, (м)	Тип и глубина установ-ки насоса, (м)	Оборудование скважины КИП					Гермети-зация приустье-вого простран-ства	Дата проведе-ния техничес-кого состояния скважины
												Водоизмерительная аппаратура (тип, марка,завод.№)	Дата последней поверки, срок поверки	Пьезометр	Монометр	Кранik для отбора проб		
Хуготский водозабор, площадка №3, узел №3	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 3 скв.8	эксплуатационная	Требует ремонта	01.1998г.	73		Атлымский горизонт	48,68	72	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №3, узел №3	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	Скв.6н	наблюдательная	Действующая	11.1996г.	70		Атлымский горизонт	50-60	70	-	-	-	-	-	-	есть	
Хуготский водозабор, площадка №4, узел №4	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	Скв.7н	наблюдательная	Действующая	11.1996г.	70		Атлымский горизонт	50-60	70	-	-	-	-	-	-	есть	
Хуготский водозабор, площадка №7, узел №5	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 5 скв.1	эксплуатационная	Действующая	12.2001г.	114		Атлымский горизонт	92-112	111	WIIO 6, 50-1281м	ПОРТОФЛОУ	19.07.2017	-	есть	есть	есть	12.10.2017
Хуготский водозабор, площадка №7, узел №5	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 5 скв.2	эксплуатационная	Требует ремонта	12.2001г.	103		Атлымский горизонт	78,7-100	103	-	-	19.07.2017	-	есть	есть	есть	-
Хуготский водозабор, площадка №7, узел №5	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 5 скв.3	эксплуатационная	Действующая	12.2001г.	106		Атлымский горизонт	82,7-104	101	WIIO 6, 50-1281м	ПОРТОФЛОУ	19.07.2017	-	есть	есть	есть	12.10.2017
Хуготский водозабор, площадка №7, узел №5	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 5 скв.4	эксплуатационная	Действующая	12.2001г.	101		Атлымский горизонт	78,7-100	96	WIIO 6, 50-1272м	ПОРТОФЛОУ	19.07.2017	-	есть	есть	есть	12.10.2017

Наименование лицензионного участка, месторождения	Местоположение, наименование участка, (водозабора)	№ скважины по паспорту	Назначение скважин (эксплуата-ционная, наблюдате-льная)	Состояние скважин: (действующая, резервная, в ремонте, в консервации, подлежит ликвидации, ликвидирован-ная)	Дата начала (оконча-ния) эксплуатации	Глубина скважин, (м)	Абсолют-ная отметка устья, (м)	Возраст водоносн. горизонта (комплекса) в интервале установки фильтра	Интервал установ-ки фильтра, (м)	Глубина скважины при периоди-ческой ревизии, (м)	Тип и глубина установ-ки насоса, (м)	Оборудование скважины КИП					Гермети-зация приустье-вого простран-ства	Дата проведе-ния техничес-кого состояния скважины
												Водоизмер ительная аппаратура (тип, марка,заво д.№)	Дата после дней поверк и, срок поверк и	Пьезометр	Моно метр	Крани к для отбор а проб		
Хуготский водозабор, площадка №9, узел №7	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 7 скв.1	эксплу атацио нная	Действующая	10.2002г.	111		Атлымский горизонт	85,3-106,3	92	WIIO 6, 30-11 63м	ПОРТОФЛ ОУ	19.07. 2017	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №9, узел №7	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 7 скв.2	эксплу атацио нная	Действующая	04.2003г.	106		Атлымский горизонт	80,0-101	100	WIIO 6, 50-12 63м	ПОРТОФЛ ОУ	19.07. 2017	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №9, узел №7	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 7 скв.3	эксплу атацио нная	Действующая	04.2003г.	107		Атлымский горизонт	89-99	100	ЭЦВ8-40-120	ПОРТОФЛ ОУ	19.07. 2017	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №9, узел №7	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 7 скв.4	эксплу атацио нная	Действующая	10.2002г.	110		Атлымский горизонт	85,5-105,5	104	WIIO 6, 50-12 70м	ПОРТОФЛ ОУ	19.07. 2017	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №9, узел №7	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 7 скв.5	эксплу атацио нная	Действующая	11.2002г.	112		Атлымский горизонт	85,5-107,1	108	WIIO 6, 30-11 65м	ПОРТОФЛ ОУ	19.07. 2017	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №9, узел №7	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 7 скв.6	эксплу атацио нная	Действующая	01.2003г.	111		Атлымский горизонт	85,0-106,0	109	WIIO 6, 50-12 54м	ПОРТОФЛ ОУ	19.07. 2017	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №9, узел №7	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 7 скв.10	эксплу атацио нная	Действующая	04.2003г.	111		Атлымский горизонт	85,0-106,0	109	WIIO 6, 30-11 62м	ПОРТОФЛ ОУ	19.07. 2017	-	есть	есть	есть	12.10. 2017

Наименование лицензионного участка, месторождения	Местоположение, наименование участка, (водозабора)	№ скважины по паспорту	Назначение скважин (эксплуата-ционная, наблюдате-льная)	Состояние скважин: (действующая, резервная, в ремонте, в консервации, подлежит ликвидации, ликвидирован-ная)	Дата начала (оконча-ния) эксплуатации	Глубина скважин, (м)	Абсолют-ная отметка устья, (м)	Возраст водонос. горизонта (комплекса) в интервале установки фильтра	Интервал установ-ки фильтра, (м)	Глубина скважины при периоди-ческой ревизии, (м)	Тип и глубина установ-ки насоса, (м)	Оборудование скважины КИП					Гермети-зация приустье-вого простран-ства	Дата проведе-ния техничес-кого состояния скважины
												Водоизмерительная аппаратура (тип, марка,завод.№)	Дата последней поверки, срок поверки	Пьезометр	Монометр	Кранik для отбора проб		
Хуготский водозабор, площадка №8, узел №6	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 6 скв.1	эксплуатационная	Действующая	11.2006г.	75	64,27	Атлымский горизонт	51-72	69	WIIO 6, 30-11 45м	ВЗЛЕТ ЭР	17.10. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №8, узел №6	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 6 скв.2	эксплуатационная	Действующая	11.2006г.	84	61,43	Атлымский горизонт	58-79	80	WIIO 6, 30-11 45м	ВЗЛЕТ ЭР	17.10. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №8, узел №6	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 6 скв.3	эксплуатационная	Действующая	06.2007г.	75	61,42	Атлымский горизонт	63-73,5	75	WIIO 6, 30-11 60м	ВЗЛЕТ ЭР	17.10. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №8, узел №6	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 6 скв.4	эксплуатационная	Действующая	11.2006г.	74	64,5	Атлымский горизонт	50-71	69	WIIO 6, 30-11 44м	ВЗЛЕТ ЭР	17.10. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №8, узел №6	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 6 скв.5	эксплуатационная	Действующая	11.2006г.	74	60,96	Атлымский горизонт	51-69	68	WIIO 6, 30-11 43м	ВЗЛЕТ ЭР	17.10. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №8, узел №6	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 6 скв.9	эксплуатационная	Действующая	11.2006г.	128	60,05	Атлымский горизонт	102-123	123	WIIO 6, 30-11 72м	ВЗЛЕТ ЭР	17.10. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №8, узел №6	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 6 скв.10	эксплуатационная	Действующая	11.2006г.	72	61,54	Атлымский горизонт	48-69	69	WIIO 6, 30-11 45м	ВЗЛЕТ ЭР	17.10. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017

Наименование лицензионного участка, месторождения	Местоположение, наименование участка, (водозабора)	№ скважины по паспорту	Назначение скважин (эксплуата-ционная, наблюдате-льная)	Состояние скважин: (действующая, резервная, в ремонте, в консервации, подлежит ликвидации, ликвидирован-ная)	Дата начала (оконча-ния) эксплуатации	Глубина скважин, (м)	Абсолют-ная отметка устья, (м)	Возраст водоносн. горизонта (комплекса) в интервале установки фильтра	Интервал установ-ки фильтра, (м)	Глубина скважины при периоди-ческой ревизии, (м)	Тип и глубина установ-ки насоса, (м)	Оборудование скважины КИП					Гермети-зация приустье-вого простран-ства	Дата проведе-ния техничес-кого состояния скважины
												Водоизмерительная аппаратура (тип, марка,завод.№)	Дата последней поверки, срок поверки	Пьезометр	Монометр	Кранik для отбора проб		
Хуготский водозабор, площадка №2, узел №2	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 2 скв.1	эксплуатационная	Действующая	07.2012г.	92	61,3	Атлымский горизонт	78-90	89	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №2, узел №2	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 2 скв.2	эксплуатационная	Действующая	07.2012г.	88	61,1	Атлымский горизонт	75-86	86	SP 30-12, 72м	ВЗЛЕТ ЭР	30.08. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №2, узел №2	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 2 скв.3	эксплуатационная	Действующая	07.2012г.	59	62,3	Атлымский горизонт	45-59	55	WIIO 6, 30-11 40м	ВЗЛЕТ ЭР	30.08. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №2, узел №2	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 2 скв.4	эксплуатационная	Требует ремонта	07.2012г.	82	63,8	Атлымский горизонт	69-81	81	-	-	-	-	есть	есть	есть	
Хуготский водозабор, площадка №2, узел №2	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 2 скв.5	эксплуатационная	Действующая	07.2012г.	83	59,1	Атлымский горизонт	69-81	80	SP 30-12, 65м	ВЗЛЕТ ЭР	30.08. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №2, узел №2	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 2 скв.6	эксплуатационная	Действующая	07.2012г.	79	62,4	Атлымский горизонт	66-78	76	SP 30-12, 65м	ВЗЛЕТ ЭР	30.08. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017
Хуготский водозабор, площадка №2, узел №2	Октябрьский р-он, ХМАО-Югры	узел№ 2 скв.7	эксплуатационная	Действующая	07.2012г.	78	60,7	Атлымский горизонт	65-77	75	SP 30-12, 63м	ВЗЛЕТ ЭР	30.08. 2016	-	есть	есть	есть	12.10. 2017

Таблица 3 – Перечень основного оборудования водозаборных узлов Хуготского водозабора

Водозаборный узел №1:	
Местоположение водозаборного узла №1 Хуготского водозабора	24км автодороги Нягань-Талинка, 3
разрешенный уровень добычи подземных вод	6,8 тыс. м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	1989г.
износ объекта	80%
блок-бокс над водозаборной скважиной	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
скважина эксплуатационная	НГ-371/1, в ремонте
	НГ-319/2, действующая, глубина - 74м
	НГ-394/3, действующая, глубина - 72м
	НГ-331/4, в ремонте
	НГ-375/5, в ремонте
	НГ-370/6, в ремонте
	НГ-376/7, в ремонте
	НГ-351/8, в ремонте
	НГ-893/12, в ремонте
	НГ-892/13, в ремонте
	НГ-136ис, в ремонте
	НГ-894/14, в ремонте
марка насосов, установленных в скважинах	Wilo TWI 6.30-11 -2 шт., Q-30м3/ч, Р-11кгс/см2
установленная мощность насосов	1,4 тыс.м3/сут.
фактическая мощность насосов	1,0 тыс. м3/сут
Водозаборный узел №2:	
Местоположение водозаборного узла №2 Хуготского водозабора	24км автодороги Нягань-Талинка, 3
разрешенный уровень добычи подземных вод	2,5 тыс.м3/сут
год ввода в эксплуатацию	2012г.
износ объекта	10%
блок-бокс над водозаборной скважиной	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
эксплуатационная скважина	№1, действующая, глубина - 92м
	№2, действующая, глубина -88м
	№3, действующая, глубина - 59м
	№4, в ремонте
	№5, действующая, глубина - 83м
	№6, действующая, глубина - 79м
	№7, действующая, глубина - 78м

марка насосов, установленных в скважинах	насос Грундфос SP 30-12 - 6шт., Q-40м3/ч, Р-12кгс/см2
установленная мощность насосов	5,8 тыс.м3/сут.
фактическая мощность насосов	2,2 тыс.м3/сут.
Водозаборный узел №3:	
Местоположение водозаборного узла №3 Хуготского водозабора	24км автодороги Нягань-Талинка, 3
разрешенный уровень добычи подземных вод	2,5 тыс.м3/сут
год ввода в эксплуатацию	1995г.
износ объекта	75%
блок-бокс над водозаборной скважиной	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
эксплуатационная скважина	№1, в ремонте
	№2, в ремонте
	№3, в ремонте
	№6, в ремонте
	№6(2), в ремонте
	№7, в ремонте
	№8, в ремонте
наблюдательная скважина	6н., действующая, глубина - 70м
марка насосов, установленных в скважине	-
Водозаборный узел №4:	
Местоположение водозаборного узла №4 Хуготского водозабора	24км автодороги Нягань-Талинка, 3
разрешенный уровень добычи подземных вод	5,0 тыс.м3/сут
год ввода в эксплуатацию	1991г.
износ объекта	57%
блок-бокс над водозаборной скважиной	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
эксплуатационная скважина	НГ-655/1, действующая, глубина - 80м
	НГ-656/2, в ремонте
	НГ-658/3, в ремонте
	НГ-657/ 4, в ремонте
	4 бис., в ремонте
	НГ-659/5, в ремонте
	НГ-889/6, действующая, глубина - 95м
	НГ-891/7, действующая, глубина - 74м
	узел №4 скв. 8, в ремонте
наблюдательная скважина	7н., действующая, глубина - 70м
марка насосов, установленных в скважинах	Wilo TWI 6.30-11 -3 шт., Q-30м3/ч, Р-11кгс/см2
установленная мощность насосов	2,2 тыс.м3/сут.
фактическая мощность насосов	1,6 тыс.м3/сут.

Водозаборный узел №5:	
Местоположение водозаборного узла №5 Хуготского водозабора	24км автодороги Нягань-Талинка, 3
разрешенный уровень добычи подземных вод	2,5 тыс.м3/сут
год ввода в эксплуатацию	2001г.
износ объекта	56%
блок-бокс над водозаборной скважиной	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
скважина	№1, действующая, глубина - 111м
	№2, в ремонте
	№3, действующая, глубина - 104м
	№4, действующая, глубина -98м
марка насосов, установленных в скважинах	Wilo TWI 6.30-11 -3 шт., Q-30м3/ч, P-11кгс/см2
установленная мощность насосов	2,2 тыс.м3/сут.
фактическая мощность насосов	1,4тыс.м3/сут.
Водозаборный узел №6:	
Местоположение водозаборного узла №6 Хуготского водозабора	24км автодороги Нягань-Талинка, 3
разрешенный уровень добычи подземных вод	5,7 тыс.м3/сут
год ввода в эксплуатацию	2006г.
износ объекта	36%
блок-бокс над водозаборной скважиной	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
скважина	№1, действующая, глубина - 75м
	№2, действующая, глубина -84м
	№3, действующая, глубина - 66м
	№4, действующая, глубина -74м
	№5, действующая, глубина - 74м
	№9, действующая, глубина - 128м
	№10, действующая, глубина - 72м
марка насосов, установленных в скважинах	Wilo TWI 6.30-11 -7 шт., Q-30м3/ч, P-11кгс/см2
установленная мощность насосов	5,0 тыс.м3/сут.
фактическая мощность насосов	2,8 тыс.м3/сут.
Водозаборный узел №7:	
Местоположение водозаборного узла №7 Хуготского водозабора	24км автодороги Нягань-Талинка, 3
разрешенный уровень добычи подземных вод	7,5 тыс.м3/сут
год ввода в эксплуатацию	2003г.
износ объекта	48%
блок-бокс над водозаборной скважиной	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич

скважина	№1, действующая, глубина - 111м
	№2, действующая, глубина -106м
	№3, в ремонте
	№4, действующая, глубина -110м
	№5, действующая, глубина - 112м
	№6, действующая, глубина - 111м
	№10, действующая, глубина - 111м
марка насосов, установленных в скважине	Wilo TWI 6.50-12 -5 шт., Q-50м3/ч, P-12кгс/см2, Wilo TWI 6.30-11 - 1шт. Q-30м3/ч, P-11кгс/см2
установленная мощность насосов	6,0 тыс.м3/сут.
фактическая мощность насосов	2,8 тыс.м3/сут.

Таблица 4 – Технико-экономическая эффективность работы скважин Хуготского водозабора.

Показатель	Ед. изм.	Величина
Расход электроэнергии	тысяч кВт-час	2576,2
Объем поднятой воды	Тыс.м3	4321,6
Удельный расход электроэнергии	кВт-час/м^3	0,6

Станция второго подъема

На Хуготском водозаборе расположена станция подкачки воды (насосная станция второго подъема), необходимая для подачи воды от водозаборных скважин на станцию водоподготовки ВОС. Станция находится на отметке 88 метров БС.

На территории станции подкачки воды установлены:

– резервуар емк. 700 м³ для регулирования подачи воды на насосы 2-го подъема;

– павильон насосной станции второго подъема №1. Установлено три насоса ЦНС 300-180 с рабочими характеристиками 300 м^3/час при давлении 180 метров;

– Павильон насосной станции второго подъема №2. Установлено два насоса WiloWRH-150/5 с рабочими характеристиками 300 м^3/час при давлении 180 метров.

Проведено обследование бетонных конструкций фундамента павильонов станции второго подъема №1 и №2. Результаты технического обследования приведены в Приложение№2.

Измерения расхода воды производятся ультразвуковыми расходомерами на всасывающих водоводах отдельно по 1-ой и 2-ой насосным станциям. Измерения показывают, что суммарный расход воды по насосу ЦНС 300-180 составляет 320 м3/час. Расход воды на насосе Wilo составил 315 м3/час. Давление на выходе с насоса перед задвижкой составляет 2 МПа. В сеть вода подается с давлением 0,98 Мпа, проводится дросселирование давления после насосных агрегатов.

Таблица 5 – Перечень основного оборудования станции второго подъема Хуготского водозабора

Местоположение насосной станции подкачки	24км автодороги Нягань-Талинка, 3
установленная мощность	36 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	12,2 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	1989г.
износ объекта	80%
здание насосной станции подкачки	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка насосов, установленных в станции подкачки	ЦНС 300 - 180 -3шт. Q-300м3/ч, Р-18кгс/см2,
	WILO WRH 150/5 - 2шт. Q-300м3/ч, Р-18кгс/см2,

Таблица 6 – Технико-экономическая эффективность работы станции второго подъема Хуготского водозабора.

Показатель	Ед. изм.	Величина
Расход электроэнергии	тысяч кВт-час	4735,8
Объем поднятой воды	Тыс.м3	4321,6
Удельный расход электроэнергии	кВт-час/м^3	1,1

Водопроводные очистные сооружения (ВОС)

Вода со скважин Хуготского водозабора поступает на станцию очистки воды (ВОС), расположенную между Хуготским водозабором и городом, в 4,5 км от города на отметке 125 метров БС.

В 2013 году введен в эксплуатацию пусковой комплекс водоочистных сооружений на территории площадки водоподготовки ВОС, согласно проекта: «Питьевое водоснабжение города Нягани, ВОС – 30 тысяч м³/сутки».

Технологической схемой предусматривается безреагентный метод очистки питьевой воды, которая включает:

- подачу артезианской воды на площадку станции очистки ВОС;
- декарбонизацию;
- обезжелезивание на фильтрах I ступени;
- возврат в голову процесса очистки воды промывной воды;

Таблица 7 – Перечень основного оборудования станции очистки воды

Станция очистки воды ВОС	
Местоположение станции очистки воды	автодорога Нягань-талинка, 4км, 3
лаборатория:	
здание лаборатории	строительный кирпич
год ввода в эксплуатацию	2002г.
Фильтровальный зал:	
установленная мощность	30 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	12,2 тысм3/сут.
здание фильтровального зала	панели типа сэндвич
год ввода в эксплуатацию	2013г.
марка насосов на фильтра	RITZ Norma 150-400/2/E -6шт.Q-150м3/ч, P-5кгс/см2,
марка насосов промывочных	RITZ Norma 150-2502/E -2шт.Q-150м3/ч, P-2,5кгс/см2,
марка фильтров	ФНО 3-0,6 -24шт.
марка декарбонизаторов	ДКБ 9 -3шт.
марка резервуаров после декарбонизаторов	РГСН-50 -3шт.
марка резервуаров промывной воды	РВС 500м3 - 2шт.
АБК:	
здание АБК	строительный кирпич
год ввода в эксплуатацию	2013г.
Реагентное хозяйство:	
здание реагентного хозяйства	строительный кирпич
год ввода в эксплуатацию	2013г.
Установка приготовления и дозирования р-ра коагулянта	насос MN 015BY01L06B -2шт.Q- 0,3м3/ч, P-5кгс/см2,
Установка приготовления и дозирования р-ра флокулянта	насос MN 015BY01L06B -2шт.Q- 0,3м3/ч, P-5кгс/см2,
Сооружение по обороту промывной воды:	

здание соружения по обороту промывной воды	железобетонные конструкции
год ввода в эксплуатацию	2013г.
марка насосов перекачки осветленной воды	Andritz es 65-200/1/B - 2шт. Q- 85м3/ч, P-5кгс/см2,
марка насосов откачки шлама	NETZSCH NM 045BY - 2шт., Q- 10м3/ч, P-3кгс/см2,
Станция ультрафиолетового обеззараживания воды:	
здание УФО	строительный кирпич
год ввода в эксплуатацию	2014г.
установка ультрафиолетового обеззараживания воды УДВ-6А500	6шт.
установки приготовления раствора mixline 7100	2шт.
диафрагменный дозировочный насос sigma	2шт.
Резервуары чистой воды:	
марка резервуаров	РВС 5000м3/сут. -4шт.
год ввода в эксплуатацию	1989г.
износ резервуаров	94%
марка резервуаров	РВС 5000м3/сут. -1шт.
год ввода в эксплуатацию	2012г.
износ резервуаров	8%
Насосная станция собственных нужд:	
здание насосной станции	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
год ввода в эксплуатацию	1989г.
износ объекта	70%
установленная мощность	7,2 тыс.м3/сут
фактическая мощность	0,2 тыс.м3/сут.
марка насосов	Wilo MVI 7005/2 - 2шт.К 100-65-250 - 1шт., Q- 100м3/ч, P-8кгс/см2,

Со станции очистки воды очищенная вода поступает в резервуары емкостью по 5000 м^3 в количестве 5 штук , из них четыре резервуара находятся в эксплуатации с 1989 года, и один резервуар с 2013 года. Резервуары выполнены из металлического листа, в связи с чем, за длительный период эксплуатации, учитывая, что обеззараживание воды производилось сильным окислителем жидким хлором, произошла коррозия стенок, днища и кровли 4-х резервуаров. (данные обследования резервуаров, выполненного в 2016 году специализированной организацией ООО «Эксперт»). Результаты толщинометрии элементов РВС представлены в Приложении 3.

Таблица 8 – Технико-экономическая эффективность работы станции очистки воды

Показатель	Ед. изм.	Величина
Расход электроэнергии	тысяч кВт-час	728,9
Объем поднятой воды	Тыс.м3	4002,1
Удельный расход электроэнергии	кВт-час/м^3	0,2

Таблица 8.1 – Результаты анализов питьевой воды (выход на потребителя)

	pH, ед.pH	вкус, запах бал.	цветность, град.	мутность, ЕМФ	сухой остаток, мг/дм3	жесткость общ., град.Ж	Нефтепродукты, мг/дм3	АПАВ, мг/дм3	Фенольный индекс, мг/дм3	Окисляемость перм., мг/дм3	ОМЧ, КОЕ в 1 мл	ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл
2015												
янв	6,271	0/1 хл.	3,83	1,57	73	0,76	0,053	<0,025	0,00102	1,36	0	отс.
фев	6,238	0/1 хл.	3,46	2,34	75	0,77	0,0117	<0,025	0,0025	0,67	0	отс.
мар	6,527	0/1 хл.	4,43	1,83	62	0,77	0,0117	<0,025	0,0025	0,86	0	отс.
апр	6,256	0/1 хл.	5,9	1,44	80	0,53	0,0117	<0,025	0,0025	0,98	0	отс.
май	6,256	0/1 хл.	5,9	1,44	74	0,81	0,0117	<0,025	0,0025	0,79	0	отс.
июн	6,32	0/1 хл.	6,65	1,54	68	0,83	0,03	<0,025	0,0006	0,87	0	отс.
июл	6,415	0/1 хл.	3,7	1,5	57	0,86	0,063	<0,025	0,0029	0,7	0	отс.
авг	6,27	0/1 хл.	3,3	1,7	63	0,84	0,08	<0,025	0,0033	1,1	0	отс.
сен	6,32	0/1 хл.	3,3	1,7	64	0,73	0,073	<0,025	0,0034	0,91	0	отс.
окт	6,51	0/1 хл.	4	2,3	102	0,86	0,001	0,026	0,0006	0,76	0	отс.
ноя	6,2	0/1 хл.	4,7	1,8	155	0,8	0,018	<0,025	0,045	1,1	0	отс.
дек	6,25	0/1 хл.	4,7	1,7	70	0,93	0,019	<0,025	0,0054	0,76	0	отс.
2016												
янв	6,22	0/1 хл.	3	<1,0	84	0,9	0,019	<0,025	0,0054	0,6	0	отс.
фев	6,1	0/1 хл.	3,7	<1,0	103	0,9	0,015	0,046	0,0021	0,64	0	отс.
мар	6,37	0/1 хл.	3,7	<1,0	85	0,75	0,007	0,035	0,0026	1,1	0	отс.
апр	6,34	0/1 хл.	3,8	1,7	104	1,2	0,009	0,077	0,00071	0,92	0	отс.
май	6,28	0/1 хл.	2,2	1,4	119	0,96	<0,005	0,027	<0,0005	1,1	0	отс.
июн	6,27	0/1 хл.	2,5	2,6	109	0,71	0,005	<0,025	<0,0005	0,52	0	отс.
июл	6,16	0/1 хл.	2,5	2,6	104	0,76	0,017	<0,025	<0,0005	0,38	0	отс.

	pH, ед.pH	вкус, запах бал.	цветность, град.	мутность, ЕМФ	сухой остаток, мг/дм3	жесткость общ., град.Ж	Нефтепродукты, мг/дм3	АПАВ, мг/дм3	Фенольный индекс, мг/дм3	Окисляемость перм., мг/дм3	ОМЧ, КОЕ в 1 мл	ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл
авг	6,25	0/1 хл.	3,4	1,4	111	0,87	0,0181	0,044	<0,0005	0,82	0	отс.
сен	6,34	0/1 хл.	2,7	2,1	115	1,2	0,017	0,032	<0,0005	0,81	0	отс.
окт	6,5	0/1 хл.	2,5	2,2	109	0,7	0,019	0,03	<0,0005	1	0	отс.
ноя	6,38	0/1 хл.	3,3	1,8	73	0,9	0,0085	0,027	<0,0005	0,84	0	отс.
дек	6,39	0/1 хл.	2,5	1,1	73	0,88	0,0076	0,028	<0,0005	0,76	0	отс.
2017												
янв	6,48	0/1 хл.	2,6	1,5	77	0,75	0,01	0,039	<0,0005	1,1	0	отс.
фев	6,6	0/1 хл.	1,9	1,6	76	0,8	0,017	<0,025	0,006	0,9	0	отс.
мар	6,28	0/1 хл.	2	<1,0	129	0,9	0,02	0,028	<0,0005	0,6	0	отс.
апр	6,3	0/1 хл.	1,6	1,2	115	1	0,029	<0,025	<0,0005	0,55	0	отс.
май	6,25	0/1 хл.	1,1	1,7	79	0,8	0,029	<0,025	<0,0005	0,8	0	отс.
июн	6,35	0/1 хл.	1,3	1,7	86	0,9	0,029	<0,025	<0,0005	0,92	0	отс.
июл	6,13	0/1 хл.	<1,0	3,2	68	0,98	0,047	<0,025	<0,0005	0,7	0	отс.
авг	6,16	0/1 хл.	1,3	1,6	79	1	0,047	<0,025	<0,0005	0,8	0	отс.
сен	6,12	0/1 хл.	1,5	1,1	96	0,87	0,038	<0,025	<0,0005	0,9	0	отс.
окт	6,15	0/1 хл.	1,4	1,6	92	1	0,025	<0,025	<0,0005	1,1	0	отс.
ноя	6,15	0/1 хл.	2,3	1,8	92	1	0,025	<0,025	<0,0005	1,1	0	отс.
дек	6,29	0/1 хл.	1,5	1,2	91	0,9	0,022	<0,025	<0,0005	1,2		отс.

Няганский городской водозабор

Няганский городской водозабор, введенный в эксплуатацию в 1985 году, расположен в промышленной зоне. Он был предложен в качестве временного, для удовлетворения текущих потребностей города. В связи с тем, что максимальный разрешенный водоотбор со скважин всего 5000 м³/сутки, водоочистные сооружения не давали должного эффекта, было принято решение об изъятии водозабора из питьевой системы водоснабжения. В настоящее время все водозаборные скважины в количестве 15 штук и все наблюдательные скважины в количестве 6 штук выведены из эксплуатации по причине кольматации.

На Няганском городском водозаборе Четвертичный водоносный горизонт, лицензия на недропользование с целью добычи пресных подземных вод для производственного водоснабжения города Нягани ХМН 02337 ВЭ от 24.12.2008, срок действия по 23.12.2018 года, с лимитом 1825 тысяч м^3/год.

Подземная вода гидрокарбонатного класса с общей минерализацией – 0,2-0,23 г/дм^3.

Из установленных анализов, нормируемых по органолептическому признаку, железо в подземной воде находится в концентрации, в 20 раз превышающей предельно допустимую (<=0,3 мг/л).

Артезианские скважины одинаковой конструкции, глубина скважин до 50 м.

Таблица 9 – Перечень основного оборудования станции очистки воды

Местоположение городского водозабора	долина реки Нягань-Юган
разрешенный уровень добычи подземных вод	5 тыс.м3/сут
год ввода в эксплуатацию	1987г.
износ объекта	91%
блок-бокс над водозаборной скважиной	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
скважина эксплуатационная	НГ-93,действующая, глубина - 50м
	НГ-101,действующая, глубина - 50м
	остальные скважины в кол-ве 13шт. требуют ликвидации согласно разработанного проекта
скважина наблюдательная	НГ-177, действующая, глубина - 50м
	остальные скважины в кол-ве 5шт. требуют ликвидации согласно разработанного проекта
марка насосов, установленных в скважинах	ЭЦВ 6-16-140 - 2шт. Q- 16м3/ч, Р-14кгс/см2,
установленная мощность насосов	0,77тыс.м3/сут
фактическая мощность насосов	0,15 тыс.м3/сут.

Водозабор поселка «Энергетиков» (Пионерный)

Водозабор поселка «Энергетиков» находится в эксплуатации с 1994 года. Добыча подземных вод осуществляется из двух водозаборных скважин: Кр-101, Кр-102.

Водоснабжение осуществляется за счет подземных вод Четвертичного водоносного горизонта, лицензия на недропользование с целью добычи пресных

подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселка«Энергетиков» ХМН 02336 ВЭ от 23.12.2008, срок действия по 22.12.2018 года, с лимитом 130,524 тысяч м^3/год.

Произведена оценка запасов подземных вод (Протокол №532 от 24.05.2016г. Секции Департамента по недропользованию по УрФО по ХМАО-Югре (ТКЗ-Югранедра). Подземная вода гидрокарбонатного класса с общей минерализацией – 0,35-0,39 г/дм^3.

Из установленных анализов, нормируемых по органолептическому признаку, железо в подземной воде находится в концентрации, в 20 раз превышающей предельно допустимую (<=0,3 мг/л).

Артезианские скважины примерно одинаковой конструкции, глубина скважин до 50 м.

Скважины расположены в павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ, манометрами, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями. Постоянно в работе в зимний период находится 2 скважины, в летний период 1 скважина.

Для сохранения природного состава и качества подземных вод, исключения попадания в водоносный горизонт загрязняющих веществ, вокруг водозаборных скважин обеспечивается соблюдение зон санитарной охраны.

Таблица 10 – Перечень основного оборудования водозабора Пионерный

Местоположение водозабора п. Пионерный	мкр. Энергетиков,ул. Заречная, 7
разрешенный уровень добычи подземных вод	357 м3/сут
год ввода в эксплуатацию	1994г.
износ объекта	69%
блок-бокс над водозаборной скважиной	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
скважина эксплуатационная	КР-101, действующая, глубина - 48м
	КР-102, действующая, глубина - 48м
марка насосов, установленных в скважинах	ЭЦВ 8-16-120 - 1шт. Q- 16м3/ч, Р-12кгс/см2,
	ЭЦВ 6-10-110 - 1шт. Q- 10м3/ч, Р-11кгс/см2,
установленная мощность насосов	0,62тыс.м3/сут
фактическая мощность насосов	0,3тыс.м3/сут.

Таблица 11 – Технико-экономическая эффективность работы станции очистки воды

Показатель	Ед. изм.	Величина
Расход электроэнергии	тысяч кВт-час	163,32
Объем поднятой воды	Тыс.м3	108
Удельный расход электроэнергии	кВт-час/м^3	1,6

Водоочистные сооружения поселка «Энергетиков» (Пионерный)

Станция обезжелезивания поселка «Энергетиков» построена в1994 году. Технология очистки воды, поднятой на водозаборе поселка «Энергетиков», включает дегазацию воды (декарбонизатор), фильтрование через кварцевый песок (фильтры ФОВ) и хлорирование (хлор-дозаторная установка с применением гипохлорита кальция), в объеме проектных 2000 м^3/сутки.

Вода под давлением насосов первого подъема поступает в аэрационно-дегазационную установку для аэрации и удаления сопутствующих газов и далее в резервуар сырой воды емкостью 500 м^3. С резервуара сырой воды под давлением насосов вода поступает в напорные фильтры, с загрузкой из кварцевого песка. Очищенная вода после дегазации и фильтрования, подается в резервуар чистой воды емкостью 500 м^3, где смешивается и дезинфицируется хлором. Затем перекачивается в распределительную сеть посредством насосной станции второго подъема. Подача насосных агрегатов 2-го подъема в каждый момент времени равна водопотреблению из сети. Из них один насос работает постоянно (24 часа/сутки), а остальные 2 насоса находятся в резерве.

Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Во время обследования станции были произведены измерения подачи в сеть. Согласно результатам замеров, подача составляет 7 м^3/час. Установленные насосы К-80-65-160 имеют номинальную характеристику Q/H = 50/32. Производительность насосов завышена 7 раз. Необходима замена насосного оборудования на менее мощное.

Трансформаторная подстанция расположена в здании насосной станции. Через ТП проходит водопроводная труба. Что противоречит требованиям безопасности. Необходимо вынесение трансформаторной подстанции в отдельный павильон.

Таблица 12 – Перечень основного оборудования водозабора Пионерный

Станция обезжелезивания п. Пионерный (Энергокомплекс)	
Местоположение станции обезжелезивания	мкр. Энергетиков, стр 56
установленная мощность	2,0тыс.м3/сут.
фактическая мощность	0,3тыс.м3/сут.
здание станции обезжелезивания	железобетонные конструкции
год ввода в эксплуатацию	1994г.
износ объекта	69%
марка насосов на фильтра	К10-65-200 - 2шт, Q- 100м3/ч, Р-5,5кгс/см2,
марка насосов промывочных	К290/18 - 2шт, Q- 290м3/ч, Р-2кгс/см2,
марка хоз-питьевых насосов	К 80-65-160 - 3шт, Q- 50м3/ч, Р-5кгс/см2,
марка фильтров	ФОВ 2,0-0,6 -4шт.
марка декарбонизаторов	ДКБ - 1шт.
Резервуары:	
марка резервуара сырой воды	РВС 500м3 -1шт.
марка резервуара чистой воды	РВС 500м3 -1шт.

Водопроводная сеть

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Нягани осуществляется через магистральные, внутриквартальные, уличные сети. Общая протяженность сетей водоснабжения - 242,04 км, из них:

- сети поселка «Энергетиков» составляют 4,12 км;
- сети города Нягани – 237,92 км.

Таблица 12 – Протяженности сетей водоснабжения г.Нягань, годы ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
1	Магистральная сеть холодного водоснабжения по ул. Ленина, ул. Загородных, проспект Нефтяников ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, ВП 60	2 283,00	1988
2	Квартальная сеть холодного водоснабжения до жилых домов №4, 5, 10, 11, 13, 14, 19, 32, 33, 48, д/с "Веснянка", "Журавлик", "Буровичок", Школа № 3, бассейн "Дельфин", ИТП-48, ТП-8 ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, ВП 60/1	1 347,00	1987
3	Квартальная сеть холодного водоснабжения до жилых домов №26, 27, 28, 29а, 29б, 29в, 29г, 29д, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и музыкальной школы № 2 ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, ВП 60/2	599,00	1985

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
4	Квартальная сеть холодного водоснабжения до жилых домов №1, 2, 3, 4, 29е ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, ВП 60/3	848,00	1985
5	Квартальная сеть холодного водоснабжения до жилых домов №19, 20, 21, 22, 23, 33 ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, ВП 60/4	554,00	1985
6	Квартальная сеть холодного водоснабжения до жилых домов 37, 39, 40, 41, 43, 45, ТП-55 и школы № 9 ж.р. Центральный, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, ВП 60/5	571,00	1990
7	Квартальная сеть холодного водоснабжения до жилых домов 44, 46, 46 к.1, 47, 48, 49, 50, 51, 52а ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, ВП 60/6	798,00	1988
8	Транзитная сеть водоснабжения по подвальным помещениям дома №29 (а, б, в, г, д, е1) 1 микрорайон	г. Нягань, 1 микрорайон, д.29, ВП 1	246,00	1990
9	Сети водоснабжения. Инженерное обеспечение объекта «Профессиональное училище в г. Нягань»	г. Нягань, 10 микрорайон, д.4, ВП 1	609,00	2015
10	Магистральная сеть холодного водоснабжения по ул. Ленина, ул. Декабристов, ул. Московская	г. Нягань, 2 микрорайон, ВП 52/1	3 034,00	1988
11	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ВК-39 до ИТБ-2	г. Нягань, 2 микрорайон, ВП 52/2	236,00	1988
12	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ВК-4 (ПГ-163) до комитета социальной защиты населения и до ИТБ-2 ж.р. Центральный мкр. 2	г. Нягань, 2 микрорайон, ВП 52/3	287,00	1988
13	Квартальная сеть холодного водоснабжения от ТК-7 до школы № 6 (начальная), УТ-1	г. Нягань, 2 микрорайон, ВП 52/4	302,00	1990
14	Квартальная сеть холодного водоснабжения от ИТБ-2 до жилых домов 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и № 1 (микрорайон 6)	г. Нягань, 2 микрорайон, ВП 52/5	1 119,00	1988
15	Квартальная сеть холодного водоснабжения от ИТБ-2 до жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 и департамента имущественных и земельных отношений администрации МО г. Нягани	г. Нягань, 2 микрорайон, ВП 52/6	730,00	1987
16	Квартальная сеть холодного водоснабжения от ТК-2 до жилых домов 6, 7, 8, 9, 12, 16, 50	г. Нягань, 2 микрорайон, ВП 52/7	692,00	1988
17	Квартальная сеть холодного водоснабжения от ВК-25 до жилых домов 19, 24, детского сада "Белоснежка", ТК-7	г. Нягань, 2 микрорайон, ВП 52/8	539,00	1992
18	Квартальная сеть холодного водоснабжения от УТ-1 до жилых домов №42,43,44, школы № 6 и спорт. школы им. А.Ф. Орловского	г. Нягань, 2 микрорайон, ВП 52/9	808,00	1989

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
19	Квартальная сеть холодного водоснабжения от ВК 5(ПГ) до жилых домов №№ 7,23,22,21,9,10, ТП33	г. Нягань, 3 микрорайон, ВП 52	840,00	1990
20	Квартальная сеть холодного водоснабжения от ВК 1 до жилых домов №№ 2, 3, 6	г. Нягань, 3 микрорайон, ВП 52/1	406,00	2011
21	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ВК 17(ПГ) до ВК 21(ПГ), квартальную сеть холодного водоснабжения до ТП 32, ВК 5 и ввод в жилые дома №№ 1, 5	г. Нягань, 3 микрорайон, ВП 52/2	666,00	1988
22	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ВК 21(ПГ) до ВК 30, квартальную сеть холодного водоснабжения до ВК 26, ВК 11, ввод в жилые дома №№ 7, 8	г. Нягань, 3 микрорайон, ВП 52/3	1 114,00	2003
23	Сети водоснабжения	г. Нягань, 3 микрорайон, д.20, ВП 4	279,00	2006
24	Сети ХВС к школе №11	г. Нягань, 3 микрорайон, д.24, ВП 1	24,00	1987
25	Квартальная сеть холодного водоснабжения от ВК-5 до ВК-8 (ПГ) и жилых домов № 1, 2, 5, 7 ж.р. Центральный, 4 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 4 микрорайон, ВП 50	999,00	1994
26	Квартальная сеть холодного водоснабжения до жилых домов №8, 10, 12, УТ-12, УТ-11 ж.р. Центральный, 4 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 4 микрорайон, ВП 50/1	526,00	1992
27	Квартальная сеть холодного водоснабжения от УТ-3,4 до УТ-11 и до жилых домов 11, 13 ж.р. Центральный, 4 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 4 микрорайон, ВП 50/2	885,00	1994
28	Сети водоснабжения в микрорайоне №4, жилого района Центральный	г. Нягань, 4 микрорайон, д.13, ВП 5	259,00	2007
29	Сети водоснабжения	г. Нягань, 4 микрорайон, д.14, ВП 4	258,00	2010
30	Сети водоснабжения	г. Нягань, 4 микрорайон, д.22, ВП 2	121,10	2010
31	Сети водоснабжения	г. Нягань, 4 микрорайон, д.22, ВП 2/1	43,00	2011
32	Сети водоснабжения (В1 от УТ7 до жилого дома)	г. Нягань, 4 микрорайон, д.24, ВП 2	110,00	2008
33	Сети водоснабжения	г. Нягань, 4 микрорайон, д.28, ВП 2	40,00	2011
34	Сети водоснабжения	г. Нягань, 4 микрорайон, д.28, ВП 2/1	22,00	2011
35	Наружные сети водоснабжения	г. Нягань, 4 микрорайон, д.29Б, ВП 4	267,00	2011
36	Водопровод	г. Нягань, 4 микрорайон, д.5, ВП 2	130,10	2008
37	Водопровод от тк 72 в1 до колодца к43 в1	г. Нягань, 5 микрорайон, ВП 1	305,50	2010
38	Наружные сети водоснабжения	г. Нягань, 5 микрорайон, ВП 1/1	1 910,00	2013

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
39	Наружные сети водоснабжения	г. Нягань, 5 микрорайон, ВП 1/2	1 245,00	2013
40	Водопровод от ВК1 и ВК2 до В1р под проезжей частью ул. Петра Великого	г. Нягань, 6 микрорайон, ВП 1	73,00	2011
41	Водопровод В1 (от колодца ВК1; ВК2 до ввода в газовую котельную, ввод в секцию 1.4)	г. Нягань, 6 микрорайон, ВП 2	657,37	2011
42	Водопровод в секцию 2.3	г. Нягань, 6 микрорайон, ВП 3	10,00	2011
43	Водопровод хозяйственно-противопожарный (В1) от камеры №3 до камеры №19, от УГ10 до УГ11, от камеры №49 до камеры №50, от К 59 до камеры №19	г. Нягань, 6 микрорайон, ВП 4	705,00	2012
44	Водопровод В1-выпуск от колодца К3 до ввода в секцию 3.3	г. Нягань, 6 микрорайон, секция 3.3. ВП1	8,00	2013
45	Водопровод хозяйственно-противопожарный (В-1)	г. Нягань, 7 микрорайон, ВП 1	1 670,00	2011
46	Водопровод хозяйственно-противопожарный (В1) от К49 до К46, от К46 до К6, от К49 до К9	г. Нягань, 7 микрорайон, ВП 1/2	786,00	2011
47	Водопровод хозяйственно-противопожарный (В1) от камеры №4 до ВК 43 (ул.Маяковского), от ВК 79 до камеры №11, ВК 49 (ул.Связистов), от ВК 75 до камеры №7 (ул.Югорская)	г. Нягань, 7 микрорайон, ВП 1/3	1 270,00	2012
48	Сети водоснабжения	г. Нягань, 7 микрорайон, ВП 11	1 102,50	2008
49	Внутриплощадочные сети водоснабжения и сооружения водозаборного узла №4, магистральный водовод от узла №4 до узла №3 Хуготского водозабора	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 21 км, ВП 3	1 419,00	1991
50	Подъездная автодорога к водозаборным сооружениям	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 21 км, д.3, АД 11	1 616,00	2004
51	Водовод от узла №4 до станции подкачки Д=530	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 21 км, д.3, ВП 10	2 090,00	2004
52	Наружные сети водоснабжения	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 21 км, д.3, ВП 2В/1	454,02	2011
53	Водовод от узла №7 до узла №4 Д=400	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 21 км, д.3, ВП 9/1	494,00	2003
54	Водовод от узла №7 до узла №4 Д=315	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 21 км, д.3, ВП 9/2	825,00	2003
55	Водовод от узла №7 до узла №4 Д=225	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 21 км, д.3, ВП 9/3	170,00	2003
92	Магистральная сеть холодного водоснабжения от станции очистки воды ВОС до поста ГИБДД МО г. Нягань	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, ВП 8	13 396,00	1989
93	Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ВП 1	211,00	2013

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
94	Трубопровод очищенной воды В1.1.	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ВП 2	453,00	2013
95	Трубопровод осветленной воды В3	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ВП 3	195,00	2013
96	Трубопровод исходной воды В7	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ВП 4	225,00	2013
97	Трубопровод сброса промывной воды В25	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ВП 5	26,00	2013
98	Трубопровод 3-5% раствора коагулянта Х2	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ВП 6	38,00	2013
99	Трубопровод раствора флокулянта Х3	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ВП 7	38,00	2013
100	Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ВП 8	98,00	2017
101	Цех механического обезвоживания осадка	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, сооружение 13		2017
102	Резервуар промывной воды емкостью 500 м3-№1	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, сооружение 2		2013
103	Резервуар промывочной воды емкостью 500 м3 - №2	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, сооружение 3		2013
104	Реагентное хозяйство	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, сооружение 4		2013
105	Сооружение по обороту промывной воды фильтров	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, сооружение 5		2013
106	Склад для хранения реагентов	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, сооружение 7		2013
107	Надземный резервуар чистой воды емкостью 5000 м3	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, сооружение 8		2013
108	Камера переключения	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, сооружение 9		2013
109	Камера переключения ВК1	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, сооружение 9/1		2013
110	Внутриплощадочные сети электроснабжения-0,4 кВ	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ЭП 1	4 198,00	2013
111	Сети электроснабжения 0,4кВ	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, ЭП 3	233,00	2017

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
112	Магистральная сеть водоснабжения от ТК-14 до ТК-22 и квартальная сеть водоснабжения к ж.д. №№13, 12, 11, 14, 15, 21, 20, 19, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	г. Нягань, Мкр. Энергетиков, ВП 1	1 012,00	1987
113	Внутриквартальные сети водоснабжения от ТК до ТК-2 к ж.д. №№ 52, 51, 44, 43, 47, 45, 58, 46, 49, 50, 41, 40 от ТК-2 до ТК-14 к ж.д. №№ 34, 33, 32, 30, 29, 28	г. Нягань, Мкр. Энергетиков, ВП 2	1 517,00	1987
114	Магистральная сеть водоснабжения от водозаборных площадок до станции обезжелезования и до котельной "Энергокомплекс"	г. Нягань, Мкр. Энергетиков, ВП 3	1 277,00	1987
115	Станция обезжелезивания	г. Нягань, Мкр. Энергетиков, д.56		1994
116	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от ул.Загородных до ТК-2 пер. Парковый, 4	г. Нягань, Пер. Парковый, сооружение ВП 2	127,00	1991
117	Магистральные и квартальные сети холодного водоснабжения КНС-5- пер. Тепличный - пер. Свердловский	г. Нягань, пер. Тепличный, ВП 1	4 268,00	1991
118	Сети ХВС вагон-образования СУ-21	г. Нягань, Пр. Нефтяников, ВП 4	530,00	1983
119	Сети холодного водоснабжения вагон-образования КЛТПС	г. Нягань, Проезд №15, ВП 1	2 997,00	1998
120	Сети ХВС вагон-образования УБР-2	г. Нягань, Проезд №5, ВП 1	1 271,00	1985
121	Сети ХВС от ВК-5 (ул.Лазарева) по 6,7, проезду и вагон-образованию "ГПЗ"	г. Нягань, Проезд №6, ВП 1	1 560,00	1991
122	Сети водопровода В1	г. Нягань, Ул. 20 лет Нягани, ВП 1	3 181,00	2008
123	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения по ул. 30 лет Победы ж.д.№№ 2,4,6, зданий №№ 8,10, ул.Северная ж.д. №№2-20. Магистральная сеть холодного водоснабжения от ж.д.№ 5 по ул.30 лет Победы до ул.Транспортная 9 корп.4	г. Нягань, Ул. 30 лет Победы, ВП 1	1 299,00	1987
124	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения ул. Северная ж.д. №№ 26-39, ул. Буровиков ж.д. №№ 1-6, магистральная сеть ХВС от котельной "Школа" до ж.д. № 29 (ул. 30 лет Победы)	г. Нягань, Ул. 30 лет Победы, ВП 30	1 859,00	1979
125	Магистральная сеть холодного водоснабжения от пр. Нефтяников до ж.р. Заречный	г. Нягань, Ул. Авиационная, ВП 1	3 558,00	1991
126	Водовод от ВК-1 до ВК-сущ	г. Нягань, Ул. Авиационная, ВП 2	67,00	1988
127	Водопровод от водозабора до котельной "Восточная" ж.р. Восточный	г. Нягань, Ул. Авиационная, д.10, ВП 1	356,00	1986
128	Поверхностный водозабор для технологических нужд котельной "Восточная"	г. Нягань, Ул. Авиационная, д.10, сооружение 2		1988

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
129	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения по ул. Железнодорожная, ул. Комарова ж.д. № 2б, ул. Гагарина ж.д. №№ 1,3,5	г. Нягань, Ул. Гагарина, ВП 78	379,00	2002
130	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения ул. Гагарина ж.д. №№ 38-77, ул. Юбилейная ж.д. №№ 38-64, ул. Северная ж.д. №№ 38-55, ул. Буровиков ж.д. №№ 7-22, ул. Нагорная ж.д. №№ 1а-23, ул. Трудовая ж.д. №№ 1-20, магистральная сеть ХВС ул. Районная-Октябрьская (от ул. Гагарина, ул. 30 лет Победы)	г. Нягань, Ул. Гагарина, ВП 78/1	4 751,00	1979
131	Магистральная сеть холодного водоснабжения по ул. Кристальная 34, до ул. Гагарина 46	г. Нягань, Ул. Гагарина, ВП 78/2	670,00	1987
132	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от котельной ЛПХ до ТК-1 (ул. Чернышова), от ТК-1 (ул. Чернышова) до ул. Гагарина ж.д. №№ 2-16, ул. Юбилейная ж.д. №№ 2-17, магистральная сеть ХВС от котельной "ЛПХ" до здания ул. Транспортная 9 корпус 8	г. Нягань, Ул. Гагарина, ВП 78/3	2 089,00	1979
133	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от ТК-2 до ж.д. №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ул. Геологов	г. Нягань, Ул. Геологов, ВП 40	541,00	1991
134	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ул. Сибирская по ул. Декабристов до ул. Ленина	г. Нягань, Ул. Декабристов, ВП 2	1 874,00	1990
135	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от УЗ-3 до здания № 42 (МБОУ СОШ № 4), здания № 48 (детский сад "Березка"), ж.д.№ 42, 44, 46 ул. Чернышова, ж.д. № 26,28 ул. Лесная, ул. Железнодорожная (ж.д. № 46, 48, 50, 50а, 50б, 54, 56б)	г. Нягань, ул. Железнодорожная, ВП 110	977,00	1990
136	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения по ул.Железнодорожная ж.д. №№ 2,4,6,8,10,12,44,46, ул.Лесная ж.д. №№ 12,16,20а, ул.Чернышова ж.д. №№ 13/1,13/2,15,17,17а,34, ул.Завокзальная ж.д. 10,14,16,18,20,22,24,26,28,30	г. Нягань, ул. Железнодорожная, ВП 110/1	2 110,00	1979
137	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от ДНС ул. Одесская вдоль ул. Железнодорожная до ж.д. №№ 74, 76, 29а, 29б, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 33б, 35	г. Нягань, ул. Железнодорожная, ВП 110/2	299,00	1999

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
138	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения ул.Западная ж.д. №№1а,1б,2,2а,3, ул.Железнодорожная ж.д. №№ 2а,2б,17,19,21,23,25,60,62,64,72, ул.Кристальная ж.д. №№ 1,1а,2б, ул.Строительная ж.д. №№ 22,24,26,23,25,27,29.31, ул.Комсомольская ж.д. №№ 2б,1б,1а,1,3,5,2,4, ул.Почтовая ж.д. №№ 11,22,24,26	г. Нягань, ул. Железнодорожная, ВП 110/3	2 092,00	1984
140	Водопровод	г. Нягань, ул. Железнодорожная, ул. Мирная - ул. Шишкина, а/д. Нягань-Приобье, сооружение 8, В 1	2 137,90	2008
141	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от УЗ-2 до ж.д. № 2,6,10,14 ул. Жилая - 3, ж.д. №15 ул. Боровая, ж.д. № 1 ул. Хвойная - 1	г. Нягань, Ул. Жилая-3, ВП 45	565,00	1991
142	Сеть холодного водоснабжения ул. Интернациональная ж.д. №№ 38-76, ул. Речная ж.д. №№ 25-71 (от ул. Просвещения до ул. Свердловской). Магистральная сеть ХВС вдоль ул. Интернациональная от ул. Просвещения до ул. Свердловская	г. Нягань, Ул. Интернациональная, ВП 5	4 420,00	1987
143	Сеть холодного водоснабжения ул. Интернациональная ж.д. №№ 43-89 (от ул. Просвещения до ул. Советской)	г. Нягань, Ул. Интернациональная, ВП 6	1 930,00	1988
144	Сети водоснабжения (от ВК 6 до ж/д)	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.129, ВП 2	18,00	2007
145	Квартальные сети ХВС от ВК 35 до ж.д.131 (квартал 46Б), от ВК 40 (ул.Новосибирская) до ж.д. № 125 (квартал 46Б)	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.131, ВП 1	326,00	1991
146	Наружные сети водоснабжения (от ВК10 до д.135)	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.135, ВП 4	54,00	2009
147	Наружные сети водоснабжения (от ВК9 до ж.дома)	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.137, ВП 4	7,00	2008
148	Сети водоснабжения	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.143, ВП 2	199,00	2013
149	Наружные сети водоснабжения	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.145, ВП 1	17,00	2010
150	Сети водоснабжения (В1) от ТК9-3 до т.А, протяженность - 230 п.м.	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.20, ВП 2	230,00	2008
151	Сети водоснабжения	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.27 корп.2, ВП 2	28,50	2007
152	Наружные сети водоснабжения (В1) от УТ-1 до жилого дома	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.31, ВП 2	17,10	2008

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
153	Уличная сеть холодного водоснабжения ул. Новоселов ж.д .№ № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Кедровая ж.д. №№ 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 33а, 34, ул. Первостроителей ж.д. №№ 7, 8, 9, 10, 10а, 11	г. Нягань, Ул. Кедровая, ВП 50	988,00	2004
154	Квартальная сеть холодного водоснабжения от пр. Нефтяников до ТК-4, уличную сеть ул. Пышминская ж.д. №№ 1,3,5,7,9, пер. Пышминский ж.д.2,4а, ул. Новоселов ж.д. №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ул. Кедровая ж.д.№№ 1,2,3,4,5,6а,8,9,10, ул .Молодежная ж.д.№№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10, ул. Солнечная ж.д.№№ 1,1а,3,4,5,6,7,8,10, ул. Первостроителей ж.д.№№ 1,2а,2,3,3а,4,6,5а,5б	г. Нягань, Ул. Кедровая, ВП 50/1	1 583,00	1982
155	Уличная сеть холодного водоснабжения ул. Новоселов ж.д.№№ 24,26,28,30, ул. Кедровая ж.д. №№ 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,40, ул. Солнечная ж.д. №№ 13,14,15,16,17,18, ул. Первостроителей ж.д. №№ 14,15,19а,21а, ул. Новая ж.д. №№ 5,7 вагон городок УМ-18	г. Нягань, Ул. Кедровая, ВП 50/2	1 496,00	1982
156	Уличная сеть холодного водоснабжения ул. Новоселов ж.д.№№ 34,36,36а,38,39,40,41, ул. Кедровая ж.д. №№ 41,42,43,48,50, ул. Солнечная ж.д. №№ 21,22,23,24, ул. Первостроителей ж.д. №№ 20,21,22,23,24, вагон городок ПМК-7	г. Нягань, Ул. Кедровая, ВП 50/3	969,00	2004
157	Водопровод (закольцовка) (1 этап)	г. Нягань, Ул. Киевская, ВП 1	340,00	2008
158	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ул. Лазарева (ДНС) по ул. Киевская до ул. Чернышова	г. Нягань, Ул. Киевская, ВП 2	1 648,00	1991
159	Магистральная сеть холодного водоснабжения от УЗ-3 до ВК-3, до ж.д. №№ 14, 16, 20, 22, 24, 30, 36, 42, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66 ул. Киевская	г. Нягань, Ул. Киевская, ВП 80	1 179,00	2007
160	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ТК-4 до ТК-2, внутриквартальная сеть холодного водоснабжения ул. Механизаторов, ул. Энергетиков (вагон-городок "Геолог"), от ТК-18 до ТК-21, ж.д. №№ 2, 4, 6, 8, ул. Киевская	г. Нягань, Ул. Киевская, ВП 80/1	1 266,00	1993
161	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения ТК-7 до ТК-9 и от ТК-7 до УЗ-1 (ПГ-492)	г. Нягань, Ул. Киевская, ВП 80/2	455,00	1989
162	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ТК-4 до ВК-2, внутриквартальная сеть холодного водоснабжения до ж.д. № 14,16,18 ул.Сутормина до ж.д. 25,39,45,45а,47,49,51,61 ул.Киевская	г. Нягань, Ул. Киевская, ВП 80/3	1 194,00	1990

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
163	Магистральная сеть холодного водоснабжения от пр.Нефтяников по ул.Лазарева	г. Нягань, Ул. Лазарева, ВП 1	3 733,00	1990
164	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ТК-18 до ТК-23 (ПГ-267), внутриквартальная сеть холодного водоснабжения до ДНС Верхняя, ж.д. №24 ул.Лесная	г. Нягань, Ул. Лесная, ВП 30	661,00	1990
165	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения по ул. Железнодорожная ж.д. №№78,80,82,84,90, ул. Минская ж.д. №№ 5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18, ул. Мирная ж.д.№№ 6-24, ул. Одесская ж.д. №№ 70,72,74,76а	г. Нягань, Ул. Минская, ВП 30	936,00	1984
166	Сети холодного водоснабжения ул.Пионерская ж.д. №№58А-133, ул.Интернациональная ж.д. №№91-105 (от ул.Советской до ул.Свердловской)	г. Нягань, Ул. Пионерская, ВП 1	1 933,00	1987
167	Сеть холодного водоснабжения ул.Пионерская ж.д. №№ 23-93 (от ул.Просвещения до ул.Советской)	г. Нягань, Ул. Пионерская, ВП 2	1 470,00	1987
168	Сеть холодного водоснабжения ул. Пионерская ж.д. №№ 28-56 (от ул. Просвещения до ул. Свердловской)	г. Нягань, Ул. Пионерская, ВП 3	1 191,00	1988
169	Внутриквартальные сети водоснабжения, квартал 36	г. Нягань, Ул. Пионерская, ВП 4	3 803,00	1987
170	Квартальные сети ХВС от ВК 58 до школы №2 ж.р. Восточный	г. Нягань, Ул. Пионерская, д.30, ВП 1	49,00	1987
171	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения по ул.Почтовая ж.д. №№1,3,5,7,12	г. Нягань, Ул. Почтовая, ВП 35	174,00	1979
172	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения по ул.Строительная ж.д. №№ 5,7, ул.Почтовая ж.д. №№ 2,4,6,8,10, ул.Транспортная 1 (почта), ул.Завокзальная ж.д. №№ 2а,2/2,2/4	г. Нягань, Ул. Почтовая, ВП 35/1	989,00	1969
173	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения ул. Кристальная ж.д. №№ 32-42, ул. Комсомольская ж.д. №№ 33-52, ул. Молдавская ж.д. №№ 35-52, ул. Пушкина ж.д. №№ 32-57, ул. Комарова ж.д. №№ 33-53, пер. Комарова, ж.д. №№ 7-34 Б	г. Нягань, Ул. Пушкина, ВП 60	3 391,00	1987
174	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения ул. Молдавская ж.д. №№ 1-11, ул. Пушкина ж.д. №№ 1а-16	г. Нягань, Ул. Пушкина, ВП 60/1	1 292,00	1987
175	Магистральные и квартальные сети холодного водоснабжения микрорайон Дорожник от ул. Свердловской по ул. Раимкулова до ул. Камчатской	г. Нягань, Ул. Раимкулова, ВП 1	3 306,00	1990
176	Внутриквартальные сети водоснабжения, квартал 37	г. Нягань, Ул. Речная, ВП 1	1 664,00	1987

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
177	Квартальные сети холодного водоснабжения ул. Интернациональная ж.д. №№ 78-92, ул. Речная ж.д. №№ 75-145 (от ул. Свердловской до ул. Новосибирской). Магистральная сеть холодного водоснабжения вдоль ул. Интернациональная-ул. Свердловская-ул. Речная	г. Нягань, Ул. Речная, ВП 2	3 546,00	1987
178	Квартальные сети холодного водоснабжения ул. Интернациональная ж.д. №№ 106-132, ул. Речная ж.д. №№ 149-193, КОС (от ул. Новосибирской до КОС). Магистральная сеть холодного водоснабжения ул. Речная-ул. Интернациональная	г. Нягань, Ул. Речная, ВП 3	3 976,00	1989
179	Внутриплощадочные сети водоснабжения от УТ-1 до УТ-6	г. Нягань, Ул. Речная, д.24, ВП 1	392,70	2011
180	Сети ХВС вагон-образования ПМК-7	г. Нягань, ул. Сергинская, ВП 1	877,00	1983
181	Сети ХВС вагон-образования СУ-5	г. Нягань, ул. Сергинская, ВП 2	440,00	1983
182	Магистральная сеть холодного водоснабжения от поста ГИБДД МО г. Нягань по ул. Сибирской до ул. Декабристов, пр. Нефтяников	г. Нягань, ул. Сибирская, ВП 2	6 886,00	1990
183	Магистральная сеть холодного водоснабжения от пр. Нефтяников до ул. Мира	г. Нягань, ул. Сибирская, ВП 3	1 842,00	1989
184	Сети ХВС от ВК-7 (ул.Сибирская) до д.№ 7А, до кот."Вагон-городок", до вагон-образования "АТХ"	г. Нягань, ул. Сибирская, ВП 4	1 670,00	1983
185	Сети ХВС вагон-образования УЗТДС	г. Нягань, ул. Сибирская, ВП 5	1 819,00	1983
186	Магистральная сеть холодного водоснабжения от ТК-2 до УЗ-2, внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от ТК-2 до ул. Сутормина (ж. д. №№2а, 2б, 4а, 4б, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31), здания №3 ул. Боровая (СК "Геолог")	г. Нягань, Ул. Сутормина, ВП 45	1 144,00	1990
187	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от УЗ-2 до ул.Сутормина (ж.д. №33,34,35,37а), ул.Горького (ж.д. №8,14,22а)	г. Нягань, Ул. Сутормина, ВП 45/1	508,00	1991
188	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения по ул. Тихона Сенькина ж.д. №№ 2-4, 6-14, по ул. Мира ж.д. №№ 1-7а. Магистральная сеть ХВС от котельной "Школа" до ул. Мира (ж.д.№ 1)	г. Нягань, Ул. Тихона Сенькина, ВП 1	2 955,00	1979
189	Сети ХВС вагон-образования УПТОиК	г. Нягань, Ул. Тихона Сенькина, ВП 2	1 026,00	1982
190	Квартальные сети холодного водоснабжения ул. Камчатская ж.д. №№ 1-22, ул. Уральская ж.д. №№ 187-241.Магистральная сеть холодного водоснабжения от ВК-1 (ул. Уральская) до ВК (ул. Интернациональная)	г. Нягань, Ул. Уральская, ВП 1	3 936,00	1991

№ п/п	Наименование	Адрес	Длина	Ввод в эксплуатацию
191	Магистральная сеть холодного водоснабжения от пр. Нефтяников по ул. Уральской от ж.д. № 1 до ж.д. № 5	г. Нягань, Ул. Уральская, ВП 3	351,00	1991
192	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от ТК9-1 до ж.д. №№ 17, 19, 21, 11, 23, 13, 35, котельной "Финский комплекс" по ул. Уральской	г. Нягань, Ул. Уральская, ВП 4	791,00	1988
193	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от ВК 8 до ж.д. №№ 51, 49, 47, 45, 41, 37, 75, 77, 81 по ул. Уральской	г. Нягань, Ул. Уральская, ВП 4/1	498,00	1988
194	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения от ВК 1 до ж.д. №№ 67, 99, 61, 53, 71, 55, 69, 57, 59 по ул. Уральской	г. Нягань, Ул. Уральская, ВП 4/2	626,00	1988
195	Квартальная сеть холодного водоснабжения от ВК 1 до ТК9-1(ПГ) по ул. Уральской	г. Нягань, Ул. Уральская, ВП 4/3	340,00	1988
196	Внутриквартальная сеть холодного водоснабжения по ул. Железнодорожная ж.д. №№ 1,3,5,7, ул. Чернышова, ул. Строительная ж.д. №№ 14,16,18	г. Нягань, Ул. Чернышова, 9, ВП 2	756,00	2002
197	Сети водоснабжения В1	г. Нягань, Ул. Чернышова, д.17, ВП 6	33,70	2010
198	Сети хозпитьевого водопровода	г. Нягань, Ул. Чернышова, д.58, ВП 3	56,20	2010
199	Технический водопровод	г. Нягань, Ул. Чернышова, д.58, ВП 4	167,18	2010
200	Сеть водоснабжения от водозаборных скважин Городского водозабора	г. Нягань, ул. Южная, ВП 1	2 371,00	1987

Таблица 13 – Статистка аварийности на водопроводных сетях г.Нягань.

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
Январь 2017г.								
1	16 01	14-35	1 мкр д 23 (2-3 под)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 01	18-10
2	20 01	11-45	2 мкр д 4 (4 под)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 01	16-30
3	05 01	10-00	30лет Победы 5	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 01	12-45
4	30 01	09-00	7проезд 4/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 01	11-00
5	18 01	14-50	в/г АТХ(Пионерный)ваг 25	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 01	11-00
6	10 01	19-10	Гагарина 10/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 01	18-10
7	12 01	14-00	Гагарина 11	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 01	18-10
8	23 01	14-45	Гагарина 44	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 01	19-20
9	10 01	09-15	Гагарина 6/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 01	16-10
10	22 01	10-50	ДНС Западная	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 01	13-45
11	20 01	10-45	Интер 1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 01	09-00
12	27 01	17-50	Интер 16	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 01	11-20
13	08 01	10-30	Интер 78	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 01	19-05
14	31 12	22-00	Интернац 5	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 01	12-15.
15	02 01	15-30	Камчатская 1/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 01	12-00
16	19 01	12-35	Кедровая 43/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 01	18-30
17	23 01	17-00	Киевская 10	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 01	16-00
18	19 01	15-40	Киевская 31	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 01	18-00
19	10 01	10-00	КЛТПС ваг 99	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 01	12-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
20	12 01	09-20	КЛТПС общ 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 01	11-30
21	23 12	16-40	КОС	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 01	12-40
22	09 01	17-00	Кристал 36/4	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 01	14-00
23	02 01	14-50	Кристальная 37	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 01	08-00
24	07 01	15-45	к-я Промбаза - Рыбный цех	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 01	09-00
25	20 01	12-00	Механизаторов 9	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 01	19-20
26	20 01	16-00	Минская 15	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 01	12-00
27	21 01	10-15	Молдавская 48	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 01	16-30
28	03 01	14-45	НГДУ ваг 71	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 01	11-40
29	13 01	07-35	Пионерская 121а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 01	12-00
30	28 12	18-00	Пионерская 133	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 01	14-30
31	19 01	09-45	Почтовая 10/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 01	21-00
32	02 01	00-15	Пушкина 36	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 01	12-00
33	19 01	20-45	Речная 117	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 01	12-05
34	06 01	15-30	Речная 19	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 01	18-50
35	23 01	13-15	Речная 49	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 01	13-45
36	20 01	16-10	Серова 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 01	15-20
37	30 12	15-00	Сибирская 28 корп 14	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	17 01	12-40
38	01 01	18-00	СУ-21 ваг 26- порыв хвс	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 01	12-00
39	25 12	20-30	Сутормина 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 01	08-00
40	26 01	09-10	Транспортная 1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 01	19-00
41	17 01	14-40	Транспортная 1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 01	11-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
42	21 01	13-10	УЗТДС ваг 127	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 01	16-00
43	03 01	10-00	УЗТДС ваг 162-164	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 01	12-00
44	28 12	16-20	УЗТДС ваг 164	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 01	18-00
45	10 01	14-50	УМ-18 ваг 103	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 01	19-00
46	07 01	12-30	УПТОиКО ваг 44	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 01	16-45
47	08 01	14-50	УПТОиКО ваг 44	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 01	11-20
48	11 01	08-30	Уральская 23	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 01	20-50
49	18 01	10-45	Уральская 23 в блоке в т/к	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 01	15-00
50	28 01	00-20	Чернышова 24	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 01	11-50
51	29 01	08-30	Чернышова 26	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 01	11-00
52	24 12	01-30	Чернышова 7	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 01	09-00
			февраль 2017г					
53	15 02	07-30	30 лет Победы 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 02	11-20
54	07 02	04-15	30 лет Победы, 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 02	10-30
55	17 02	14-10	6 проезд склад маг "Архимед"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	17 02	18-40
56	16 02	07-40	Гагарина 47	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 02	11-45
57	22 02	14-40	Гагарина 49	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 02	10-30
58	11 02	10-10	ГРЭС бранд 34	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	17 02	17-30
59	09 02	09-55	Дерибасовская 2/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 02	16-30
60	13 02	09-00	Ж/дорожная 37а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 02	18-10
61	08 02	09-00	Интер 42	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 02	11-30
62	15 02	17-00	Кедровая 43/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 02	10-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
63	08 02	14-25	Кедровая 46/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 02	11-15
64	29 01	11-30	Комсомольская 43	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 02	17-00
65	08 02	17-30	Лазарева 12, УКСиР	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 02	08-30
66	14 02	10-30	Лазарева 7	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 02	18-00
67	06 02	10-30	Минская 15	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 02	12-30
68	21 02	17-30	Мира 8б	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 02	11-20
69	05 02	21-20	Молдавская 11/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 02	15-30
70	09 02	12-00	Петра Великого 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 02	13-45
71	27 02	08-00	Пионерская 26/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 02	12-00
72	24 02	10-30	Пионерская 40/3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 02	17-35
73	11 02	17-00	ПМК-1 ваг. 73	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 02	18-00
74	14 02	09-45	Речная 15	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 02	17-40
75	16 02	14-40	Речная 75	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 02	17-15
76	16 02	15-50	Северная 50/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 02	18-50
77	24 02	10-10	Сибирская 32/11 (УЗТДС ваг 79)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 02	11-30
78	07 02	16-45	Сибирская 3а (маг. Стоп)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 02	19-20
79	10 02	11-40	СМУ-61 общ 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 02	14-45
80	20 02	13-00	СУ-21 ваг 29	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 02	16-00
81	09 02	18-00	УБР-2 общ 32	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 02	16-30
82	07 02	14-00	УзТДС ваг. 74	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 02	17-00
83	13 02	12-00	УМ-18 ваг 76-103	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 02	18-50
84	11 02	16-15	УМ-18 ваг.76-103	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 02	17-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
85	10 02	14-20	УПТОиКо ваг 25	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 02	19-20
86	03 02	09-00	Хугот пл.1 скв.3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 02	17-00
87	11 02	15-30	Юбилейная 2а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 02	19-50
88	14 02	07-25	Юбилейная 49- 51	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 02	10-40
			Март 2017г					
89	24 03	08-10	1 микр д 23	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 03	10-30
90	26 02	10-00	2 км трассы Нягань-Талинка	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 03	18-00
91	28 03	08-30	7 проезд НАДС	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 03	09-55
92	21 02	09-00	8 км Хугот трасса	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 03	04-15
93	19 03	14-00	Гагарина 55	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 03	16-00
94	12 03	12-45	Геологов 15	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 03	18-00
95	02 03	16-15	Завокзальная 2/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 03	19-15
96	21 03	09-00	Интер 30 (2 подъезд)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 03	17-50
97	01 03	14-10	Интер 44	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 03	19-00
98	27 02	13-15	Кедровая 43	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 03	18-00
99	10 03	16-40	КЛТПС ваг 106	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 03	18-40
100	11 03	09-30	КЛТПС ваг 130	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 03	12-00
101	24 03	09-30	КЛТПС ваг 70	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 03	15-30
102	06 03	14-15	кот Промбаза	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 03	11-30
103	11 03	11-00	Лазарева 11	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 03	21-25
104	22 03	09-00	Лазарева кот Южная	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 03	19-00
105	03 03	11-45	НГДУ ваг 291	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 03	18-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
106	01 03	09-30	Пушкина 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 03	15-00
107	15 03	08-10	Северная 50/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 03	12-00
108	19 03	13-15	Солнечная 8,10	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 03	19-20
109	17 03	11-40	УЗТДС ваг 239	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	17 03	16-00
110	27 03	16-00	УЗТДС ваг 92	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 03	18-30
111	04 03	19-20	УПТОиКО ваг 37	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 03	11-35
112	23 03	09-00	Хуготская трасса 13км	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 03	16-30
113	23 03	10-25	Юбилейная 45	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 03	16-50
			Апрель 2017г					
114	08 04	16-00	2 микр.д.1 под.5	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 04	09-00
115	20 04	14-00	6 проезд, 12 (маг. Строитель)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 04	18-40
116	12 04	14-35	Авиационная 10/7("Русский размер")	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 04	17-30
117	26 04	05-00	База НЭРС	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 04	18-00
118	10 04	08-40	Гагарина 4/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 04	15-00
119	03 04	11-00	Гагарина 44	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 04	12-40
120	23 04	19-30	Гагарина 52/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 04	11-45
121	28 04	12-00	Геологов 5/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 04	10-40
122	03 04	18-05	Горького 14	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 04	19-10
123	04 04	09-00	ГРЭС скв. №3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 04	18-00
124	08 04	08-10	Декабристов 12/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 04	13-30
125	10 04	10-40	Декабристов 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 04	12-00
126	09 04	19-00	Ж/Д 98, за маг "Дорожник"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 04	20-10

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
127	12 04	09-00	Ж/дорож. 26	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 04	18-50
128	12 04	14-30	Ж/дорож. 4	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 04	11-45
129	10 04	16-50	Ж/дорожная 24	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 04	17-10
130	27 04	17-45	Ж/дорожная 26	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 04	12-25
131	10 04	20-00	Завокзальная 23/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 04	10-20
132	29 03	14-00	Кедровая 43	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 04	12-35
133	15 04	07-10	Киевская 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 04	12-00
134	03 04	15-20	КЛТПС 1 км Федерал дороги Нягань-Приобье	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 04	18-30
135	15 04	11-45	Кот УТТ	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 04	13-00
136	22 04	14-00	Кристальная 1а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 04	18-45
137	24 04	17-50	Лазарева 18	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 04	19-00
138	18 04	08-15	Молдавская 2/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 04	10-40
139	17 04	13-00	Нагорная 4	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	17 04	16-45
140	27 04	12-30	Пионерская 45	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 04	20-20
141	24 04	17-30	Пионерская 50-52а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 04	19-15
142	15 04	15-15	Пионерская 78	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 04	17-40
143	05 04	16-00	Речная 143 1 подъезд	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 04	16-00
144	15 04	09-00	Сергинская 14	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 04	13-00
145	03 04	17-15	Сутормина 37	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 04	19-10
146	20 04	12-00	Сутормина 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 04	17-10
147	19 04	09-45	Сутормина 6а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 04	17-40

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
148	10 04	14-10	Торговая 2 "Медси"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 04	17-50
149	09 04	13-40	УБР-2 Общ 27	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 04	19-00
150	03 04	11-30	УЗТДС ваг 238	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 04	15-20
151	22 04	14-25	УЗТДС общ 32/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 04	16-40
152	03 04	11-50	УМ-18 ваг 103	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 04	18-50
153	27 04	08-00	Чернышова 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 04	13-40
154	22 04	10-10	Юбилейная 46/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 04	16-50
155	01 04	15-25	Юбилейная 50	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 04	19-00
			Май 2017г					
156	02 05	16-20	Сибирская 5/4	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 05	19-00
157	01 05	22-00	Пушкина 4	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 05	16-50
158	02 05	08-00	Чернышова 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 05	12-30
159	02 05	09-50	Сутормина 6а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 05	18-30
160	03 05	09-40	Строительная 14	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 05	17-00
161	03 05	09-05	Сутормина 8	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 05	12-00
162	02 05	15-30	Пионерская 1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 05	16-30
163	02 05	09-00	Геологов 5/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 05	16-30
164	04 05	20-50	30Л Победы 9а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 05	12-00
165	05 05	17-15	Гагарина 6/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 05	19-30
166	04 05	17-20	Пионерская 3-5	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 05	11-30
167	05 05	15-00	Уральская 20	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 05	17-25
168	04 05	14-30	УПТОиКО ваг 3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 05	12-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
169	08 05	09-00	Юбилейная 49	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 05	16-00
170	01 05	18-20	Хугот пл №-2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 05	20-30
171	09 05	11-30	Гагарина 50 м/д 52	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 05	13-00
172	10 05	21-00	Кристальная 34/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 05	12-00
173	12 05	18-40	Комсомольская 39	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 05	16-10
174	15 05	15-55	Северная 51	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 05	18-55
175	15 05	17-30	2 м-он д 42	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 05	11-30
176	15 05	18-10	Комарова 52/1,2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 05	17-00
177	18 05	08-10	Пушкина 35	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 05	12-30
178	22 05	19-20	ПМК-7 ваг 78	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 05	20-00
179	22 05	15-45	Сутормина 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 05	17-30
180	23 05	16-25	Сутормина 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 05	11-50
181	24 05	10-10	Кристальная 35/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 05	17-30
182	23 05	09-00	Хугот пл №2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 05	12-10
183	25 05	12-10	Хугот пл №2 скв №-1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 05	15-20
184	24 05	19-10	СУ-21 Уралстрой(ваг 29 -ваг 4)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 05	18-00
185	24 05	21-25	Дерибасовская 17	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 05	12-20
186	25 05	12-20	Дерибасовская 17	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 05	16-45
187	26 05	11-00	Речная 35	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 05	18-30
188	29 05	10-15	Солнечная 14/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 05	11-45
189	29 05	16-40	п Пионерный балок 30 и 32	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 05	21-00
190	29 05	15-50	Пушкина 3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 05	18-20

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
191	29 05	16-30	Чернышова 22 (старая баня)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 05	18-50
192	29 05	18-20	Пушкина 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 05	19-30
193	29 05	17-05	Киевская 31	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 05	10-10
194	29 05	18-40	Сутормина 9	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 05	10-10
195	29 05	18-40	30 Лет Победы 7 м/д 5	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 05	12-25
196	30 05	06-00	Сутормина 20	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 05	12-40
197	30 05	06-05	Чернышова 13 блок 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 05	20-00
198	30 05	13-15	Гагарина 4/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 05	17-30
199	30 05	15-00	Кристальная-Западная	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 05	19-00
200	30 05	12-00	Чернышова 26	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 05	13-20
201	31 05	11-45	Ж/Д 1а(магистр тр)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 05	18-45
202	30 05	21 -00	Мирная 10 м/д 12	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 05	18-05
203	31 05	01-00	Завокзальная 23/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 05	11-15
204	31 05	13-50	Уральская 223	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 05	18-00
			Июнь 2017г					
205	01 06	07-10	15проезд 3/5	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 06	11-30
206	09 06	15-15	2 мкр д 14(3 подъезд)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 06	20-15
207	03 06	11-30	АТХ ваг. 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 06	17-45
208	14 06	14-30	Буровиков 19	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 06	18-20
209	13 06	14-00	Гагарина 10/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 06	17-20
210	14 06	10-30	Гагарина 44-46	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 06	08-00
211	28 06	11-30	Гагарина 52	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 06	16-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
212	20 06	08-30	Гагарина 52/3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 06	11-00
213	05 06	12-45	Гагарина 7/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 06	08-00
214	13 06	12-30	Геологов 9	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 06	16-00
215	26 06	16-10	Декабристов 8	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 06	18-00
216	10 06	08-30	Ж/Д 11а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 06	12-30
217	29 06	14-00	Ж/дор 37а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 06	18-10
218	30 05	10-45	Ж/дорожная 37а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 06	15-30
219	01 06	14-20	Жилая 3 напротив д.2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 06	19-15
220	25 06	11-10	Завокзальная 1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 06	16-00
221	15 06	08-45	Завокзальная 2/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 06	16-00
222	21 06	09-40	Интер 62	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 06	15-00
223	08 06	15-00	Кедровая 18	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 06	13-30
224	26 06	19-45	КЛТПС "Огни Баку"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 06	11-15
225	04 06	21-00	КЛТПС общ 7	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 06	10-20
226	25 06	14-00	Мира 12а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 06	18-00
227	23 06	06-30	Молдавская 47	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 06	18-15
228	14 06	12-40	Молдавская 7/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 06	16-30
229	29 05	21-00	НГДУ Колонка	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 06	08-00
230	10 06	14-50	пер Пышминский 4а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 06	16-50
231	30 05	22-15	пер Свердловский 14/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 06	11-45
232	07 06	15-20	Первостроителей 1/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 06	17-45
233	22 06	11-00	Первостроителей 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 06	11-35

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
234	14 06	13-35	Первостроителей 7/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 06	17-30
235	28 06	09-00	Петра Великого 2 (Союз)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 06	12-00
236	21 06	20-30	Пионерская 151	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 06	11-00
237	22 06	15-00	Пионерская 151	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 06	17-10
238	21 06	16-50	Пионерская 42	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 06	15-00
239	20 06	10-30	Пионерская 87/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 06	07-40
240	13 06	10-00	ПМК-7 ваг 11б	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 06	19-20
241	21 06	09-00	Речная 127(1 подъезд)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 06	16-20
242	19 06	18-00	Речная 26 (Зеленый мир)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 06	19-45
243	07 06	10-00	Речная 80 (КОС)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 06	13-40
244	01 06	07-00	Речная 99а(Северный рынок)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 06	09-40
245	11 06	14-20	Северная 29	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 06	16-20
246	09 06	13-45	Сибирская 3 Т/Ц Южный	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 06	13-35
247	16 06	14-00	СУ-21 ваг 29	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	17 06	09-10
248	20 06	11-40	Сутормина 4а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 06	19-20
249	08 06	10-20	Сутормина 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 06	12-00
250	03 06	19-50	Сутормина 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 06	19-40
251	06 06	09-00	Сутормина 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 06	18-00
252	09 06	11-15	Транспортная р-он ж/дор переезда	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 06	11-45
253	02 06	11-50	УЗТДС ваг 239	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 06	16-30
254	06 06	14-45	УМ-18 ваг 39	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 06	10-15

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
255	18 07	10-20	2 м-он д 4(4 под)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 07	19-00
256	29 07	23-55	в/г СУЗР ваг 61	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 07	11-50
257	12 07	21-50	Гагарина 10/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 07	18-20
258	09 07	10-00	Гагарина 6/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 07	12-00
259	25 07	18-30	Декабристов 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 07	20-15
260	11 07	19-20	Ж/дор 23	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 07	12-00
261	15 07	09-00	Ж/дор 23 Няганское СМУ	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15-07	17-00
262	29 07	09-00	Ж/дорожная 23	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 07	12-50
263	24 07	15-50	Ж/дорожная 72	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 07	11-40
264	26 07	08-30	Киевская 56	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 07	09-00
265	05 07	16-00	КЛТПС ваг 285	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 07	18-45
266	02 07	09-30	КЛТПС ваг 350/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 07	11-55
267	20 07	10-00	Комарова 37	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 07	20-00
268	18 07	09-55	КОС	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 07	16-50
269	28 07	16-35	КОС КПП	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 07	11-30
270	03 07	08-30	КОС у проходной	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 07	18-30
271	31 07	14-50	кот 8 км	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 07	17-30
272	07 07	13-00	Лесников 4	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 07	19-00
273	19 07	18-50	Механизаторов 9	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 07	18-00
274	02 07	12-20	Мирная 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 07	18-00
275	30 06	10-50	пер Комарова 1е	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 07	09-00
276	16 07	11-40	Первостроителей 21а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	17 07	15-45

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
277	08 07	16-55	Пионерская 42	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 07	10-00
278	13 07	16-00	пр.Нефтяников 2а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 07	17-30
279	19 07	09-00	Пушкина 36	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 07	16-40
280	13 07	17-00	Речная 167	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 07	12-30
281	29 07	17-30	Сергинская 8	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 07	18-30
282	24 07	14-30	Сибирская 11	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 07	18-45
283	22 07	09-00	Уральская 199	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 07	17-00
284	04 07	09-15	Шишкина 1б	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 07	17-00
			Август 2017г					
285	31 07	19-30	Сибирская 3а за магазином " Стоп"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 08	10-00
286	31 07	19-40	Пионерская 79а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 08	21-00
287	01 08	12-15	Пионерская 56	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 08	20-00
288	01 08	19-10	Пионерская 129/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 08	12-00
289	02 08	18-50	Чернышова 42	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 08	17-00
290	04 08	11-30	Пионерская 129/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 08	12-00
291	07 08	13-50	ПМК-1 ваг 48	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 08	19-30
292	04 08	18-20	Кристальная 1а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 08	18-00
293	07 08	10-40	Чернышова 18	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 08	17-20
294	03 08	12-00	Пионерская 83/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 08	16-30
295	07 08	14-35	ПМК-7 д 7б/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 08	15-00
296	04 08	12-20	Камчатская 4	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 08	17-20
297	04 08	18-21	Уральская 12	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 08	12-25

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
298	09 08	09-10	Пушкина 5-7	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 08	12-30
299	10 08	12-50	Авиационная 7	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 08	19-00
300	12 08	07-00	Сибирская 3а за маг "Стоп"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 08	13-10
301	12 08	13-30	Лазарева 28/3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 08	20-00
302	12 08	10-50	Северная 39	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 08	19-20
303	13 08	08-35	ПМК-7 ваг 110	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 08	11-00
304	14 08	15-00	Декабристов 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 08	16-00
305	11 08	12-05	Гагарина 47	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 08	11-45
306	13 08	13-00	Пионерный ваг 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	17 08	08-00
307	18 08	14-00	Первостроителей 15	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 08	16-15
308	16 08	09-00	ДНС Лазарева	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 08	08-00
309	18 08	16-20	НГДУ ваг 291	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 08	19-30
310	17 08	08-15	Уральская 20	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 08	16-00
311	18 08	19-30	Комсомольская 1 А	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 08	10-45
312	15 08	10-50	Хугот от т/к пл №2 до насос. Стан	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 08	17-30
313	22 08	17-30	5 м-он ул. Современ и ул отрадная	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 08	09-00
314	18 08	19-15	КОС	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 08	20-20
315	22 08	09-30	Пионер 40 корпус 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 08	17-30
316	24 08	06-00	Камчатская 21	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 08	12-10
317	24 08	17-20	Современников 7	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 08	10-00
318	25 08	07-05	Ж/дорожн 50	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 08	18-00
319	25 08	08-45	АТХ ваг. 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 08	18-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
320	28 08	10-00	Трудовая 15	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 08	18-45
321	28 08	15-10	Уральская 67 под 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 08	17-00
322	30 08	14-00	Юбилейная 59	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 08	18-00
323	31 08	10-30	Мира 6 Б	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 08	11-15
			Сентябрь 2017г					
324	30 09	10-25	Сибирская Валенсия	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 09	17-00
325	10 09	12-30	1 мкр д 38	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 09	11-40
326	26 09	09-00	АТХ	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 09	12-00
327	27 09	09-00	АТХ	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	29 09	11-10
328	14 09	07-05	АТХ ваг 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 09	17-30
329	25 08	16-00	Ветеранов 10	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 09	21-20
330	29 09	11-30	Гагарина 47	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 09	12-10
331	05 09	17-15	ГРЭС Бранд 34	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 09	18-45
332	24 09	16-10	Ж/Д-19 А	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 09	18-20
333	13 09	14-55	Ж/дор 76а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 09	12-00
334	26 09	09-20	Ж/дорожная 23	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 09	12-00
335	12 09	14-24	Жилая 3-5	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 09	18-15
336	28 09	16-00	Интер 47	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 09	17-40
337	10 09	09-50	Кедровая 29	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 09	11-30
338	28 09	10-20	КЛТПС-98	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 09	18-40
339	15 09	19-15	Комарова 37	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 09	17-00
340	17 09	17-10	Комарова 37/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 09	16-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
341	23 09	21-10	Комсомольская 38	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 09	12-00
342	24 09	09-40	Лазарева 12 "УКСиР"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 09	17-00
343	14 09	17-30	Лазарева 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 09	16-50
344	19 09	14-30	маг Строитель - 6 проезд	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 09	08-00
345	26 09	14-50	Механизаторов 9	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 09	19-00
346	13 09	14-50	Пионерный 52а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 09	10-00
347	22 09	09-15	Пионерская 87/3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 09	15-40
348	02 09	15-00	Речная 143	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 09	11-10
349	26 09	10-30	Сибирская 11	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 09	15-00
350	19 09	11-00	Сибирская 6 "Рыбный цех"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 09	09-00
351	14 09	09-25	СМУ-61 ваг 67	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 09	12-45
352	20 09	09-55	Солнечная-15	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 09	19-00
353	11 09	15-15	Сутормина 37	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 09	12-05
354	06 09	13-20	Сутормина 6а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 09	12-00
355	13 09	12-25	Тепличный 2а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 09	15-00
356	15 09	06-35	УБР-2 общ 27	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 09	11-40
357	14 09	17-30	УПТОиКО ваг 57	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 09	19-10
358	19 09	10-40	Уральская 215	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 09	20-00
359	04 09	05-10	Уральская 67	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 09	17-40
360	06 09	09-00	Юбилейная 59	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 09	19-00
			Октябрь 2017г					
361	23 10	17-30	2 мкр 14 д 5 под	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 10	19-10

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
362	20 10	17-20	2 мкр 14 д 5 под	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 10	17-30
363	04 10	09-00	5 мкр Современников 19	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 10	12-00
364	21 10	14-40	Авиационная 11	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 10	16-30
365	06 10	11-10	Боровая 3(лыжная база)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 10	14-00
366	02 10	15-20	Гагарина 4/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 10	16-30
367	04 10	12-25	Гагарина 4/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 10	17-50
368	16-10	10-40	Гагарина 66	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 10	18-40
369	09 10	16-00	Ж/д 37	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 10	16-15
370	26 10	14-25	Ж/дорожная 64/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 10	11-25
371	08 10	11-40	Железнодорожная 11	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 10	19-00
372	06 10	12-00	Кедровая 10	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 10	12-10
373	14 10	14-50	Кедровая 48/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 10	16-20
374	03 10	09-55	КЛТПС ваг № 130	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 10	12-00
375	20 10	07-55	Комсомольская 4/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 10	11-45
376	22 10	10-30	Лазарева 12	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 10	12-00
377	13 10	16-30	Лазарева 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 10	16-20
378	21 10	10-30	Маяковского 19	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 10	13-00
379	08 10	07-45	Минская 12/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 10	09-20
380	19 10	10-00	Нагорная 15	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 10	16-00
381	26 10	16-00	Нагорная 22	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 10	18-50
382	14 10	15-40	НГДУ ваг 52 а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 10	17-00
383	12 10	09-00	Новоселов 35	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 10	07-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
384	18 10	19-05	Новоселов 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 10	11-10
385	16 10	11-50	Пионерская 1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 10	19-40
386	15 10	09-50	Пионерская 109/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 10	18-00
387	05 10	14-40	Пионерская 3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 10	18-30
388	26 10	08-35	Пушкина 32	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	26 10	14-50
389	05 10	11-15	Пушкина 36 кв 2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 10	11-00
390	28 10	09-00	Речная 139 а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 10	19-20
391	10 10	14-00	Речная 50	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 10	16-00
392	26 09	10-00	Речная 77	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 10	13-00
393	25 10	09-00	Северная 15	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 10	12-30
394	14 10	07-40	Северная 31-33	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 10	10-30
395	30 10	09-45	Северная 49/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	30 10	15-00
396	20 10	09-20	Сергинская 10/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 10	10-20
397	05 10	09-15	Серова 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 10	15-30
398	07 10	11-00	СУ-21(за Улыбкой)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 10	11-30
399	13 10	13-00	УЗТДС ваг 167	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 10	18-30
400	03 10	14-20	ул Западная 2а/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 10	17-00
401	14 10	16-30	УМ-18 ваг 40	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 10	18-10
402	17 10	11-15	УПТОиКО ваг 115	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	17 10	16-00
403	13 10	16-30	Хугот пл №5	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 10	17-40
404	31 10	07-30	ХУГОТ пл №6 скв 3	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 10	14-30
405	30 10	17-20	ХУГОТ пл №7 скв 6	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	31 10	14-50

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
406	10 10	10-00	Чернышова 22	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 10	12-40
407	20 10	11-25	Чернышова 9	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 10	19-00
408	07 10	09-00	Юбилейная 38/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 10	15-00
			Ноябрь 2017г					
409	01 11	11-40	15 Проезд(напротив остановоч комплекса)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 11	17-10
410	18 11	09-40	6 проезд Архимед	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 11	11-20
411	03 11	09-00	6 проезд кот Промбаза	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 11	11-00
412	06 11	09-20	6 проезд на против м-на Архимед	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	06 11	17-00
413	27 11	08-00	АТХ ваг 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	28 11	08-00
414	18 11	09-00	Аэропорт	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 11	11-30
415	07 11	10-10	в/г СУЗР ваг 40	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 11	12-25
416	01 11	12-00	в/г СУЗР ваг 40-41	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 11	10-10
417	31 10	11-00	Интер 47 "Центр Дет Творчества"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 11	18-00
418	23 10	11-25	Интер 42 а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 11	14-35
419	07 11	19-20	Интер 47	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 11	09-35
420	14 11	08-20	Интер 47	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 11	10-00
421	13 11	11-50	Интер 68	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 11	18-50
422	03 11	15-40	Интер 86	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 11	18-45
423	15 11	08-00	Интернац 68	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	15 11	15-00
424	31 10	10-00	КЛТПС ваг 256	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 11	10-45
425	10 11	11-40	Комсомольская 39	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 11	17-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
426	10 11	15-25	Комсомольская 41	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 11	17-00
427	11 11	15-40	Кристальная 2а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 11	18-30
428	04 11	12-00	Лазарева 12	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 11	18-15
429	21 11	15-00	Лазарева 4 ООО "Щит"	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 11	08-00
430	08 11	14-00	Маяковского 19	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	14 11	16-10
431	09 11	09-00	Минская 12	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	09 11	11-30
432	24 11	10-00	Нагорная 20	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 11	18-40
433	03 11	11-00	НГДУ ваг 435	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 11	12-00
434	19 11	12-50	п Пионерный ваг 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 11	18-25
435	19 11	09-40	Первостроителей 13	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 11	12-00
436	10 11	10-45	Первостроителей 21а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 11	12-00
437	04 11	15-30	Первостроителей 4а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 11	20-00
438	23 11	13-15	перекр ул.Югорская и Ермака(Югорская10)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	25 11	14-30
439	21 11	10-00	Пионерская 112	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 11	11-00
440	20 11	18-40	Пионерская 121а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 11	10-30
441	11 11	18-35	Пионерская 129/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	12 11	12-10
442	10 11	16-00	Почтовая 5/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	10 11	18-40
443	10 11	09-10	Речная 109	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 11	09-00
444	18 11	10-00	Северная 51/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	18 11	15-10
445	01 11	17-00	Сибирская 32/13 Уч Кудук	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 11	18-30
446	19 11	11-00	Торговая 4	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 11	12-10

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
447	11 11	17-10	Транспортная 1 почта	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	11 11	19-25
448	06 11	10-25	Уральская 12	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 11	16-50
449	19 11	22-50	Уральская 199/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 11	18-30
450	31 10	17-20	Уральская 21-23	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 11	16-50
451	02 11	09-00	Уральская 21-23	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 11	12-00
452	03 11	17-55	Уральская 23	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	08 11	11-45
453	31 10	16-30	Уральская 23-57	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 11	17-00
454	13 11	07-45	Уральская 241	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 11	12-30
455	02 11	12-10	Уральская 33	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	03 11	13-10
456	27 11	14-00	ХУГОТ 1скв пл7	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	27 11	17-20
457	05 11	09-00	Хугот пл 3 скв 7	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	05 11	13-00
458	23 11	14-15	Чернышова 24	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	24 11	08-00
Декабрь 2017г								
459	01 12	07-45	Юбилейная 41/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	01 12	13-25
460	02 12	09-00	Кедровая 14	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 12	21-25
461	02 12	09-00	Аэропорт	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	02 12	14-00
462	04 12	15-00	Дерибасовская 17	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 12	19-30
463	01 12	17-40	Гагарина 10/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 12	17-00
464	02 12	16-50	Гагарина 42/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	04 12	11-20
465	06 12	10-10	ПМК-1 ваг 16	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 12	18-20
466	06 12	10-10	ПМК-1 ваг 16	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 12	18-20
467	06 12	10-10	ПМК-1 ваг 16	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	07 12	18-20

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Зона водоснабжения, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		Источник водоснабжения			Дата	Время
468	13 12	08-30	Солнечная 14/2	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 12	17-00
469	13 12	14-00	Декабристов 12/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	13 12	15-40
470	15 12	10-40	Аэропорт	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 12	11-40
471	16 12	09-00	Транспортная 1(Почта)	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 12	15-30
472	15 12	15-40	ГРЭС коттедж № 1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	16 12	18-50
473	19-12	11-20	Нагорная 20	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	19 12	21-00
474	19 12	21-00	КЛТПС ваг 70	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	20 12	19-00
475	21 12	08-30	ПМК-7 ваг 47	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	21 12	12-00
476	20 12	14-30	в/з Хугот, площ 5	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 12	17-15
477	22 12	07-00	Гагарина 47	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	22 12	10-50
478	23 12	10-30	Гагарина 10/1	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 12	12-50
479	23 12	14-50	Комарова 34а	ВОС	утечка хвс	АО " НЭРС"	23 12	18-30

Таблица 14 – Статистка о проведении капитальных ремонтов на сетях и объектах водоснабжения г.Нягань.

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
Раздел 1 «Сети водоснабжения»												
Замена сетей водоснабжения												
Район Западный												
2015												
1	Замена водовода ул.30 лет Победы от ж.д.№1 до ж.д№11 (надземная 1 этап)		м	191	360	360				316	991	100
2	Заменасетей хвс через дорогу ул.Железнодорожная,78 (ул.Мирная-Минская)	13643	м	50	60	60				42	67	100
3	Замена сетей хвс ул.Строительная 30-25 и Строительная 30 Почтовая 26-30 с подключением Почтовая 13,15	13628	м	140	85	85				99	114	100
4	Капитальный ремонт запорной арматуры(замена)		шт	2	6	6				4	35	100
	Итого по району Западный за 2015 г		м	381	505	505	0	0		**457**	**1 172**	
2016												
1	Замена арматуры на Гагарина,59, Мира,1, котельная ЛПХ (Ду100мм-2шт, Ду150мм-1шт) (кап.ремонт)		шт	3	51	51				1	11	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
2	Замена водовода пер. Комарова от ул. Районная-Октябрьская		м	440	3 030	3 030				450	2214	100
4	Замену сетей хвс от ТК-1 до ДК Западный		м	30				294		30	294	100
	Итого по району Западный за 2016 г		м	470	3 081	3 081	0	294		**480**	**2 519**	
2017												
1	Замена водовода от ул.Железнодорожная 64В		м	42	140	140				100	188	100
2	Замена водовода по ул.Мира,7 (Ду50мм, ПЭ)		м	64	56	56				100	133	100
5	Замена водовода по ул.Чернышова,7 (Ду110мм, ПЭ)		м	98	125	125				100	310	100
	Итого по району Западный за 2017 г		м	204	321	321	0	0		300	631	
Всего по району Западный за 2015-2017 г.г.					3 907	3 907	0	294		**1 237**	**4 322**	
Район Восточный												
2015												
1	Капитальный ремонт запорной арматуры(замена)		шт	9	130	130				5	62	70
2	Замена водовода от ВК-1 ул. Интернациональная вдоль ул. Просвещения до ВК-53		м	63	611	611				81	811,0	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
3	Замена магистрального водовода от ул.Просвещения вдоль ул.Интернациональная до ул.Советская, г.Нягань		м	1 011				3 814		1 011	3 814	100
4	Замена водовода ул.Речная, 171 ул.Интернациональная,112		м	300				3 571		300	3 571	100
5	Замена водовода от ул.Новосибирская до въезда в д/с ж.р. Восточный		м	360				2 233		360	2 233	100
	Итого по району Восточный за 2015 г		м	1 734	611	611	0	9 617		**1 752**	**10 428**	
2016												
1	Замена водовода Речная,105 (Д63мм)		м	72	270	270				40	62	100
2	Замена люков на водяных колодцах (чугунные)		шт	12	36	36				7	55	100
3	Замена магистрального водовода вдоль ул.Интернациональная от ул.Советская до ул.Свердловская с использованием полиэтиленовой напорной водопроводной трубы, прокладка методом ГНБ		м	483				2 850		483	2 850	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
4	Замена водовода по ул.Просвещения от ул.Интернациональной, 43 до ул.Пионерская, 28а с использованием полиэтиленовой напорной водопроводной трубы, прокладка методом ГНБ		м	340				3 174		340	3 174	100
5	Замена сетей водоснабжения от ВК (ПГ)-8 до ВК (ПГ)-9 с заменой водовода до ЦКД Юность		м	138				762		138	762	100
6	Замена участка водопроводной сети мкр-он Восточный от ВК34(ул.Интернациональная) до ВК37(ул.Речная,191)		м	368				2 434		368	2 434	100
	Итого по району Восточный за 2016 г		м	1 401	306	306	0	9 221		**1 369**	**9 338**	
2017												
1	Замена водовода от ТК8-1 к ж.д ул.Интернациональная 50-52 (Ду50мм)		м	100	279	279				125	150	100
2	ул.Интернациональная, 86 до ул.Речная, 133 (Ду110мм, ПЭ, бесстраншейная)		м	170	220	220				195	937	100
3	Замена т/с и гвс от ТК ул.Пионерская,111 до ТК6-9 ул.Пионерская,127		м	85	179	179				85	107	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
	Итого по району Восточный за 2017г			453	678	678	0	0		**405**	**1 194**	
Всего по району Восточный за 2015-2017 г.г.				3 588	1 595	1 595	0	18 838		**3 526**	**20 960**	
район Центральный												
2015												
1	Капитальный ремонт запорной арматуры(замена)		шт	13	156	156				2	35	20
	Итого по району Центральный за 2015 г				156	156	0	0		2	35	20
2016												
1	Замена водовода Солнечная,5 Первостроителей, 6, (Ду110мм совместно с теплом)		м	130	160	160				63	146	100
2	Замена задвижек 4 мкр.,10 (Ду150мм), 1 мкр.,23 (ду100мм)		шт	2	30	30				3	61	100
3	Замену водовода от Школы №9 до ж.д. № 19 мкр. 2		м	87				808		87	808	100
	Итого по району Центральный за 2016 г		м	217	190	190	0	808		**150**	**1 015**	
2017												
1	Замена водовода от УТ-1 до ж.д. №1, 6 микрорайон		м	110	200	200				110	366	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
	Итого по району Центральный за 2017 г		м	110	200	200	0	0		**110**	**366**	
Всего по району Центральный за 2015-2017 г.г.				327	546	546	0	808	0	**112**	**1 416**	
район Промзона												
2015												
1	Замена запорной арматуры на водоводе Ду500мм ул.Сибирская	13717	шт	1	260	260				3	58	100
2	Замена водовода пл.4 от ВК-1 до ВК-3, Хуготский водозабор		м	317				1 444		317	1 444	100
3	Замена водовода пл.7, Хуготский водозабор		м	675				1 335		675	1 335	100
	Итого по району Промзона за 2015 г		м	992	260	260	0	2 779		**992**	**2 837**	
2016												
1	Замена водовода Ду100мм на площадке №1 от скважин №2,3, Хуготский водозабор		м	40	120	120				40	162	100
2	Замена арматуры на Сибирская,40 Ду200м -2шт, Сибирская, 12 Ду100мм-1шт.9 (кап.рем)		шт	3	70	70				1	14	100
3	Устройство водопроводного колодца на магистральном водоводе ул.Сибирская		шт	1	360	360				1	514	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	Выполнение		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
4	Замена магистрального водовода Ду500мм от ВК-5(площадка№5) до ВК-4(площадка№5)		м	515				12 508		515	12 508	100
5	Замена дюкерного перехода магистрального водовода через реку Нягань-Юган с использованием полиэтиленовой напорной водопроводной трубы Ду 500, прокладка методом ГНБ		м	310				16 052		310	16 052	100
	Итого по району Промзона за 2016 г		м	865	550	550	0	28 560		**865**	**29 250**	
2017												
1	Замена водовода ПЭ Ду110мм на узле №6 Хуготского водозабора	м	720	1 425	1 425					715	1426	100
2	Замена водовода Ду315мм ПЭ от узла №7 до узла №6 Хуготского водозабора	м	30	149	149					28	402	100
	Итого по району Промзона за 2017 г	м	750	1 574	1 574	0	0	0	0	**743**	**1 828**	
Итого по району Промзона за 2015-2017 г										**2 600**	**33 915**	
Итого по сетям водоснабжения										**7 475**	**60 613**	
Раздел 2 «Технологическое оборудование»												
Оборудование												

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
2015												
1	Ремонт и замена пож.гидрантов		шт	15	130	130				15	157,0	100
2	Капитальный ремонт запорной арматуры (замена) на Хуготском водозаборе	125737	шт	6	120	120				4	106	70
3	Капитальный ремонт запорной арматуры на ст.обезжелезивания	14467	шт	4	42	42				1	43	25
4	Замена насоса ЦНС-300 на Хуготском водозаборе	125737	шт	1	491	491				1	283	100
5	Устройство теплоспутника Ду25мм резевуаров воды на станции ВОС.	125736	м	240	130	130				490	339	100
	Замена дожимных насосов ДНС-Западная (Грундфос)		шт	3				1 181		3	1 181	100
	Замена дожимных насосов ДНС-Геология (Грундфос)		шт	3				1 046		3	1 046	100
	Итого оборудованию за 2015 г				913	913	0	2 227	0		**3 155**	
2016												
1	Ремонт и замена пож.гидрантов-(октябрь-декабрь)		шт	15	160	160				12	110	100
2	Капитальный ремонт фильтров на ВОС с заменой кварцевого песка (4 фильтра ноябрь)	125737	шт	8	320	320				7	810	90

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
3	Устройство автоматичесго включения резерва "АВР"в УФО, реагентное хозяйство, ВОС-8км		шт	1	60	60				1	124	100
4	Устройство автоматического включения резерва "АВР"в насосной ВОС -8км		шт	1	180	180				1	280	100
5	Замена насоса подачи на собственные нужды ВОС (КМ-80-50-200, КМ100-65-200)		шт	2	160	160				2	242	100
6	Замена ламп УФ на установке обеззараживания ВОС		шт	14	240	240				14	345	100
7	Замена обратных клапанов на насосах ЦНС-300 (Ду200мм)		шт	3	93	93				2	51	100
10	Замена задвижки в камере пл.№7и6, гребенке пл.№6 Хуготский водозабор (Ду200мм)		шт	2	58	58				6	138	100
	Итого оборудованию за 2016 г				1 271	1 271	0	0	0		**2 100**	
2017												
1	Капитальный ремонт фильтров на ВОС		шт	8	260	260				8	776	100
2	Замена задвижки на гребенке пл.№6 Ду250мм Хуготскийй водозабор, на насосах Ду200мм-3шт (Ду200мм)		шт	4	105	105				4	156	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
	Итого оборудованию за 2017 г										**932**	
Итого по оборудованию за 2015-2017 г.г.:											**6 187**	
Раздел 3"Дополнительные мероприятия"												
Замена сетей (аварийный ремонт)												
2015												
1	Замена водовода от ул. Железнодорожная до ж.д. 9 ул. Почтовая		м		468					100	468	100
2	Замена водовода ул. Механизаторов		м		59					74	59	100
	Итого по дополнительным мероприятиям по замене сетей за 2015 г		м		527					**174**	**527**	
2016												
1	Замена сетей хвс от ул. Кедровая, 40 до ул. Новоселов, 30		м							81	452	100
2	Замена сетей хвс от УТ ул.Уральская,207 до ул.Уральская,219		м							218	290	100
3	Замена водовода по ул.Просвещения от ул.Интернациональная, 43 до ул.Пионерской, 28а		м							343	3174	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
4	Замена магистрального водовода вдоль ул.Интенациональная от ул.Советская до ул.Свердловская		м							486	2850	100
5	Замена сетей хвс от ул. Геологов (ТК-8) до детского дома Северяночка (ТК-17)		м					622		130	622	100
6	Замена сетей водоснабжения от котельной Геология-Нижняя до ул Геологов ТК-8		м							220	550	100
7	Замена сетей хвс от котельной ЛПХ через ул.Транспортная		м							30	79	100
8	Замена сетей хвс от ул.30лет Победы,1 до ул.Мира,1		м							199	520	100
	Итого по дополнительным мероприятиям по замене сетей за 2016 г		м		0	0	0	622		**1 707**	**8 537**	
2017												
1	Замена водовода от ул. Сибирская на в.г. Пионерный (АТХ)		м							506	2467	100
	Итого по дополнительным мероприятиям по замене сетей за 2017 г									**506**	**2467**	
Оборудование												
2016												

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Ответственный исполнитель	**Выполнение**		
					Всего:	в том числе						
						АО «НЭРС»		Бюджет		Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС	%
						в тарифе	в аренде					
1	замена насоса на станции обезжелезивания п. Пионерный (ГРЭС)		шт							1	43	100
	Итого по дополнительным мероприятиям по ремонту оборудования за 2016 г										**43**	**100**
2017												
1	Капитальный ремонт скважин на площадках № 6,7		шт.							2	640	100
	Итого по дополнительным мероприятиям по ремонту оборудования за 2017 г										**640**	100
	Итого по дополнительным мероприятиям		**м**							**2 387**	**12 214**	
Всего затрат за 2015-2017 г.г			**м**							**9 862**	**79 014**	

На данный момент высокий износ сетей водоснабжения, составляющий 72%, приводит к частым порывам трубопроводов водоснабжения. Результаты ультразвуковой толщинометрии приведены в Приложении 4.

Надежность системы водоснабжения города Нягани характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

–аварийность на трубопроводах – 1,5 ед./км;

–индекс реконструируемых сетей –3%.

ДНС «Геология»

Насосная станция III-подъема ДНС «Геология» является повысительной насосной станцией для повышения давления воды на жилой район «Геология».

В машинном зале насосной станции установлено 3 насосных агрегата Grundfos с характеристиками подачи 80 м3/час при давлении 80 метров. Электродвигатели мощностью 30 кВт управляются частотным преобразователем, настроенным на поддержание давления на выходе определенных параметров. В работе постоянно находится один насос, два насоса в резерве.

В ДНС установлены приборы учета воды, поступающей в ж.р. Геология

Таблица 15 – Перечень основного оборудования ДНС Геология

Местоположение станции	ул. Лазарева, 19 сооруж.6
установленная мощность	7,2 тыс.м3/сут
фактическая мощность	1,1 тыс. м3/сут.
здание насосной станции	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
год ввода в эксплуатацию	2003г.
марка насосов	К 100-65-250 - 3шт. Q- 100м3/ч, Р-8кгс/см2,
износ объекта	35%

Таблица 16 – Технико-экономическая эффективность работы ДНС Геология

Показатель	Ед. изм.	Величина
Расход электроэнергии	тысяч кВт-час	84
Объем поднятой воды	Тыс.м3	396
Удельный расход электроэнергии	кВт-час/м^3	0,2

ДНС «Западный»

Насосная станция III-подъема ДНС «Западный» является повысительной насосной станцией для повышения давления воды на жилой район «Западный».
В машинном зале насосной станции установлено 3 насосных агрегата Grundfos с характеристиками подачи 80 м3/час при давлении 80 метров. Электродвигатели мощностью 30 кВт управляются частотным преобразователем, настроенным на поддержание давления на выходе определенных параметров. В работе постоянно находится один насос, два насоса в резерве.

В ДНС установлены приборы учета воды, поступающей в ж.р. Западный

Таблица 17 – Перечень основного оборудования ДНС Западный

Местоположение станции	пр. Нефтяников сооруж.1б
установленная мощность	7,2 тыс.м3/сут
фактическая мощность	1,1 тыс. м3/сут.
здание насосной станции	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
год ввода в эксплуатацию	2000г.
марка насосов	К 100-65-250 - 3шт. Q- 100м3/ч, Р-8кгс/см2,
износ объекта	45%

Таблица 18 – Технико-экономическая эффективность работы ДНС Геология

Показатель	Ед. изм.	Величина
Расход электроэнергии	тысяч кВт-час	55,2
Объем поднятой воды	Тыс.м3	561,6
Удельный расход электроэнергии	кВт-час/м^3	0,1

ДНС «Железнодорожная»

Насосная станция III-подъема ДНС «Железнодорожная» является повысительной насосной станцией для повышения давления воды на улицах Мирная, Минская, Шишкина, Магистральная, Железнодорожная. Станция построена в 2011 году. В обычном режиме насосная станция выключена, используется только для пожарных нужд. Построена на перспективу развития района.

В машинном зале насосной станции установлено 2 насосных агрегата GrundfosNB40-160/172 A-F-A-BAQE с характеристиками Q/H=43,5/38,4. Насосы управляются частотным преобразователем. Настроенным на поддержание давления на выходе на уровне 50 метров. Давление воды в системе при выключенных насосах составляет 30 метров.

Таблица 15 – Перечень основного оборудования ДНС Железнодорожная

Местоположение станции	ул.Железнодорожная
установленная мощность	2 тыс.3/сут.
фактическая мощность	0,2 тыс.м3/сут.
здание насосной станции	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
год ввода в эксплуатацию	2013г.
марка насосов	Грундфос NB40-160\172 -2шт. Q-40м3/ч, Р-5кгс/см2,
износ объекта	7%

Таблица 18 – Технико-экономическая эффективность работы ДНС Железнодорожная

Показатель	Ед. изм.	Величина
Расход электроэнергии	тысяч кВт-час	55,2
Объем поднятой воды	Тыс.м3	561,6
Удельный расход электроэнергии	кВт-час/м^3	0,1

Оценка состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения проводится на основании акта технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения

Таблица 19 – Оценка степени физического износа оборудования объектов водоснабжения

№ п/п	Наименование объекта и оборудования	Ед. изм.	Кол-во установленных единиц	Количество по факту в работе	Производственная мощность, м3/час		Производственная мощность, м3/сут	Год ввода в эксплуатацию	Оценка состояния износа, %
					за единицу	за весь объем	общая		
Цех водоснабжения									
Городской водозабор									
1	**Скважины**	шт.						1987	91(Д)
2	насос ЭЦВ 6 - 16 - 140	шт.	1	1	16	16	384	2007	40 (Б)
3	насос ЭЦВ 6 - 16 - 140	шт.	1	1	16	16	384	2007	60 (В)
	ИТОГО								64
Хуготский водозабор									
1	**Скважины узел №1**							1989	79 (Г)
2	насос Wilo TWI 6.30-11 (скважина №2)	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
3	насос Wilo TWI 6.30-11 (скважина №3)	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
4	**Скважины узел №2**							2012	10 (А)
5	насос Грундфос SP 30-12 (скважина №1)	шт.	1	1	40	40	960	2012	11(А)
6	насос Грундфос SP 30-12 (скважина №2)	шт.	1	1	40	40	960	2012	11(А)
7	насос Грундфос SP 30-12 (скважина №3)	шт.	1	1	40	40	960	2012	11(А)
8	насос Грундфос SP 30-12 (скважина №5)	шт.	1	1	40	40	960	2012	11(А)
9	насос Грундфос SP 30-12 (скважина №6)	шт.	1	1	40	40	960	2012	11(А)
10	насос Грундфос SP 30-12 (скважина №7)	шт.	1	1	40	40	960	2012	11(А)
11	**Скважины узел №3**							1997	75 (Г)
12	насос ЭЦВ 6 - 16 - 140 (скважина №7)	шт.	1	1	30	30	720	2013	9(А)
13	**Скважины узел №4**							1991	57 (В)
14	насос насос Wilo TWI 6.30-11 (скважина №1)	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
15	насос насос Wilo TWI 6.30-11 (скважина №1)	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)

№ п/п	Наименование объекта и оборудования	Ед. изм.	Кол-во установленных единиц	Количество по факту в работе	Производственная мощность, м3/час		Производственная мощность, м3/сут	Год ввода в эксплуатацию	Оценка состояния износа, %
					за единицу	за весь объем	общая		
16	насос насос Wilo TWI 6.30-11 (скважина №3)	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
17	насос насос Wilo TWI 6.30-11 (скважина №7)	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
18	**Скважины узел №5**							2001	56 (В)
19	насос Wilo TWI 6.30-11 (скважина №1)	шт.	1	1	30	30	720		8(А)
20	насос Wilo TWI 6.30-11 (скважина №3)	шт.	1	1	30	30	720		8(А)
21	насос Wilo TWI 6.30-11 (скважина №4)	шт.	1	1	30	30	720		8(А)
22	**Скважины узел №6**							2006	36 (Б)
23	насос насос Wilo TWI 6.30-11	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
24	насос насос Wilo TWI 6.30-11	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
25	насос насос Wilo TWI 6.30-11	шт.						2013	
26	насос насос Wilo TWI 6.30-11	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
27	насос насос Wilo TWI 6.30-11	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
28	насос насос Wilo TWI 6.30-11	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
29	насос насос Wilo TWI 6.30-11	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
30	**Скважины узел №7**							2003	48 (В)
31	насос Wilo TWI 6.50-12	шт.	1	1	50	50	1200	2013	8(А)
32	насос Wilo TWI 6.50-12	шт.	1	1	50	50	1200	2013	8(А)
33	насос Wilo TWI 6.50-12	шт.	1	1	50	50	1200	2013	8(А)
34	насос Wilo TWI 6.50-12	шт.	1	1	50	50	1200	2013	8(А)
35	насос Wilo TWI 6.50-12	шт.	1	1	50	50	1200	2013	8(А)
36	насос Wilo TWI 6.30-11	шт.	1	1	30	30	720	2013	8(А)
	ИТОГО						**24000**		17
	Насосная станция подкачки							1989	83 (Д)
1	насос ЦНС 300 - 180	шт.	1	1	300	300	7200	2015	0(А)
2	насос ЦНС 300 - 180	шт.	1	1	300	300	7200	2015	0(А)
3	насос ЦНС 300 - 180	шт.	1		300	300	7200	2015	0(А)
4	насос Wilo WRH-150/5	шт.	1		300	300	7200	2014	4 (А)
5	насос Wilo WRH-150/5	шт.	1	1	300	300	7200	2014	4 (А)
	ИТОГО						**36000**		

№ п/п	Наименование объекта и оборудования	Ед. изм.	Кол-во установленных единиц	Количество по факту в работе	Производственная мощность, м3/час		Производственная мощность, м3/сут	Год ввода в эксплуатацию	Оценка состояния износа, %
					за единицу	за весь объем	общая		
	Резервуары								
1	V = 100 м3	шт.	1		100 м3		100 м3	1989	30 (Б)
2	V = 700 м3	шт.	1		700 м3		700 м3	1999	50 (В)
Водоочистные сооружения									
	Насосная собственных нужд							1990	71 (Г)
1	насос КМ 100 - 65 - 250	шт.	1	1	100	100	2400		40 (Б)
2	насос КМ 100 - 65 - 250	шт.	1		100	100	2400		40 (Б)
3	насос КМ 100 - 65 - 250	шт.	1		100	100	2400		40 (Б)
	ИТОГО						7200		
1	**Участок обеззараживания воды**	шт.	1					2014	5 (А)
2	установка УФО УДВ-6А700МО-10-250-В-КА	шт.	1	1	900	900	21600	2014	3 (А)
3	установка УФО УДВ-6А700МО-10-250-В-КА	шт.	1	1	900	900	21600	2014	3 (А)
4	установка УФО УДВ-6А700МО-10-250-В-КА	шт.	1	1	900	900	21600	2014	3 (А)
5	установка УФО УДВ-6А700МО-10-250-В-КА	шт.	1	1	900	900	21600	2014	3 (А)
6	установка УФО УДВ-6А700МО-10-250-В-КА	шт.	1	1	900	900	21600	2014	3 (А)
7	установка УФО УДВ-6А700МО-10-250-В-КА	шт.	1	1	900	900	21600	2014	3 (А)
8	бак-мешалка	шт.	1	1	2	2	48		3 (А)
9	бак-мешалка	шт.	1	1	2	2	48		3 (А)
10	насос ДГ sigma	шт.	1	1	0,3	0,3	7,2		3 (А)
11	насос ДГ sigma	шт.	1		0,3	0,3	7,2	0	3 (А)
	Резервуары чистой воды								
1	РВС 5000 м3	шт.	1	1				1990	90 (Д)
2	РВС 5000 м3	шт.	1	1				1990	90 (Д)
3	РВС 5000 м3	шт.	1	1				1990	90 (Д)
4	РВС 5000 м3	шт.	1	1				1990	90 (Д)
5	РВС 5000 м3	шт.	1	1				2013	8 (А)
	Насосы на фильтр								
1	RITZ Norma 150-400/2/E	шт.	1	1	420	420	10080	2013	8 (А)
2	RITZ Norma 150-400/2/E	шт.	1	1	420	420	10080	2013	8 (А)
3	RITZ Norma 150-400/2/E	шт.	1	1	420	420	10080	2013	8 (А)
4	RITZ Norma 150-400/2/E	шт.	1		420	420	10080	2013	8 (А)

№ п/п	Наименование объекта и оборудования	Ед. изм.	Кол-во установленных единиц	Количество по факту в работе	Производственная мощность, м3/час		Производственная мощность, м3/сут	Год ввода в эксплуатацию	Оценка состояния износа, %
					за единицу	за весь объем	общая		
5	RITZ Norma 150-400/2/E	шт.	1		420	420	10080	2013	8 (А)
6	RITZ Norma 150-400/2/E	шт.	1		420	420	10080	2013	8 (А)
	насосы промывочные								
1	RITZ Norma 150-2502/E	шт.	1	1	400	400	9600	2013	8 (А)
2	RITZ Norma 150-2502/E	шт.	1		400	400	9600	2013	8 (А)
	Фильтра напорные 1 ступень очистки								
1	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
2	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
3	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
4	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
5	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
6	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
7	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
8	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
9	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
10	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
11	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
12	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
13	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
14	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
15	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
16	ФНО 3-0,6	шт.	1	1	52	52	1248	2013	8 (А)
17	ФНО 3-0,6	шт.	1		52	52	1248	2013	8 (А)
18	ФНО 3-0,6	шт.	1		52	52	1248	2013	8 (А)
19	ФНО 3-0,6	шт.	1		52	52	1248	2013	8 (А)
20	ФНО 3-0,6	шт.	1		52	52	1248	2013	8 (А)
21	ФНО 3-0,6	шт.	1		52	52	1248	2013	8 (А)
22	ФНО 3-0,6	шт.	1		52	52	1248	2013	8 (А)
23	ФНО 3-0,6	шт.	1		52	52	1248	2013	8 (А)
24	ФНО 3-0,6	шт.	1		52	52	1248	2013	8 (А)
	ИТОГО						29952		
	Декарбонизаторы								
1	ДКБ9	шт.	1	1	52	1250	30000	2013	8 (А)
2	ДКБ9	шт.	1	1	52	1250	30000	2013	8 (А)
3	ДКБ9	шт.	1	1	52	1250	30000	2013	8 (А)
4	вентилятор ВЦ 14-46	шт.	1	1	50	50	1200	2013	8 (А)
5	вентилятор ВЦ 14-46	шт.	1	1	50	50	1200	2013	8 (А)
6	вентилятор ВЦ 14-46	шт.	1	1	50	50	1200	2013	8 (А)
7	вентилятор ВЦ 14-46	шт.	1		50	50	1200	2013	8 (А)
8	вентилятор ВЦ 14-46	шт.	1		50	50	1200	2013	8 (А)
9	вентилятор ВЦ 14-46	шт.	1		50	50	1200	2013	8 (А)

№ п/п	Наименование объекта и оборудования	Ед. изм.	Кол-во установленных единиц	Количество по факту в работе	Производственная мощность, м3/час		Производственная мощность, м3/сут	Год ввода в эксплуатацию	Оценка состояния износа, %
					за единицу	за весь объем	общая		
	Резервуары после декарбонизаторов								
1	РГСН-50	шт.	1	1	52	1250	30000	2013	8 (А)
2	РГСН-50	шт.	1	1	52	1250	30000	2013	8 (А)
3	РГСН-50	шт.	1	1	52	1250	30000	2013	8 (А)
	Резервуары промывной воды								
1	РВС 500 м3	шт.	1	1				2013	8 (А)
2	РВС 500 м3	шт.	1	1				2013	8 (А)
	Установка приготовления и дозирования флокулянта								
1	бак-мешалка	шт.	1	1	0,1	0,1	2,4	2013	2 (А)
2	бак-мешалка	шт.	1		0,1	0,1	2,4	2013	2 (А)
3	насос MN 015BY01L06B	шт.	1	1	0,35	0,35	8,4	2013	2 (А)
4	насос MN 015BY01L06B	шт.	1		0,35	0,35	8,4	2013	2 (А)
	Установка приготовления и дозирования коагулянта								
1	насос MN 015BY01L06B	шт.	1	1	0,35	0,35	8,4	2013	2 (А)
2	насос MN 015BY01L06B	шт.	1		0,35	0,35	8,4	2013	2 (А)
3	**Насос перекачки осветленной воды**								
4	Andritz es 65-200/1/B	шт.	1	1	88	88	2112	2013	2 (А)
5	Andritz es 65-200/1/B	шт.	1		88	88	2112	2013	2 (А)
	Насос откачки шлама								
1	NETZSCH NM 045BY	шт.	1	1	10	10	240	2013	8 (А)
2	NETZSCH NM 045BY	шт.	1		10	10	240	2013	8 (А)
Насосные станции									
	ДНС - Западная							2000	59 (В)
1	Грундфос NB 50-250/254 O-F2-A8OE	шт.	1	1	100	100	2400	2016	0(А)
2	Грундфос NB 50-250/254 O-F2-A8OE	шт.	1		100	100	2400	2016	0(А)
3	Грундфос NB 50-250/254 O-F2-A8OE	шт.	1		100	100	2400	2016	0(А)
	ИТОГО						**2400**		
1	**ДНС - Геология**							2003	48 (В)
2	Грундфос NB 50-250/254 O-F2-A8OE	шт.	1	1	100	100	2400	2016	0(А)

№ п/п	Наименование объекта и оборудования	Ед. изм.	Кол-во установленных единиц	Количество по факту в работе	Производственная мощность, м3/час		Производственная мощность, м3/сут	Год ввода в эксплуатацию	Оценка состояния износа, %
					за единицу	за весь объем	общая		
3	Грундфос NB 50-250/254 O-F2-A8OE	шт.	1		100	100	2400	2016	0(А)
4	Грундфос NB 50-250/254 O-F2-A8OE	шт.	1		100	100	2400	2016	0(А)
	ИТОГО						**2400**		
	ДНС Железнодорожная							2013	7 (А)
1	насос Грундфос NB 40-160/172	шт.	1	1	40	40	960	2013	7 (А)
2	насос Грундфос NB 40-160/172	шт.	1		40	40	960	2013	7 (А)
	ИТОГО						**1920**		
п. Пионерный (Энергокомплекс)									
	Скважины							1994	69 (Г)
1	насос ЭЦВ 8 - 16 - 140	шт.	1	1	16	16	384	2014	5 (А)
2	насос ЭЦВ 8 - 16 - 140	шт.	1		16	16	384	2013	13 (А)
	ИТОГО						**768**		
	Станция обезжелезивания							1994	69 (Г)
1	декарбонизатор	шт.	1	1	50	50	1200	1994	60 (В)
2	насосы К 100 - 65 - 200	шт.	1	1	100	100	2400	2004	60 (В)
3	насосы К 100 - 65 - 200	шт.	1		100	100	2400	2004	60 (В)
4	компрессор С 416 М	шт.	1	1	72	72	1728	2014	3 (А)
5	насос промывки фильтров К 290/18	шт.	1	1	290	290	6960	1994	60 (В)
6	насос промывки фильтров К 290/18	шт.	1		290	290	6960	1994	60 (В)
7	насосы К 80 - 65 - 160	шт.	1	1	50	50	1200	2003	60 (В)
8	насосы К 80 - 65 - 160	шт.	1		50	50	1200	2003	60 (В)
9	насосы К 80 - 65 - 160	шт.	1		50	50	1200	2003	70 (Г)
10	фильтры ФОВ 2,0 - 0 - 6	шт.	1	1	20,8	20,8	500	1994	60 (В)
11	фильтры ФОВ 2,0 - 0 - 6	шт.	1	1	20,8	20,8	500	1994	60 (В)
12	фильтры ФОВ 2,0 - 0 - 6	шт.	1	1	20,8	20,8	500	1994	60 (В)
13	фильтры ФОВ 2,0 - 0 - 6	шт.	1	1	20,8	20,8	500	1994	60 (В)
14	резервуар V = 500 м3	шт.	1	1	500м³		1000 м3	1994	60 (В)
15	резервуар V = 500 м3	шт.	1	1	500м³		1000 м3	1994	60 (В)

1.4. Описание существующих технических и технологических проблем

Основные проблемы водозаборных сооружений Хуготского водозабора:

− отсутствует резерв мощности;

− отсутствие рабочей системы контроля давления и учета поданной воды.

Основные проблемы насосной станции II подъема:

− насосное оборудование не соответствует требованиям системы;

− отсутствует автоматизация заполнения резервуара сырой воды;

− отсутствие системы учета поданной воды.

Основные проблемы ВОС:

− завышена производительность ВОС. Производительность фильтровальных насосов завышена в 2 раза;

Технологически существенным недостатком системы водоподготовки являются:

− несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

− высокий износ резервуаров накопителей емкостью по 5000 м^3 в количестве -4 штуки.

Основные проблемы городского водозабора:

– скважины Городского водозабора вышли из строя по причине кольматации;

– высокий износ трубопроводов от Городского водозабора.

Основные проблемы водозабора поселка«Энергетиков»:

– отсутствует система автоматизации, контроля и учета;

– насосное оборудование работает не эффективно.

Основные проблемы водоочистных сооружений поселка«Энергетиков»:

– насосное оборудование работает не эффективно;

– отсутствует система автоматизации;

– резервуары в неудовлетворительном состоянии.

Основные проблемы ДНС «Геология»:

–отсутствует система передачи данных измерений (система телеметрии);

Основные проблемы ДНС «Западный»:

–отсутствует система передачи данных измерений (система телеметрии);

Проблемы системы транспортировки питьевой воды:

–вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

–высокий уровень потерь 16%;

–увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа –82км;

–высокий износ магистральных водоводов.

–недостаточное количество общедомовых приборов учета.

1.5. Анализ резервов и дефицитов

В настоящий момент в городе Нягани основным источником водоснабжения является Хуготский водозабор. Фактическая максимальная производительность водозабора составляет 15 тысяч м^3/сутки (5 475 тысяч м^3/год).

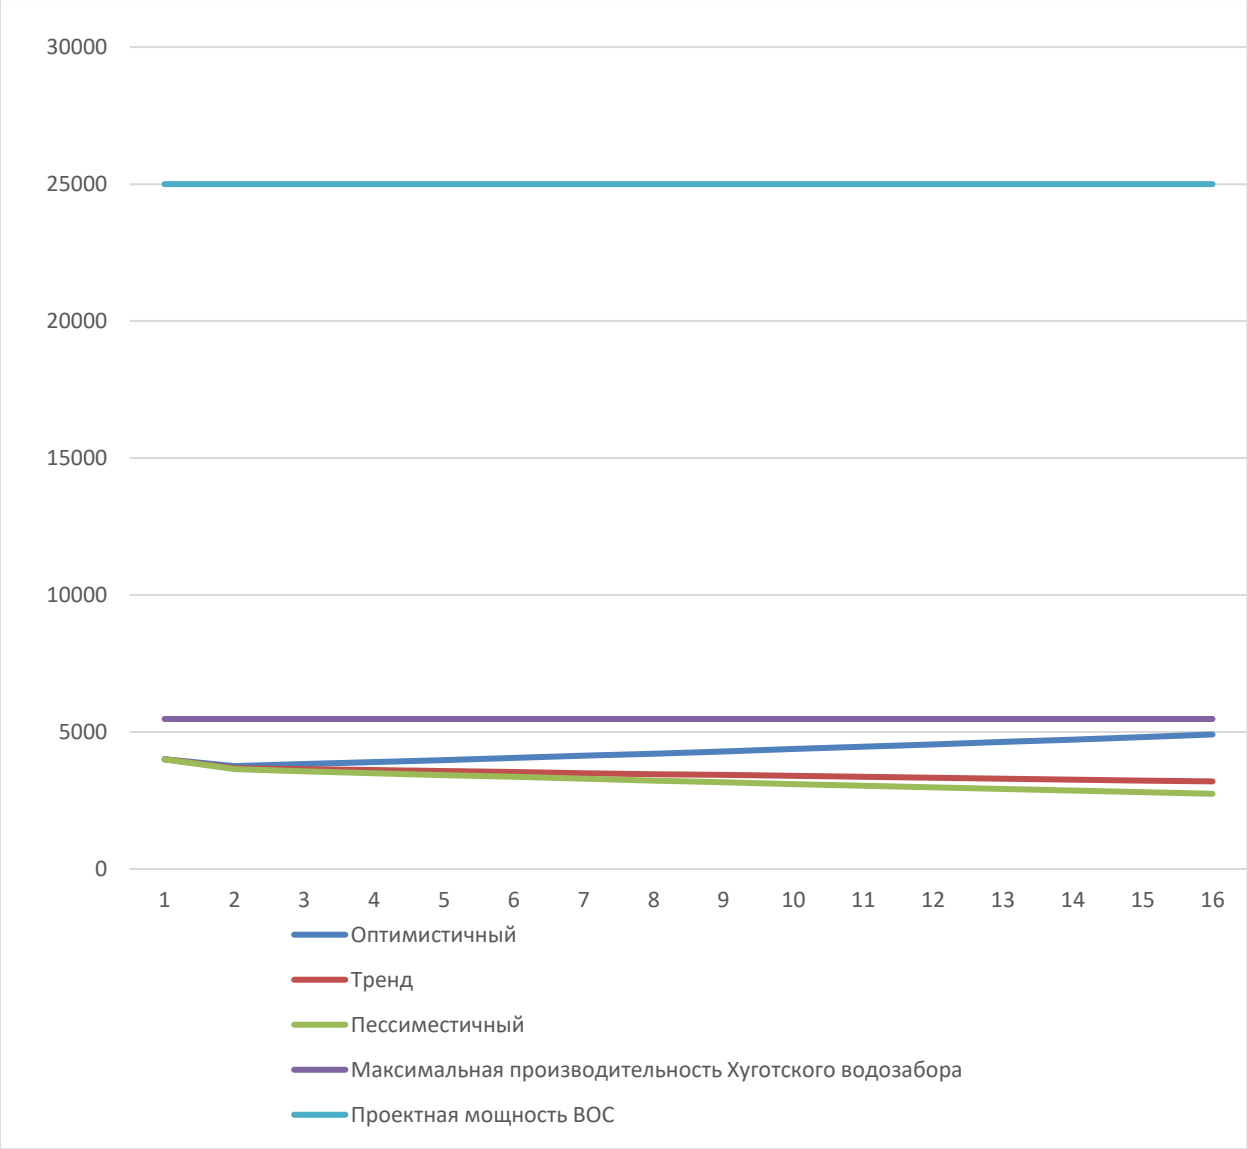

Рисунок 1. Производительность Хуготского водозабора, ВОС, уровень потребления воды м^3/сутки, 28.10.2017

Как показано на рисунке выше подача воды в город согласно прогнозам не превысит максимальную производительность Хуготского водозабора к 2032 году. Разрешенный водоотбор с Хуготского водозабора составляет 30 тысяч м^3/сутки, однако максимально возможная производительность в 1,5 раза ниже из-за вышедших из строя скважин. В настоящее время Хуготский водозабор работает на пределе своих возможностей, необходима реконструкция водозаборных скважин с восстановлением производительности до паспортных значений.

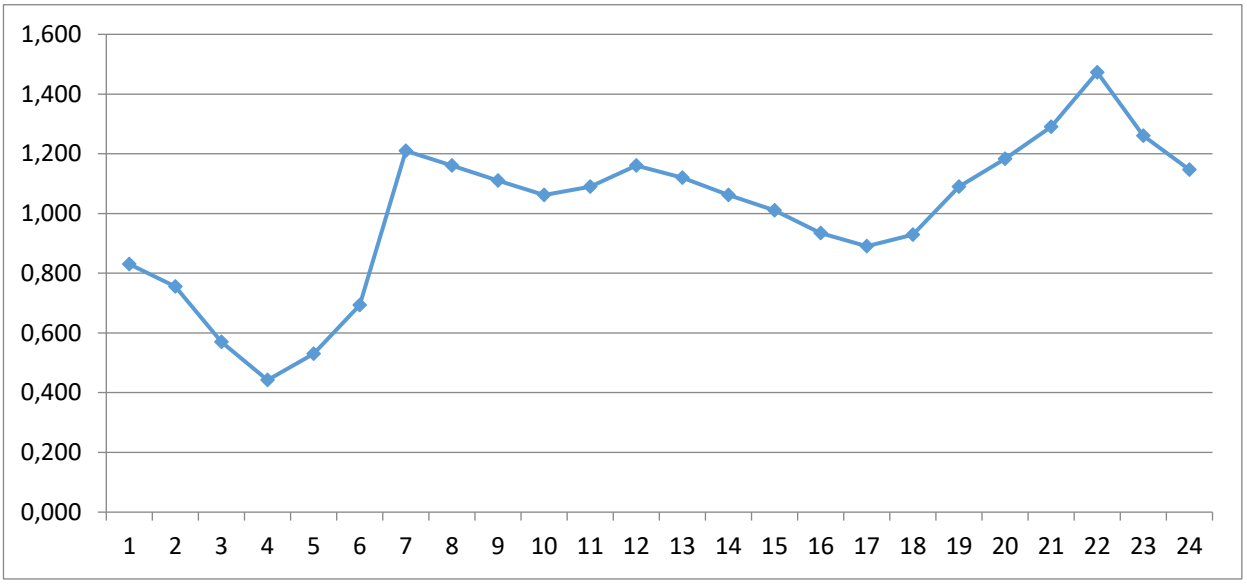

Рисунок 2 Часовая динамика подачи воды с ВОС, м³/час, 28.10.2017

Анализ часовой неравномерности производился по осредненным данным подачи воды с ВОС за 2017 год.

Таблица 20 – Коэффициент неравномерности потребления воды

Часы	Коэффициент неравномерности
1	0,8
2	0,8
3	0,6
4	0,4
5	0,5
6	0,7
7	1,2
8	1,2
9	1,1
10	1,1
11	1,1
12	1,2
13	1,1
14	1,1
15	1,0
16	0,9
17	0,9
18	0,9
19	1,1
20	1,2
21	1,3
22	1,5
23	1,3
24	1,1

Из таблицы видно, что утренний пик потребления приходится на 7 – 8 часов, коэффициент составляет 1,2, вечерний пик приходится на 22 час и составляет коэффициент 1,5. Минимальный ночной коэффициент составляет 0,4 в 4 часа ночи.

Суточная динамика подачи воды находится на уровне 12-14 тысяч м^3/сутки (Рисунок 3).

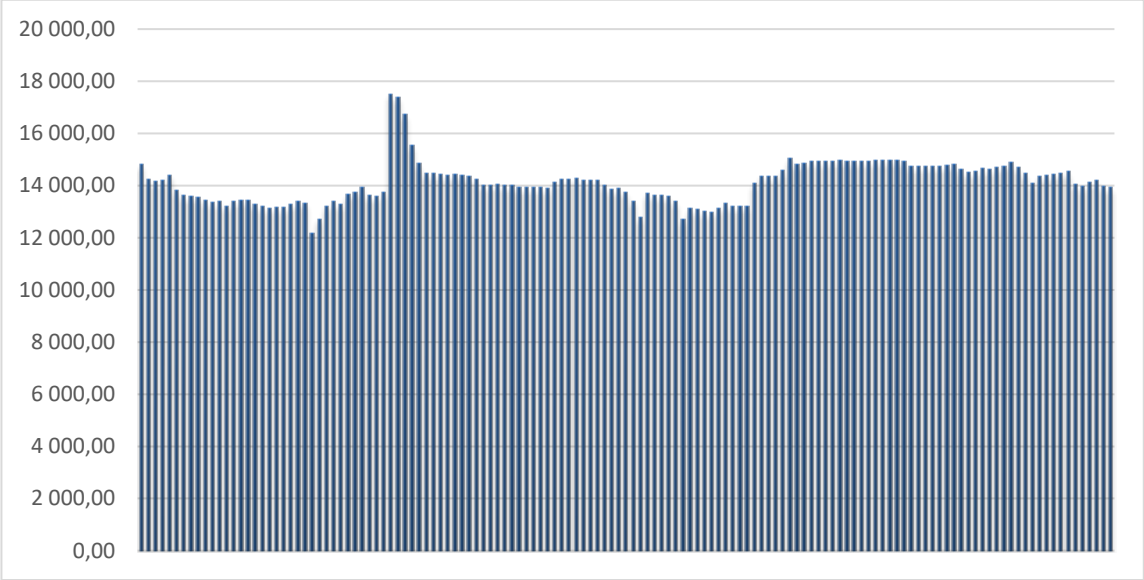

Рисунок 3. Суточная динамика реализации воды

Фактическая суточная неравномерность потребления воды в городе ярко выражена и характеризуется коэффициентами 0,4 – 1,5. Наличие на ВОС пяти резервуаров чистой воды общей емкостью 25 тысяч м^3 позволяет сглаживать имеющуюся неравномерность потребления.

Согласно прогнозу паспортная мощность очистных сооружений водопровода полностью обеспечивает прогнозируемые нужды города в чистой воде по всем сценариям развития.

2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Состав мероприятий по реализации схемы развития системы водоснабжения и системы водоотведения приведены в таблицах ниже.

2.1. Мероприятия по водоснабжению

В Таблице 19 представлен полный перечень мероприятий по системе водоснабжения, включая водозаборные сооружения, станции подкачки, станции очистки воды, а также сводные данные по сетям водоснабжения.

Таблица 21 - Перечень мероприятий по системе водоснабжения и их стоимость.

№ п/п	Название мероприятия	Единица измерения	мощность (кол-во)	Состав работ по проекту
1	**Реконструкция Хуготского водозабора**	**м^3/сут**	**15000**	**ИТОГО по Хуготскому водозабору**
1.1	реконструкция существующих нерабочих скважин	шт	24	Бурение скважин, установка погружных насосов, внутренних и наружных сетей водоснабжения. Проектирование и монтаж системы телеметрии.
1.2	система телеметрии и автоматизации			Проектирование и монтаж системы автоматизации и телеметрии скважин. Введение в эксплуатацию уже имеющейся системы, настройка работы оборудования.
1.3	реконструкция станции 2-го подъема	м^3/сут	30000	Полная реконструкция с заменой механического и электрического оборудования, включая здания и сооружения. Проектирование и монтаж системы телеметрии.
1.4	Замена сооружений электроснабжения	км	23,6	Замена воздушных линий 10 кВ. Замена оборудования РП-19. Замена БКТП.
2	**ВОС**			**ИТОГО по ВОС**
2.1	Завершение строительства водоочистных сооружений г. Нягань			Строительство второй ступени очистки воды: строительство фильтровального зала с фильтрами второй ступени требуемым насосным оборудованием. Строительство нового РЧВ 5000 м^3 .
2.2	Реконструкция РЧВ	шт	4	Капитальный ремонт резервуаров чистой воды 4 штук по 5000 м^3
3	**Няганский городской водозабор**			**Ликвидация скважин городского водозабора по готовому проекту ликвидации.**
4	**Водозабор поселка Пионерный «Энергетиков»**	**м^3/сут**	**0,3**	**ИТОГО по водозабору поселка «Энергетиков»**
4.1	Реконструкция водозабора	шт	2	Проектирование и строительство новых скважин с павильонами, насосами и оборудованием. Система автоматизации и телемеханики.
5	**ВОС поселка Пионерный «Энергетиков»**			**ИТОГО по ВОС поселка «Энергетиков»**

№ п/п	Название мероприятия	Единица измерения	мощность (кол-во)	Состав работ по проекту
5.1	Замена насосного оборудования	шт	3	Замена насосов второго подъема на энергоэффективные
5.2	Реконструкция РЧВ	шт	2	Проектирование и строительство новых резервуаров 2х500 м^3
5.3	Системы автоматизации			Проектирование и монтаж системы автоматизации
5.4	Реконструкция трансформаторной подстанции	кВА	250	Проектирование и монтаж КТП
6	**Реконструкция водопроводной сети города Нягани**	**пог.км.**	**92,6**	**ИТОГО по сетям водоснабжения**
6.1	Диаметры 100 - 150	пог.км.	10,6	реконструкция водопроводной сети, включая стоимость материалов, земляных работ, благоустройства.
6.2	Диаметры 200	пог.км.	4,0	
6.3	Диаметры 300	пог.км.	18,1	
6.4	Диаметры 500	пог.км.	48,0	
6.5	Диаметры 700 - 800	пог.км.	12,1	
7	**Перекладка сетей водоснабжения**	**пог.км.**	**80,0**	**Плановая перекладка сетей водоснабжения по 5% в год**
8	**ДНС «Геология»**			**ИТОГО по ДНС «Геология»**
8.1	внедрение системы учета и передачи данных измерений в диспетчерский пункт			Проектирование и монтаж системы передачи данных измерений (система телеметрии)
9	**ДНС «Западный»**			**ИТОГО по ДНС «Западный»**
9.1	внедрение системы учета и передачи данных измерений в диспетчерский пункт			Проектирование и монтаж системы передачи данных измерений (система телеметрии)
10	**ДНС «Железнодорожный»**			Проектирование и монтаж системы передачи данных измерений (системы телеметрии)
10.1	внедрение системы учета и передачи данных измерений в диспетчерский пункт			Проектирование и монтаж системы передачи данных измерений (система телеметрии)

№ п/п	Название мероприятия	Единица измерения	мощность (кол-во)	Состав работ по проекту
12	**Реконструкция системы водоснабжения в жилом районе«Западный»**	**пог.км.**	**15,75**	Реконструкция системы водоснабжения жилого района«Западный» согласно имеющемуся проекту реконструкции. Строительство сетей водопровода. Закольцовка проектируемого водопровода с существующим

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

3.1. Сети водоснабжения

Более подробно по перекладке сетей водоснабжения составлена Таблица 122.

Таблица 1 - Мероприятия по перекладке сетей водоснабжения.

Расположение участка сетей водоснабжения	Диаметр, мм	Количество водоводов	Протяженность каждого водовода,м
Два водовода от НС Хуготского водозабора до станции водоподготовки ВОС	500	2	18500
Водовод от станции подготовки ВОС до поста ГАИ	800	1	4400
Два водовода от станции подготовки ВОС до поста ГАИ	500	2	4400
Водовод от поста ГАИ до базы ОАО "НЭРС" (улица Сибирская, 40)	500	1	350
Водовод от площадки №4 до насосной станции подкачки Хуготского водозабора	500	1	1800
Два водовода от базы ОАО "НЭРС" (улица Сибирская, 40) до АЗС "ТНК" (улица Сибирская)	300	2	2000
Два водовода от АЗС "ТНК" (улица Сибирская) до перекрестка улицы Сибирская - проспекта Нефтяников	300	2	1600
Водовод по улице Загородных от перекрестка улицы Ленина - улицы Загородных до жилого дома 49 микрорайона 1	300	1	300
Водовод по улицеЗагородных от перекрестка улицы Ленина - улицы Загородных до жилого дома 1 микрорайона 3	300	1	150
Водовод по улице Загородных от строения № 7 «А» в микрорайоне № 3 до улицы Сергинской	300	1	550
Два водовода по проспекту Нефтяников от перекрестка проспекта Нефтяников - улицы Сибирской - проспекта Нефтяников до жилого района «Приурал»	300	2	850

Расположение участка сетей водоснабжения	Диаметр, мм	Количество водоводов	Протяженность каждого водовода,м
Водовод по улице Ленина от перекрестка проспекта Нефтяников - улицы Ленина до перекрестка улицы Ленина - улицы Загородных	300	1	550
Два водовода по проспекту Нефтяников от перекрестка проспекта Нефтяников - улицы Загородных до перекрестка проспекта Нефтяников –улицы Интернациональной	300	2	1100
Два водовода по улице Интернациональной от перекрестка улицы Новосибирской - улицы Интернациональной до жилого дома 124 по улице Интернациональной	200	2	650
Водовод по улице Свердловской от перекрестка улицы Речной - улицы Свердловской до жилого района«Дорожник» (в том числе «Дорожник»)	150	1	1200
Водовод по улице Речной от перекрестка улицы Речной - улицы Новосибирской до перекрестка улицы Речной - улицы Свердловской	150	1	480
Водовод по улице Речной от перекрестка улицы Речной - улицы Новосибирской до ж.д 171	150	1	400
Два водовода от жилого дома 124 по улице Интернациональной до жилого района«Финский»	200	2	650
Два водовода по улице Сибирская от поста ГАИ до перекрестка улицы Декабристов – улицы Сибирской	700	2	2900
Водовод по улице Декабристов от перекрестка улицы Декабристов - улицы Сибирской до перекрестка улицы Декабристов - улицы Ленина	700	1	1900
Два водовода на жилой район«Западный» от перекрестка улицы Сибирской - проспекта Нефтяников до перекрестка улицы Чернышева - улицы Мира	300	2	950
Водовод по улицы Мира до Дома культуры«Западный»	300	1	500

Расположение участка сетей водоснабжения	Диаметр, мм	Количество водоводов	Протяженность каждого водовода,м
Водовод по улице Лазарева от перекрестка улицы Сибирской - улицы Лазарева до дожимной насосной станции «Геология» (улица Лазарева, 19) и дальше до Завода ЛВЛ-Югра	300	1	3000
Водовод по улице Пионерской от перекрестка улицы Пионерской - улицы Просвещения до перекрестка улицы Пионерской–улицы Советской	150	1	500
Водовод по улице Пионерской от перекрестка улицы Пионерской-улицы Свердловская до ул. Камчатская, 22	150	1	880
Водовод по пр. Нефтяников, ул. Речная от перекрестка ул. Интернациональная –пр. Нефтяников доул. Просвещения	150	1	500
Водовод вдоль ул. Речная, 85-127	200	1	400
Водовод от ул. Интернациональная, 99 до ул. Пионерская, 62	150	1	190
Водовод по ул. Интернациональной, 73-77	100	1	170
Водовод по ул. Интернациональной, 66-68	100	1	120
Водовод по ул. Интернациональной, 58-64	50	1	80
Водовод по ул. Уральская, 63-75	100	1	260
Водовод по ул. Уральская, 195-239	200	1	550
Водовод вдоль ул. Речная, 137-145	100	1	180
Замена сетей водоснабжения 2-го и 1-го микрорайона	100	1	200
	200	1	400
	150	1	980
Водовод от улицы Интернациональной до улицы Заречной	150	2	1850

4. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствие с законом «О водоснабжении и водоотведении» (от 7.12.2011 №416-ФЗ) к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, относятся:

1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3) показатели качества обслуживания абонентов;
4) показатели эффективности использования ресурсов;
5) соотношение цены и эффективности;
6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти.

Утвержденная Минрегионразвития Российской Федерации «Методика проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (приказ от 14.04.2008 №48), устанавливает принципы формирования целевых показателей при разработке Инвестиционных программ организациями коммунального комплекса.

4.1. Общие принципы формирования системы целевых показателей и расчет текущих значений

1. Показатели, определяющие качество воды, к которым относятся качество питьевой воды при подаче в сеть и в распределительной сети.

2. Показатели, определяющие надежность и бесперебойность работы системы. К ним можно отнести обеспечение доступности услуг в течение суток, аварийность на системах ВиВ, максимальную продолжительность отключения.

3. Показатели, определяющие эффективность использования ресурсов, к которым относятся неучтенные расходы воды, энергоэффективность и эффективность трудовых ресурсов, доля вводов с инструментальным учетом водопотребления.

В таблице ниже приведено описание предлагаемых показателей и способ их расчета. В таблице приведены исходные данные для определения текущих значений показателей.

Таблица 232. Целевые показатели для систем водоснабжения и водоотведения города Нягани

Сфера контроля	Целевой показатель	Единицы измерения
Обеспечение нормативных требований к качеству воды	Соответствие стандартам качества питьевой воды по всем контролируемым показателям	%
Обеспечение нормативных требований к качеству сточных вод	Соответствие сбрасываемых стоков установленным нормам	%
	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения	Доля от общего объема поступающих сточных вод (%)
Обеспечение надежности и бесперебойности оказываемых услуг	Допустимая длительность аварийного отключения потребителей	часы
	Аварийность на сетях водопровода	Количество аварий на 1 км сети
	Аварийность на сетях канализации	Количество засоров и аварий на 1 км сети
Эффективность использования ресурсов	Энергоэффективность водоснабжение	Киловатт час/м^3 проданной воды
	Энергоэффективность водоотведение	Киловатт час/м^3 принятых (реализованных) стоков
	Эффективность трудозатрат	Число персонала /1000 человек обслуживаемого населения

Сфера контроля	Целевой показатель	Единицы измерения
	Неучтенные расходы воды или НРВ, как отношение разницы между объемом воды, поданной в сеть и объемом воды, реализованной по выставленным счетам к объему воды, поданной в сеть	%

Таблица 24. Исходные данные для расчета текущих значений показателей

Показатель расчета	Значение
Доля проб с отклонениями от норматива, %	0
Суммарное энергопотребление – вода, тысяч кВт.	9616,1
Суммарное энергопотребление – канализация, тысяч кВт	2697,8
Всего численность персонала, человек	201
Всего численность обслуживаемого населения, человек	57765
Всего поднято воды, тысяч $м^3$ в год	**4321,6**
Всего реализовано воды, тысяч $м^3$ в год	**3379**
Всего пропущено стоков, тысяч $м^3$ в год	**3260,5**
Удельное энергопотребление вода, кВт/ч/$м^3$	**2,14**
Удельное энергопотребление стоки, кВт/ч/$м^3$	**0,83**
Аварийность вода	**353**
Аварийность канализация, засоры, аварии	**356**
Удельные трудозатраты на 1000 населения	3,5
Неучтенные расходы – вода, %	16%

4.2. Анализ текущих показателей и оценка требуемых мероприятий по их улучшению

Показатели качества питьевой воды.

Доля нестандартных проб по данным государственного санитарно-эпидемиологического надзора приближено к 0%.

В крупных городах Российской Федерации данный показатель изменяется от 2 до 12%. Распределение нестандартных проб неравномерно, наибольшее количество привязано к тупиковым сетям с малым водоотбором. Наиболее часто причиной мутности и цветности является вторичное загрязнение, связанное с плохим состоянием труб.

Показатели надежности и бесперебойности.

1. Аварийность на системе водоснабжения. Учитывается число повреждений на сетях водопровода всех типов, включая как утечки из земли, так и утечки из колодцев. Текущий показатель по городу составляет 1,5 аварии на км в год, что считается высоким значением, средний показатель по Российской Федерации

составляет 1,1 и 1,3аварии на км в год, а для ряда городов Южного Федерального округа до 2 аварии на км в год.

2. Допустимая длительность отключения не более 36 часов (общепринятый показатель). Улучшение данного показателя требует повышения эффективности автоматического включения резерва, что возможно за счет оснащения дополнительной бригады полным набором спецтехники и инструментов для ремонта труб. Другие направления - замена неработающих задвижек с целью уменьшения зон перекрытия, обеспечение аварийного запаса ремкомплектов на складе и внедрение системы автоматического мониторинга системы водоснабжения, которая позволит значительно сократить время обнаружения аварии.

Показатели эффективности

1. Энергоэффективность водоснабжения. Данный показатель составляет по поднятой воде 2,14 кВт на м^3, что превышает показатели в подобных городах. На взгляд Исполнителя, эффективность работы системы водоснабжения можно значительный увеличить (не менее 30%). Для систем водоснабжения с аналогичным рельефом и структурой подачи воды (подземные источники) обычно удельное энергопотребление составляет от 0,6 до 0,7 кВт на м^3. Улучшение показателя требует пересмотра политики поддержания избыточного напора на сетях и магистралях, установки более эффективных насосных агрегатов как на водозаборе, так и на насосных станциях, применение системы телеметрии.

2. Энергоэффективность системы водоотведения. Существующее удельное энергопотребление системы водоотведения составляет 0,83 кВт на м^3 собранных и очищенных стоков. В целом превышает средние по Российской Федерации значения на 15-20%. Анализ показывает, что для снижения данного показателя необходимо замена насосов КНС на более эффективные.

3. Неучтенные расходы воды в системе водоснабжения. Текущий показатель составляет 16% по системе водоснабжения города. Данный показатель ниже средних по Российской Федерации показателей (25-30%). Сокращение НРВ возможно при обеспечении приборами учета в полном объеме населения и прочих потребителей.

4. Эффективность трудозатрат. По предприятию показатель составляет 3,5 человека на одну тысячу обслуживаемого населения. В городах Российской Федерации данный показатель составляет порядка 4-5 человек на тысячу населения. Снижение данного показателя требует проведения дальнейшей автоматизации, в первую очередь на насосных станциях.

4.3. Базовые целевые показатели работы системы водоснабжения

Базовые целевые показатели приведены в таблице ниже. Базовые целевые показатели приняты с учетом оценки технических возможностей по их достижению.

Таблица 253. Базовые значения целевых показателей при реализации

Сфера контроля	Целевой показатель	Единицы измерения	2017
Обеспечение нормативных требований к качеству воды	Соответствие стандартам качества питьевой воды по всем контролируемым показателям	%	100%
Обеспечение нормативных требований к качеству сточных вод			
Обеспечение надежности и бесперебойности оказываемых услуг	Допустимая длительность аварийного отключения потребителей	часы	36
	Аварийность на сетях водопровода	Количество аварий на 1 км сети	1,4
Эффективность использования ресурсов	Энергоэффективность водоснабжение	Киловатт час/м^3 проданной воды	2,0
	Эффективность трудозатрат	Число персонала /1000 человек обслуживаемого населения	3,2
	Неучтенные расходы воды или НРВ, как отношение разницы между объемом воды, поданной в сеть и объемом воды, реализованной по выставленным счетам к объему воды, поданной в сеть	%	16%

5. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа

5.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования

В муниципальном образовании город Нягань существует полная раздельная система канализации. Водоотведение города Нягани представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;
- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Критерии анализа системы водоотведения:

–фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

–эффективность очистки;

–аварийность канализационных сетей.

Таблица 264. Основные технологические показатели

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Единицаи змерения	Количество	Степень износа %
1	Канализационные насосные станции КНС	штук	10	40
2	Установленная мощность КНС	тыс. м^3/сут	145	
3	Очистные сооружения КОС	штук	2	
3.1	Установленная мощность КОС-7000	тыс. м^3/сут	7	94
3.2	Установленная мощность КОС-27000	тыс. м^3/сут	15	0
4	Протяженность сетей водоотведения, в том числе:	км	104,4	60
4.1	главные канализационные коллектора	км	30,5	
4.2	уличная канализационная сеть	км	18,5	
4.3	внутриквартальная и внутридворовая сеть	км	55,4	

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

5.2. Состав и описание централизованной системы водоотведения

Эксплуатирующей организацией является АО «Няганские энергетические ресурсы».

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

В городе сложилось несколько бассейнов канализования, каждый из которых имеет свою станцию перекачки.

КНС-1

Канализационная насосная станция КНС-1, введенная в эксплуатацию в 2008 году, расположена в жилом районе «Геология».

Сточные воды на КНС-1 поступают по самотечным коллекторам от жилых домов, промышленных объектов и объектов соцкультбыта, расположенных на улицах Мирная, Минская, Сутормина. Сточные воды посредством насосов КНС-1 по напорным коллекторам 2xD150 через колодец гашения поступают на КНС-2 А

КНС-1 работает в автоматизированном режиме, в ней установлены энергоэффективные насосы типа Грундфос 80/13. Один насос в работе с периодическим отключением, один насос в резерве.

На данный момент КНС-1 не требует реконструкции, имеющиеся мощности используются без перегрузки и обеспечивают бесперебойное, качественное водоотведение от жилого района«Геология».

Таблица 22 – Перечень основного оборудования КНС-1

КНС-1	
Местоположение КНС-1	ул. Завокзальная
установленная мощность	3,8 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	0,9 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	2008г.
износ объекта	10%
блок-бокс над КНС-1	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка насосов, установленных в КНС	насос Грундфос 80/13 - 2шт., Q- 80м3/ч, Р-2кгс/см2,

КНС-2А

Канализационная насосная станция КНС-2А введенная в эксплуатацию в 2008 году, расположена в жилом районе «Западный».

Сточные воды на КНС-2А поступают по самотечным коллекторам от жилого района «Геология», через КНС-1, от жилых домов, промышленных объектов и объектов соцкультбыта, расположенных в жилом районе«Западный». Сточные воды посредством насосов КНС-2 По напорным коллекторам 2xD200 через колодец гашения поступают на КНС-2.

КНС-2 А работает в автоматизированном режиме, в ней установлены энергоэффективные насосы типа Грундфос 200/13. Один насос в работе с периодическим отключением, один насос в резерве.

КНС-7

Канализационная насосная станция КНС-7, введенная в эксплуатацию в 2009 году, расположена в микрорайоне №7.

Сточные воды на КНС-7 поступают по самотечным коллекторам от жилых домов, расположенных в микрорайоне №7. Сточные воды посредством насосов КНС-7 по напорным коллекторам 2xD160 через колодец гашения поступают на КНС-2.

КНС-7 работает в автоматизированном режиме, в ней установлены энергоэффективные насосы типа Иртыш 85/8. Один насос в работе с периодическим отключением, два насоса в резерве.

Таблица 23 – Перечень основного оборудования КНС-7

Местоположение КНС-7	7 микрорайон
установленная мощность	5,7 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	0,6 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	2009г.
износ объекта	15%
блок-бокс над КНС	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка насосов, установленных в КНС	Иртыш ПФ1 100/240.215-5,5/4 - 3шт., Q-85м3/ч, Р-8кгс/см2,

КНС-2

Канализационная насосная станция КНС-2, введенная в эксплуатацию в 1990 году, расположена в районе жилом районе «Приурал».

Сточные воды на КНС-2 поступают по самотечным коллекторам от жилых районов «Геология», «Западный» через КНС-1, КНС-2А«Завокзальная», от промрайона «Южный», от микрорайонов №№ 3,4,7. Сточные воды посредством насосов КНС-2 по напорным коллекторам 2xD300 через колодец гашения поступают в главный коллектор и далее на ГКНС-5.

КНС-2 работает в неавтоматизированном режиме, с применением обслуживающего персонала, в ней установлены насосы типа СМ 150-125-315 и типа Wilo. Один насос Wilo в работе, периодически запускается в работу второй насос, два насоса СМ 150-125-315 в резерве.

Таблица 24 – Перечень основного оборудования КНС-2

Местоположение КНС-2	ул. Декабристов, 40
установленная мощность	15,3 тыс. м3/сут
фактическая мощность	5,0 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	1987г.
износ объекта	80%
блок-бокс над КНС-1	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка насосов, установленных в КНС	СД-160-45 - 4шт., Q- 160м3/ч, Р-4кгс/см2,

КНС-5.1

Канализационная насосная станция КНС-5.1, введенная в эксплуатацию в 2011 году, расположена в микрорайоне №5.

Сточные воды на КНС-5.1 поступают по самотечным коллекторам от малоэтажной застройки жилых домов, расположенных в микрорайонах№5,6. Сточные воды посредством насосов КНС-5.1 по напорным коллекторам 2xD150 через колодец гашения поступают на КНС-5.2.

КНС-5.1 работает в автоматизированном режиме, в ней установлены энергоэффективные насосы типа Грундфос 77/29. Один насос в работе с периодическим отключением, один насос в резерве.

Таблица 25 – Перечень основного оборудования КНС-5.1

Местоположение КНС-5-1	5 микрорайон, сооружение 4
установленная мощность	3,8 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	0,8 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	2011г.
износ объекта	12%
блок-бокс над КНС	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка насосов, установленных в КНС	насос Грундфос 77/29 - 2шт., Q- 80м3/ч, Р-3кгс/см2,

КНС-5.2

Канализационная насосная станция КНС-5.2, введенная в эксплуатацию в 2011 году, расположена в микрорайоне №5.

Сточные воды на КНС-5.2 поступают по самотечным коллекторам от малоэтажной застройки жилых домов, расположенных в микрорайонах №5,6, через КНС-5.1, от южной части микрорайона №2. Сточные воды посредством насосов КНС-5.2 по напорным коллекторам 2xD200 через колодец гашения поступают в главный коллектор и далее на КНС-11.

КНС-5.2 работает в автоматизированном режиме, в ней установлены энергоэффективные насосы типа Грундфос 324/26. Один насос в работе с периодическим отключением, один насос в резерве.

Таблица 26 – Перечень основного оборудования КНС-5.2

Местоположение КНС-5-2	5 микрорайон, сооружение 3
установленная мощность	14,4 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	1,5тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	2011г.
износ объекта	12%
блок-бокс над КНС	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка насосов, установленных в КНС	насос Грундфос 324/26 - 2шт., Q- 300м3/ч, Р-3кгс/см2,

КНС-3

Канализационная насосная станция КНС-3, введенная в эксплуатацию в 1995 году. Сточные воды на КНС-3 поступают по самотечным коллекторам от зданий №№ 10/1, 12, 14 по улице Сергинской. Сточные воды посредством насоса КНС-3 по напорным коллекторам 2xD100 через колодец гашения поступают на КНС-2.

КНС-3 работает в автоматизированном режиме, в ней установлен насос типа Иртыш ПФ. Насос в работе с периодическим отключением.

Таблица 27 – Перечень основного оборудования КНС-3

Местоположение КНС-3	ул. Сергинская
установленная мощность	1,0 тыс.м3/сут
фактическая мощность	0,2 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	1995г.
износ объекта	60%
блок-бокс над КНС	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка насосов, установленных в КНС	Иртыш ПФ2 65/250.258-5,5/4 - 1шт., Q- 40м3/ч, Р-2кгс/см2,

КНС-6

Канализационная насосная станция КНС-6, введенная в эксплуатацию в 2011 году, расположена в микрорайоне №6.

Сточные воды на КНС-6 поступают по самотечным коллекторам от жилых домов, расположенных в микрорайоне №6. Сточные воды посредством насосов КНС-6 по напорным коллекторам 2xD160 через колодец гашения поступают в главный коллектор.

КНС-6 работает в автоматизированном режиме, в ней установлены энергоэффективные насосы типа Грундфос 54/16. Один насос в работе с периодическим отключением, один насос в резерве.

Таблица 28 – Перечень основного оборудования КНС-6

Местоположение КНС-6	6 микрорайон
установленная мощность	2,5 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	0,5 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	2011г.
износ объекта	4%
блок-бокс над КНС	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка насосов, установленных в КНС	насос Грундфос 54/16 - 2шт., Q- 54м3/ч, Р-2кгс/см2,

КНС-11

Канализационная насосная станция КНС-11, расположенная в жилом районе«Восточный», введена в эксплуатацию в 1987 году.

Сточные воды на КНС-11 по самотечным коллекторам поступают от жилого района «Восточный». Сточные воды посредством насосов КНС-11 по напорным коллекторам 2xD300 поступают в напорный коллектор главной КНС-5.

КНС-11 работает в ручном режиме в ней установлено 4 насоса типа СМ-150-125-315. Один насос в работе, три в резерве.

На данный момент КНС-11 находится в неудовлетворительном состоянии, толщина стенок приемного резервуара за период работы уменьшилась более чем на 50%. Насосное оборудование, морально и физически устаревшее, энергоемкое, требующее привлечения обслуживающего персонала. Техническое заключение о состоянии КНС-11 в Приложении 5.

Таблица 29 – Перечень основного оборудования КНС-11

Местоположение КНС-11	ул.Речная,60
установленная мощность	14,4 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	2,0 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	1987г.
износ объекта	85%
блок-бокс над КНС	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка насосов, установленных в КНС	СМ 150-125 - 4шт., Q- 150м3/ч, Р-4кгс/см2,

ГКНС-5

Главная канализационная насосная станция ГКНС-5, введенная в эксплуатацию в 2012 году, расположена в районе жилом районе «Восточный».

Все городские сточные воды поступают на ГКНС-5 по самотечным коллекторам через КНС-1, КНС-2А КНС-6, КНС-7, КНС-2, КНС-5.1, КНС-5.2, КНС-3, от жилого района«Восточный». Сточные воды посредством насосов КНС-5 по напорным коллекторам 2xD500 поступают на очистные сооружения КОС-7000 м3/сутки.

КНС-5 работает в автоматизированном режиме, с применением обслуживающего персонала, в ней установлены 4 глубинных насоса типа Флюгт 600/36. Два насоса в работе, два насоса в резерве.

Таблица 30 – Перечень основного оборудования ГКНС-5

Местоположение ГКНС-5	ул. Речная, 24
установленная мощность	57,6 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	9 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	2012г.
износ объекта	7%
здание решеток	железобетонные конструкции
марка решеток	РКЭ 0918 - 2шт.
пресс-конвейер	
здание насосной	железобетонные конструкции
марка насосов, установленных в КНС	ФЛЮГТ 600/36 - 4шт., Q- 600м3/ч, Р-4кгс/см2,

Таблица 31 – Технико-экономическая эффективность работы станции перекачки стоков

Показатель	Ед. изм.	Величина
Расход электроэнергии	тысяч кВт-час	929,7
Объем поднятой воды	Тыс.м3	3246,7
Удельный расход электроэнергии	кВт-час/м^3	0,3

Очистные сооружения канализации КОС-7000 (сточные воды поступают от КНС-11)

Канализационные очистные сооружения города Нягани построены по проекту ТНИ «Уралводоканал проект», проектная производительность – 7000 м^3/сутки. Год ввода в эксплуатацию - 1993.

КОС выполнены в закрытом исполнении и включают в себя:

1. Резервуары в количестве трех штук для очистки сточных вод V=5000 м^3 каждый, совместно со встроенной механизированной решеткой, песколовкой, аэротенком вытеснителем и вторичным отстойником.
2. Блок доочистки из четырех фильтров с плавающей загрузкой.
3. Блок обеззараживания - хлораторная (хлоратор ЛОНИ-100).
4. Контактные резервуары.
5. Иловые площадки – 6 штук (в т.ч. аварийные – 2 штуки).
6. Песковые площадки – 2 штуки.
7. Выпуск сточных вод – речной, береговой, сосредоточенный.

Продолжительность работы канализационных сооружений 365 суток в течение года.

Таблица 32 – Перечень основного оборудования КОС-7

Местоположение КОС-7000	ул. Речная, 80
установленная мощность	7 тыс.м3/сут.
фактическая мощность	10,6 тыс.м3/сут.
год ввода в эксплуатацию	1987г.
износ объекта	92%
здание КОС	легкие металлические конструкции, панели типа сэндвич
марка воздуходувки	ТВ 80-1,8 - 2шт.
марка насосов перекачки ила	Иртыш ПФС 125/400.360-11/6 - 1шт. Q- 80м3/ч, Р-1,6кгс/см2,
	НЖН 200/29 - 1шт., Q- 200м3/ч, Р-2кгс/см2
марка резервуаров	РВС 5000м3 - 3 шт.
песколовки, встроенные в резервуары	тангенциальные - 3шт., механизированые решетки СУ фирмы "Экотон" - 1шт.
тип аэротенка, встроенного в резервуары	вытеснитель с полимерными аэраторами фирмы "Экотон" - 3шт.

вторичные отстойники, встроенные в резервуары	3 шт.
марка фильтров доочистки	ФПЗ-4 - 4 шт. Q- 150м3/ч, Р-2кгс/см2
реагентная обеззараживающая установка	насосы НД400/16 - 2шт.Q- 400л/ч, Р-2кгс/см2
	перемешиватель механический -2шт.
песковые площадки	2шт.
иловые площадки	6шт.
здание лаборатории	в деревянном исполнении

Таблица 33 – Технико-экономическая эффективность работы станции очистки стоков

Показатель	Ед. изм.	Величина
Расход электроэнергии	тысяч кВт-час	1760,8
Объем поднятой воды	Тыс.м3	3246,7
Удельный расход электроэнергии	кВт-час/м^3	0,5

Очистка сточных вод

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице.

Таблица 33 –Показатели очистки стоков КОС-7000

Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000
янв.15	**фев.15**	**мар.15**	**апр.15**	**май.15**	**июн.15**	**июл.15**	**авг.15**	**сен.15**	**окт.15**	**ноя.15**	**дек.15**	**итого**	**среднегодовое значение**
6,3	6,3	5	6,6	4,1	6,3	4,6	4,2	6	6,1	3,9	4,7	64,1000	5,3417
0,8	0,8	0,82	0,74	0,77	0,85	0,8	0,87	0,54	0,34	0,73	0,73	8,7900	0,7325
40,5	42	40,3	33	29	33,2	32	35	32	41	38	38	434,0000	36,1667
7,7	8	7,7	8	7,7	7,7	7,3	8	7,7	8,3	7,7	7,7	93,5000	7,7917
8,05	7,47	9,98	9,07	9,27	9,52	9,44	10,85	8,55	7,49	9	5,49	104,1800	8,6817
94	91	85	96	102	76,7	58	79	85	183	141	186	1276,7000	106,3917
0,9	0,73	0,72	0,85	0,79	0,69	0,8	0,81	0,58	0,76	0,7	0,63	8,9600	0,7467
28	24	29	34	30	30	36	33	33	36	39	33	385,0000	32,0833
27	32	42	43	44	47	45	43	34	32	42	42	473,0000	39,4167
0,7	1	0,64	0,58	0,61	0,65	0,74	0,7	0,7	0,3	0,59	0,4	7,6100	0,6342
0,08	0,075	0,079	0,08	0,075	0,083	0,08	0,073	0,079	0,077	0,084	0,07	0,9350	0,0779
0,006	0,006	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005	0,001	0,005	0,002	0,0600	0,0050
0,25	0,2	0,35	0,32	0,28	0,24	0,37	0,21	0,4	0,3	0,43	0,29	3,6400	0,3033
янв.16	**фев.16**	**мар.16**	**апр.16**	**май.16**	**июн.16**	**июл.16**	**авг.16**	**сен.16**	**окт.16**	**ноя.16**	**дек.16**	**итого**	**среднегодовое значение**
Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000
7,7	8,57	7	1,1	3,23	5,63	3,89	6,6	3,17	2,73	7,33	7,7	64,65	5,3875
0,8	0,83	0,6	0,55	0,77	0,81	0,27	0,42	0,7	0,22	0,94	0,91	7,82	0,6517
36	49	40,67	42,2	62,33	45	60,97	59,53	58,6	56,4	36,9	35,17	582,77	48,5642
8	7,3	7	7,3	7,33	6,67	6,83	6,5	8	7,67	5,83	6,5	84,93	7,0775
10,9	10,5	9,5	9	9,8	8,74	10,28	8,82	9,04	8,52	8,28	8,42	111,8	9,3167

Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000	Выход КОС 7000
172	144	110,67	105,7	103,33	93,33	95,33	79,33	66	76	72,67	78	1196,36	99,6967
0,47	0,65	0,82	0,63	0,63	0,78	0,46	0,74	0,85	0,91	0,85	0,75	8,54	0,7117
38	36	31,33	38,5	31,4	36,63	28,9	26,4	25,73	26,2	40,07	37,12	396,28	33,0233
56	47	34,67	38,2	31,3	34,6	26,17	24,2	22,83	35,97	28,4	29,6	408,94	34,0783
0,35	0,5	0,53	0,38	0,3	0,44	0,4	0,42	0,51	0,5	0,73	0,67	5,73	0,4775
0,082	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,85	0,071
0,006	0,006	0,006	0,006	0,004	0,004	0,0007	0,0049	0,004	0,004	0,004	0,003	0,05	0,0044
0,47	0,41	0,33	0,31	0,09	0,13	0,14	0,12	0,15	0,15	0,15	0,17	2,62	0,2183
янв.17	**фев.17**	**мар.17**	**апр.17**	**май.17**	**июн.17**	**июл.17**	**авг.17**	**сен.17**	**окт.17**	**ноя.17**	**дек.17**	**итого**	**среднегодовое значение**
выход КОС 7000	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**	**выход КОС 7000**
9,80	9,17	7,53	2,810	4,93	9,30	7,00	9,33	7,77	5,57	5,56	6,13	84,9000	7,0750
0,81	0,71	0,79	0,580	0,760	0,810	0,880	0,850	0,800	0,810	0,850	0,800	9,4500	0,7875
59,33	48,8	53	73,260	59,00	76,43	62,37	47,57	51,34	55,67	66,53	44,97	698,2700	58,1892
5,50	7,50	7,50	7,17	6,170	7,83	6,83	6,17	6,17	6,17	7,17	6,50	80,6800	6,7233
7,13	6,07	6,53	7,20	6,870	7,20	6,63	5,67	8,70	7,57	5,40	6,00	80,9700	6,7475
136,00	106,00	95,33	92,7	102,000	103,33	89,33	78,67	106	122,67	74,67	90,67	1197,3400	99,7783
0,69	0,63	0,41	0,35	0,490	0,630	0,580	0,540	0,690	0,570	0,470	0,750	6,8000	0,5667
30,47	31,57	39,07	35,03	30,770	26,27	31,07	34,53	34,13	36,23	40,3	36,13	405,5700	33,7975
29,73	32,70	30,70	30,53	34,670	31,23	28,4	29,2	29,1	37,27	37,77	35,13	386,4300	32,2025
0,48	0,52	0,63	0,40	0,640	0,59	0,63	0,54	0,26	0,58	0,63	0,46	6,3600	0,5300
0,07	0,06	0,07	0,08	0,070	0,07	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,04	0,7400	0,0617
0,005	0,004	0,006	0,0038	0,003	0,0061	0,0047	0,0034	0,0062	0,0045	0,0016	0,0028	0,0511	0,0043
0,13	0,12	0,14	0,14	0,130	0,13	0,12	0,11	0,13	0,13	0,11	0,08	1,4700	0,1225

Таблица 34 - Эффективность работы очистных сооружений.

№ п/п	Наименование	КОС - 7000
		Степень очистки, %
1	Взвешенные вещества	92
2	Биохимическое потребление кислорода (далее БПК)	93
3	Сухой остаток	45
4	Фосфаты (Р)	66
5	Хлориды	18
6	Нитрит-анион	0
7	Нитрат-анион	0
8	Аммоний-ион	88
9	Нефтепродукты	95
10	СПАВ	75
11	Железо	62

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

- дефицит мощности существующих очистных;
- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);
- высокий физический и моральный износ оборудования.

Канализационные очистные сооружения города Нягани в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ.

Производственный контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований. Химико-аналитическая лаборатория аккредитована и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000.

5.3. Описание технологических зон водоотведения

В городе сложилось несколько бассейнов канализования, каждый из которых имеет свою станцию перекачки.

Стоки микрорайона №1 и часть стоков микрорайона №2 по самотечным коллекторам Ду 300-800 мм поступают в главный канализационный коллектор.

Стоки южной части микрорайона №2 и стоки малоэтажной жилой застройки микрорайона №5, 6 поступают на КНС-5-1, КНС5-2, а затем по напорным коллекторам 2Ду 300 мм попадают в главный канализационный коллектор.

Стоки застройки промрайона «Южный» и от застройки микрорайонов №№ 3,4,8 по самотечному коллектору Ду 600 мм поступают на КНС-2, с которой по напорным трубопроводам перекачиваются в главный коллектор.

Стоки от многоэтажной застройки микрорайонов №6,7 через КНС-66КНС-7 также поступают на КНС-2.

Стоки жилых районов «Геология», «Западный» через КНС - 1, КНС – 2(а) поступают в коллектор по улице Завокзальной, затем на КНС-2.

Стоки от жилого района Восточный поступают на КНС-11 и далее перекачиваются в главный коллектор от ГКНС-5.

Все стоки от главного коллектора, кроме стоков от района Восточный, поступают на ГКНС-5, находящуюся по улице Речная. С ГКНС-5 напорными трубопроводами диаметрами Ду=500 мм стоки передаются на площадку КОС-7000.

Большая часть застройки Западного жилого района не канализована и оборудована выгребными ямами, содержимое которых вывозится ассенизаторскими машинами в пруд - накопитель, который расположен на КОС-7000.

5.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Большая часть застройки Западного жилого района не канализована и оборудована выгребными ямами, содержимое которых вывозится ассенизаторскими машинами в пруд-накопитель, расположенный на КОС-7000.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе предприятия, составляет 104,4 км. Большая протяженность сетей с нарастающим процентом износа, высокий износ главного канализационного коллектора, аварийность на трубопроводах – 3,5ед./км, при норме 0,1-0,2 ед./км.

Таблица 35 – Протяженности сетей водоотведения г.Нягань, годы ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
1	Внутриквартальная сеть канализации от жилых домов № 29а, 29б, 29в, 29г, 29д, 29е до канализационных колодцев КК-225 и КК-226 ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/1	1990
2	Квартальный коллектор сети канализации от канализационного колодца КК-26 до канализационного колодца КК-230 ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/10	1985
3	Внутриквартальная сеть канализации от канализационного колодца КК-73, жилых домов № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, здания № 18 (детский сад "Журавлик") до канализационного колодца КК-15 ж.р. Центральный, 1 микрорайон	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/2	1987
4	Внутриквартальная сеть канализации от жилых домов № 40, 41, 43, 44, 45 до канализационного колодца КК-183 ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/3	1990
5	Внутриквартальная сеть канализации от спортивно-технического центра "Афганец" (здание №52А), от жилых домов №№51, 49, 50, 19, 20, 21, 22, 23, 33 до КК-73 ж.р. Центральный, 1 микрорайон	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/4	1987

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
6	Внутриквартальная сеть канализации от жилых домов № 27, 28, 34, 35, 38 до канализационных колодцев КК-229 и КК-230, ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/5	1988
7	Внутриквартальная сеть канализации от жилых домов "1,2,3,4,5, здания №4а, здания №9 (детский сад "Веснянка", здания №31 (бассейна "Дельфин") до канализационного колодца КК-26, ж.р. Центральный, 1 микрорайон	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/6	1985
8	Внутриквартальная сеть канализации от жилых домов № 46, 47, здания № 53 (46, корп.1), жилого дома № 48 до КК-73 ж.р.Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/7	1986
9	Внутриквартальная сеть канализации от канализационного колодца КК-183, жилых домов № 26, 36, 37, 39, ТП-55, здания № 12 (МАОУКДОД МО г. Нягани "Детская музыкальная школа № 2") до канализационных колодцев КК-227 и КК-228 ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/8	1988
10	Внутриквартальная сеть канализации от канализационного колодца КК-129 (здание ТП-8) до КК-88, от д/с "Буровичок" (здание № 54) до КК-138, от школы № 3 (здание №25) до КК-123, от школы № 9 (здание №25А), муз. школы № 2 (здание №12) до КК-226 ж.р. Центральный, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 1 микрорайон, КП 62/9	1986
11	Сети водоотведения. Инженерное обеспечение объекта "Профессиональное училище в г. Нягань"	г. Нягань, 10 микрорайон, д.4, КП 1	2015
12	Квартальная сеть канализации от жилых домов № 8, 9, жилых домов № 14, 15, 3 до квартального самотечного коллектора к пр. Нефтяников. От жилых домов № 20, 21, здание № 30 (МОУ "Гимназия"), больницы (роддом), здание № 29 (детский сад "Белоснежка"), здание (ИТБ-2), гаражей до квартального самотечного коллектора к пр. Нефтяников ж.р. Центральный, II микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 2 микрорайон, КП 52/1	1987
13	Внутриквартальные сети канализации от жилых домов № 50, 12, 6, 16, управления социальной защиты населения (здание № 41), жилых домов № 7, 8, 9 до квартального самотечного коллектора к пр. Нефтяников ж.р. Центральный, 2 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 2 микрорайон, КП 52/2	1988

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
14	Внутриквартальные сети канализации от жилых домов № 13, 14, Департамента имущественных и земельных отношений (здание № 35), жилых домов № 2, 5, 1, 4, 3, 15 до квартального самотечного коллектора к пр. Нефтяников ж.р. Центральный, 2 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 2 микрорайон, КП 52/3	1988
15	Внутриквартальная сеть канализации от "СДЮСШОР им. Орловского" (здание № 45), от СОШ № 6 (здание № 30, блок 1), от ж/д №№ 43, 44, до КК-144 ж.р. Центральный, 2 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 2 микрорайон, КП 52/4	1988
16	Внутриквартальная сеть канализации от жилых домов № 23, 24 до квартального самотечного коллектора к пр. Нефтяников, от внутриквартальной сети канализации здания МОУ "Гимназия" (здание № 30) до квартального самотечного коллектора к пр. Нефтяников, от внутриквартальной сети канализации роддома (здание № 29), детский сад "Белоснежка" (здание № 29) до квартального самотечного коллектора к проспекту Нефтяников, от жилых домов № 22, 21, 18, 17, 19, 20 до квартального самотечного коллектора к пр. Нефтя	г. Нягань, 2 микрорайон, КП 52/5	1988
17	Сети канализации	г. Нягань, 3 микрорайон, д.20, КП 5	2006
18	Внутриквартальная сеть канализации от КК-56 здания № 7А (НЦО) до КК-75	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50	1989
19	Внутриквартальная сеть канализации от КК-21 (здание ТП-32) до КК-29 (школа № 11), ж/д № 5 до КК-50	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/1	2000
20	Внутриквартальный безнапорный канализационный коллектор от КК-96 до КК-105 и внутриквартальная сеть канализации ж/д №21	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/10	1990
21	Внутриквартальная сеть канализации ж.д. № 9 и внутриквартальный безнапорный канализационный коллектор от КК-93 до КК-96	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/11	1991
22	Внутриквартальная сеть канализации от КК-65 ж/д № 7 до КК-75	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/2	2003
23	Внутриквартальная сеть канализации от жилых домов № 1, 2, 3, до канализационного колодца КК-20	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/3	1989
24	Внутриквартальная сеть канализации от жилого дома №23 до канализационного колодца КК-87	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/4	2003
25	Внутриквартальная сеть канализации от жилого дома № 8 до канализационного колодца КК-118	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/5	1990

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
26	Внутриквартальная сеть канализации от КК-118, ТП-33, жилого дома №10 до канализационного колодца КК-98	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/6	1990
27	Внутриквартальная сеть канализации от КК-20 и КК-47, жилого дома № 6, здание № 24 (МБОУ МО г. Нягань НОШ № 11) до канализационного колодца КК-42	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/7	1989
28	Внутриквартальный канализационный коллектор сети канализации от КК-42 до КК-93	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/8	1990
29	Внутриквартальная сеть канализации ж/д № 22 от КК-97 до КК-150	г. Нягань, 3 микрорайон, КП 50/9	1990
30	Сети канализации в микрорайоне №4, жилого района Центральный	г. Нягань, 4 микрорайон, д.13, КП 2	2007
31	Сети канализации	г. Нягань, 4 микрорайон, д.14, КП 2	2010
32	Сети канализации	г. Нягань, 4 микрорайон, д.22, КП 3	2010
33	Сети канализации	г. Нягань, 4 микрорайон, д.22, КП 3/1	2011
34	Наружные сети канализации	г. Нягань, 4 микрорайон, д.23, КП 2	2010
35	Сети канализации (от колодца №5 до колодца 16)	г. Нягань, 4 микрорайон, д.24, КП 3	2009
36	Сети канализации	г. Нягань, 4 микрорайон, д.28, КП 3	2011
37	Сети канализации	г. Нягань, 4 микрорайон, д.28, КП 3/1	2011
38	Наружные сети бытовой канализации	г. Нягань, 4 микрорайон, д.29Б, КБ 2	2011
39	Канализация	г. Нягань, 4 микрорайон, д.5, КП 3	2008
40	Внутриквартальная сеть канализации от канализационного колодца КК-18, жилых домов №1, 2, 5, ИТБ-4 (здание № 21) до канализационного колодца КК-49 ж.р. Центральный, 4 микрорайон, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, 4 микрорайон, КП 52	1990
41	Внутриквартальная сеть канализации от жилых домов № 6, 7, 8, 10, 11, 12 да канализационного колодца КК-18 ж.р. Центральный, ХМАО	г. Нягань, 4 микрорайон, КП 52/1	1989
42	Квартальный безнапорный канализационный коллектор от КК-105 (III мкр.) До КК-49 (IV мкр.)	г. Нягань, 4 микрорайон, КП 52/2	1989

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
43	Бытовая канализация от КНС 5.2 до существующей сети бытовой канализации (к.48)	г. Нягань, 5 микрорайон, 3, КП 1	2010
44	Бытовая канализация от мкр. 6 (к26, к1) до КНС 5.1	г. Нягань, 5 микрорайон, 4, КП 1	2010
45	Бытовая канализация от КНС 5.1 до КНС 5.2	г. Нягань, 5 микрорайон, 4, КП 2	2010
46	Внутриквартальные сети канализации от жилого дома № 5, от квартального самотечного коллектора пр.Нефтяников до КК-10	г. Нягань, 5 микрорайон, д.5, КП 1	1991
47	Магистральный напорный коллектор 2Ду 300 от КК-48 (сущ), мкр-н № 5 до главного самотечного коллектора пр.Нефтяников	г. Нягань, 5 микрорайон, КП 2	1991
48	Наружные сети канализации	г. Нягань, 5 микрорайон, КП 4	2013
49	Наружные сети канализации	г. Нягань, 5 микрорайон, КП 4/1	2013
50	Канализационная насосная станция №5.2	г. Нягань, 5 микрорайон, сооружение 3	2010
51	Канализационная насосная станция №5.1	г. Нягань, 5 микрорайон, сооружение 4	2010
52	Сети электроснабжения 0,4 кВ	г. Нягань, 5 микрорайон, сооружение 5, ЭП 1/2	2010
53	Сети электроснабжения 0,4 кВ	г. Нягань, 5 микрорайон, сооружение 6, ЭП 1/2	2010
54	Канализация бытовая К1 (от колодца №1 до колодца №31 включая выпуски секций 1.1; 1.2; 1.3; 1.4)	г. Нягань, 6 микрорайон, КБ 1	2011
55	Канализация бытовая (К1) от К 27 до К 33, от К 39 до К 58	г. Нягань, 6 микрорайон, КБ 4	2012
56	Канализация бытовая напорная (К1Н) от КНС до колодца КК4 с канализационно насосной станцией	г. Нягань, 6 микрорайон, КБН 1	2011
57	Канализация бытовая К1 (от колодца К8 до колодца К28)	г. Нягань, 6 микрорайон, КП 3	2012
58	Канализация бытовая К1 (от колодца К8 до колодца К6)	г. Нягань, 6 микрорайон, КП 8	2011
59	Канализация бытовая (К1)	г. Нягань, 7 микрорайон, КБ 2	2011
60	Канализация бытовая (К1) от К71 до К114, от К68 до К102	г. Нягань, 7 микрорайон, КБ 2/2	2011

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
61	Канализация бытовая (К1) от К 74 до К 127 (ул.Маяковского), от К 80 до К 90 (ул.Связистов), от К 33 до К 26 (ул.Югорская)	г. Нягань, 7 микрорайон, КБ 2/3	2012
62	Сети бытовой канализации (К1)	г. Нягань, 7 микрорайон, КБ 2/4	2013
63	Внеплощадочная самотечная канализация по (ул. Декабристов)	г. Нягань, 7 микрорайон, КП 4	2008
64	Сети канализации бытовой - напорной (К1н) в 2 нитки - от КНС 7.16 до КГ 3	г. Нягань, 7 микрорайон, КП 7	2013
65	Напорная канализация с КНС	г. Нягань, 7 микрорайон, сооружение 9, КП 1	2008
66	Внутриквартальная самотечная канализация	г. Нягань, 7 микрорайон, сооружение 9, КП 2	2008
67	Трубопровод хозяйственно-бытовых стоков К1	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, КП 1	2013
68	Трубопровод дождевых вод К2	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, КП 2	2013
69	Трубопровод производственной канализации К3	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, КП 3	2013
70	Трубопровод осадка напорный К4Н	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, КП 4	2013
71	Трубопровод осадка, напорный К4Н	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, КП 5	2017
72	Трубопровод фугата, напорный К6.3Н	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, КП 6	2017
73	Трубопровод хозяйственно-бытовых стоков К1	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4 км, д.5, КП 7	2017
74	Шламовая насосная станция	г. Нягань, Автодорога Нягань-Талинка р-н, 4	2014

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
		км, д.5, сооружение 12	
75	Внутриквартальные и магистральная сеть водоотведения до КНС	г. Нягань, Мкр. Энергетиков, КП 1	1986
76	Сети водоотведения магистрального самотечного коллектора от колодца КК-сущ. (ж.р. Западный) до колодцев КК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (по ул. Сибирская), до КК-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (пр. Нефтяников), до КК-21, 22, 23, 24, 25, 26 (по ул. Алтайская до ул. Декабристов)	г. Нягань, Пр. Нефтяников, КП 1	1985
77	Канализация бытовая К1	г. Нягань, Ул. 20 лет Нягани, КП 2	2008
78	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от ул. 30 лет Победы, жилые дома №№27а, 29а, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 16, 14, 15а, 12б, 12 (школа № 1), 12а (котельная Школа) до ул.30 лет Победы 13 (ДК "Западный") ж.р. Западный, г.Нягань, ХМАО,	г. Нягань, Ул. 30 лет Победы, КП 1	1990
79	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от ул. Мира 6а, 6, 4, 2а до ул. Чернышова, 10, 14, 16 от ул. 30 лет Победы 13, 11, жилые дома 9а, 9, 7, 5, 3, 1 от ул. 30 лет Победы 10, 8, 6, 4, 2, 2а, 2б, ул. Чернышова 18 до главного самотечного коллектора вдоль автодороги по ул. Чернышова, ж.р. Западный, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, Ул. 30 лет Победы, КП 2	1986
80	Сеть канализации до городской бани	г. Нягань, Ул. Авиационная, д.3, КП 1	1987
81	Сеть канализации по ул. Авиационной от КК-2 до КК-4, КК-24, КК-25	г. Нягань, Ул. Авиационная, д.3, КП 3	1987
82	Сети канализации от КК-68, КК-69, КК-78, КК-79, КК-84, КК-85, КК-86, КК-87, КК-88, КК-89а, КК-90а, КК-91а, КК-92а (самотечный коллектор по ул. Боровая) до КНС-1 (ул. Завокзальная)	г. Нягань, ул. Боровая, КП 19	1994
83	Сети водоотведения магистрального напорного коллектора 2Ду 400 от КК-1 (КНС-2) по ул.Декабристов до КК-2, КК-3 (камера гашения) и до КК-сущ. (мкр. № 2)	г. Нягань, Ул. Декабристов, КП 1	1988
84	Магистральный самотечный коллектор Ду 400, Ду 500, Ду 700, от КК-1(мкр.3) до КК-2, КК-3,КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, (мкр.4), от КК-7 (мкр.4), до КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, КК-12, КК-13, КК-14, КК-15, КК-16, КК-17, КК-18, от КК-18 по ул. Декабристов до КК-19, КК-20, КК-21, КК-22, КК-23, КК-24 (КНС-2)	г. Нягань, Ул. Декабристов, КП 2	1990
85	Канализационная сеть	г. Нягань, ул. Железнодорожная, КП 3	1969

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
86	Канализационная сеть	г. Нягань, ул. Железнодорожная, КП 3/1	1969
87	Канализационная сеть	г. Нягань, Ул. Завокзальная, КП 3	1972
88	Канализационная сеть	г. Нягань, Ул. Завокзальная, КП 3/1	1969
89	Сети канализации с КНС-1 и КНС-2 по ул. Завокзальная в ж.р. "Западный"	г. Нягань, Ул. Завокзальная, КП 6	2008
90	Сети электроснабжения КНС-2	г. Нягань, Ул. Завокзальная, ЭП 4	2008
91	Сети канализации от КК - 1 (ул. Загородных) до КК - 5 (пр. Нефтяников)	г. Нягань, Ул. Загородных, КП 2	1991
92	Сети канализации	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.129, КП 3	2007
93	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от выпускного колодца КК-1 (ж.д. № 131 ул.Интернациональная, квартал 46Б) до КК-90 (в районе ул.Новосибирская), от КК-8(ж.д.№ 125 ул.Интернациональная квартал 46Б) до КК-91 (в районе ул.Новосибирская)	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.131, КП 1	1991
94	Наружная канализация (от К 23 до существующей сети канализации по ул.Новосибирской)	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.135, КП 3	2009
95	Наружные сети канализации	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.137, КП 3	2008
96	Сети канализации	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.143, КП 3	2013
97	Наружные сети канализации	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.145, КП 2	2010
98	Сети канализации от колодца №1 до колодца №6	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.27 корп.3, КП 3	2008
99	Наружные сети канализации (от К1 до К5; от К3 до К2)	г. Нягань, Ул. Интернациональная, д.31, КП 4	2008
100	Сети внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от ж.д. №№ 80, 78, 74, 76 (по ул. Пионерская), от ж.д. №№ 103, 99, 97, 105, 101, 95, 93, 91 до самотечного коллектора водоотведения в районе автодороги по ул. Советская	г. Нягань, Ул. Интернациональная, КП 4	1986

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
101	Сети уличного, внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от ж.д.№№ 76,72,66,62 по ул.Интернациональная до самотечного коллектора водоотведения вдоль автодороги по ул.Советская, от ж.д. 74,70,68,64 по ул.Интернациональная , ул.Речная ж.д. №№ 67,65,63,61, от ж.д. по ул.Речная 71,59,55 до самотечного коллектора водоотведения вдоль автодороги по ул.Советская	г. Нягань, Ул. Интернациональная, КП 5	1987
102	Сети уличного, внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от ж.д. №№40/3,40/2,40/4,40/1, по ул.Пионерская, от ж.д.№№79,77,75,85,87,89,73,71,53,65,61,63,67 по ул.Интернациональная до канализационного колодца в районе ж.д. №53 по ул.Интернациональная	г. Нягань, Ул. Интернациональная, КП 6	1991
103	Сети уличного, внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от канализационного колодца (КК-243) в районе ж.д. №53 по ул. Интернациональная, вдоль автодороги по по ул. Интернациональная до КК-262 по ул. Речная, от ж.д. 33а по ул.Речная, ж.д.№№ 46,46а,31,31а,35а,37 до КК-257, от ж.д. №35 по ул.Речная до КК-261	г. Нягань, Ул. Интернациональная, КП 7	1987
104	Сети уличного, внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от ж.д. по ул.Интернациональная №№50,52, до КК-101 в районе пересечения автодороги по ул. Интернациональная и ул.Советская, от ж.д. по ул.Интернациональная №№54,58,56, ул.Речная № 47 до КК-130 по ул.Советская, от ж.д. по ул.Речная №№45,43.49,51 до КК-132 по ул.Советская, от ж.д.№ 39 по ул.Речная до КК-142 по ул. Советская	г. Нягань, Ул. Интернациональная, КП 8	1987
105	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от выпускного колодца КК-28 (в районе жилого дома по ул.Уральская № 197), КК-29, КК-30, КК-31, КК-32, КК-33, КК-34, КК-35, КК-36, КК-37, КК-38, КК-39, КК-40, КК-41, КК-42, КК-43, КК-44, КК-45, КК-46, КК-47, КК-48, КК-49, КК-50, КК-51, КК-52, КК-53, КК-54, КК-55, КК-56, КК-57, КК-58, КК-59, КК-60, КК-61, КК-62, КК-63, КК-64, КК-65 (ж.д. по ул.Камчатская 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 8, 7, 3, 2, 6, 5, 10, 11, 16, 16а, 22, 1) до КК-66 (пересечение а/дорог ул.Камчатская и ул.Интернациональная в районе ж.д. по ул.Камчатская 1)	г. Нягань, Ул. Камчатская, КП 1	1990

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
106	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от ул. Минская, ж.д. №№12, 10, 8, 6, 11, 9, 7, 5, ул. Мирная 12, 10, 8, 6 до автодороги по ул. Одесской, от ул. Киевская 76а, до ул. Киевская 70, от ул. Киевская 74, 72, 70 до ул. Киевская 66, ж.р. Западный, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, Ул. Киевская, КП 1	1991
107	Сети канализации от КК-149 до КК-157 (жилые дома по ул.Киевская 16,14, ДНС-Верхняя), от КК-161 до КК-174 (жилые дома по ул.Киевская 21,50, от КК-179 до КК-215 (школа № 4), д/с Березка, ж.д. по ул.Чернышова 38,44,46, ул.Лесная 28,26,24,13	г. Нягань, Ул. Киевская, КП 81	1981
108	Сети канализации от КК-174 до КК-178 (жилые дома по ул. Киевская 10,8) от КК-216 (жилые дома по ул. Киевская 10,8,6,4,2) до КК-244	г. Нягань, Ул. Киевская, КП 81/1	1986
109	Сети канализации от КК-226, КК-227, КК-228, КК-229, КК-230, КК-231, КК-232, КК-233, КК-234 здание № 25 Детский дом по ул. Киевская до КК-235	г. Нягань, Ул. Киевская, КП 81/2	2003
110	Сети канализации от КК-167, КК-168, КК-169, КК-170 до КК-171 по ул. Киевская	г. Нягань, Ул. Киевская, КП 81/3	1986
111	Сети канализации от КК-86 (жилые дома по ул. Киевская 56,54,52,42,41,43,45,39,24,22,20,16) до КК-149 (самотечный коллектор по ул. Киевская), от КК158 (ж.д. по ул. Киевская 25) до КК-160	г. Нягань, Ул. Киевская, КП 81/4	1986
112	Сети канализации от спортивной школы "Ринг" до КК - сущ. (ул. Лазарева)	г. Нягань, Ул. Лазарева, д.5, КП 1	1991
113	Сеть канализации от ж.д.№7 ул. Новая до КК-12	г. Нягань, Ул. Новая, д.7, КП 1	1991
114	Сети канализации от КК-1 до КК-12	г. Нягань, Ул. Новая, КП 1	1982
115	Сети канализации от школы №2 до КК - 218	г. Нягань, Ул. Пионерская, д.30, КП 1	1988
116	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от выпускного колодца КК-66 (в районе пересечения а/дорог ул.Камчатская и ул.Интернациональная), КК-67,КК-68,КК-68/1,КК-68/2,КК-69,КК-70,КК-71,КК-72,КК-73,КК-74,КК-75,КК-76, КК-77,КК-78,КК-78/1,КК-79,КК-80,КК-81,КК-82,КК-83,КК-84,КК-85,КК-86,КК-87,КК-88, КК-89,КК-90,КК-91 (ТП-260 ул.Интернациональная 163, ж.д. ул.Пионерская 160, 114,110,112,108,118, вдоль автодороги по ул.Новосибирская) до КК-92	г. Нягань, Ул. Пионерская, КП 1	1990

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
117	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от колодца КК-278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 (ж.д. по ул.Пионерская 147, 149, 151, 153, 141, 139, 145, 143, 137) до КК-313 (ж.д. по ул.Пионерская 90)	г. Нягань, Ул. Пионерская, КП 2	1991
118	Сети внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от ж.д. №№ 84,82,66,68,70,72,62,64,58А (по ул. Пионерская) до самотечного коллектора водоотведения в районе автодороги по ул. Советская, от ж.д. №№ 46,54,56,52А,50 (ул. Пионерская) до самотечного коллектора водоотведения в районе автодороги по ул. Советская	г. Нягань, Ул. Пионерская, КП 3	1986
119	Сети уличного, внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от КК-211 в районе ж.д.№№ 45,47 по ул.Пионерская до КК-233 в районе ж.д. № 59 по ул.Интернациональная, от ж.д. №№ 42,36,34,32 по ул.Пионерская до КК-233, от КК-233 ул.Интернациональная ж.д. №№59, 57, 55 до КК-243 в районе автодороги по ул.Интернациональная	г. Нягань, Ул. Пионерская, КП 4	1987
120	Сети уличного, внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от ж.д. по ул.Пионерская №№65,63,61,55а,57,59,47, ул. Уральская № 35а, ул.Пионерская ж.д. №№39,53,51,35,23,33,25,43,27 до пересечения автодороги по ул. Пионерская и ул.Просвещения	г. Нягань, Ул. Пионерская, КП 5	1987
121	Сети уличного, внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от КК-302 в районе ж.д. №№ 25, 27 по ул.Пионерская и пересечения автодороги по ул.Интернациональная, ул.Просвещения до КК-332 по ул.Речная	г. Нягань, Ул. Просвещения, КП 1	1987
122	Самотечный канализационный коллектор (от КП-1 до ГКНС-5)	г. Нягань, Ул. Речная, д.24, КП 5	2011
123	Напорный канализационный коллектор (от ГКНС-5 до КНС-11 и от КНС-11 до КОС)	г. Нягань, Ул. Речная, д.24, КП 6	2010
124	Внутренние сети канализации от КК-1 до здания решеток от здания решеток до здания насосной станции	г. Нягань, Ул. Речная, д.24, КП 7	2012
125	Внутриплощадочный напорный канализационный коллектор 2 нитки от здания насосной станции до КК-60	г. Нягань, Ул. Речная, д.24, КП 8	2012
126	Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ	г. Нягань, Ул. Речная, д.24, ЭП 1	2011

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
128	Самотечная канализация	г. Нягань, Ул. Речная, д.60, КП 2	2012
129	Напорная канализация (в 2 нитки)	г. Нягань, Ул. Речная, д.60, КП 3	2012
130	Сети электроснабжения 0,4 (в т.ч. наружное освещение)	г. Нягань, Ул. Речная, д.60, ЭП 1	2012
134	Сети канализации главного самотечного коллектора Ду 600, Ду 800 от перекрестка ул.Загородных-проспект Нефтяников до КНС-11	г. Нягань, Ул. Речная, КП 10	1982
135	Сети напорного канализационного коллектора от КНС - 11 до КОС	г. Нягань, Ул. Речная, КП 11	1991
136	Внутриквартальные сети водоотведения, квартала 37	г. Нягань, Ул. Речная, КП 12	1989
137	Внутриквартальная сеть водоотведения, квартала 36	г. Нягань, Ул. Речная, КП 6	1987
138	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от колодца КК-93, КК-94, КК-95, КК-96, КК-97, КК-98, КК-99, КК-100 до КК-101 (ж.д. по ул.Интернациональная 132, ул.Речная 193), от КК-101, КК-102, КК-103, КК-103/1, КК-104, КК-105, КК-106, КК-107 (ж.д. по ул.Речная 189, 187, 177) до КК-136, от КК-108, КК-109, КК-110, КК-111, КК-112, КК-113, КК-114, КК-115, КК-116, КК-117, КК-118, КК-119, КК-120, КК-121, КК-122, КК-123 (ж.д. по ул.Интернациональная 112, 108, 120, 114, ул.Речная 183), от КК-124, КК-125, КК-126, КК-127, КК-128, КК-129, КК-130, КК-131, КК-132, КК-133, КК-134, КК-135 (ж.д. ул.Речная 183, 185, 181, 179) до КК-136 (ж.д. ул.Речная 177)	г. Нягань, Ул. Речная, КП 7	1988
139	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от колодца КК-136,137,138,139,153,154,155,156,157,158,159,177,178, 179,180,181(в районе ж.д. ул.Речная 177,171,161,145,133) до КК-212, от КК-140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152(в районе ж.д. по ул.Речная 155, 157,163,167,169,161,171) до КК-153, от КК-160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172, 173,174,175,176(в районе ж.д. по ул.Речная 137,139,141,149,135,143) до КК-177 (в районе ж.д. по ул Речная 145), от КК-185,186,187,188 (в районе ж.д. по ул.Интернациональная 92, 84) до КК-189, от КК-190, 191 (в районе ж.д. по ул.Интернациональная 90) до КК-192, от КК-193,194,195,196 (в районе ж.д. по ул.Интернациональная 88, 86) до КК-197, от КК-92,183,184,189,192,197,208,211(вдоль а/дороги по ул.Новосибирская) до КК-212	г. Нягань, Ул. Речная, КП 8	1989

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
140	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от колодца КК-198,199,200,201,202,203,204,205,206,207(в районе ж.д. по ул.Речная 97,127,ул.Интернациональная 80в)до КК-197(вдоль а/дороги по ул.Новосибирская), от КК-209,210(в районе ж.д. по ул.Речная 123,121)до КК-211(вдоль а/дороги по ул.Новосибирская)от КК-212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224, 225,226,227,228,229,230(в районе ж.д. по ул.Речная 103,109,115,105,117,119)до КК-237 (напорный самотечный коллектор)от КК-212, 231, 232, 233, 234, 235, 236 до КК-237, от КК-238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250, 251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263, 264,265,266,267,268,269,270,271,272,273/1,273,274,27 5,276,277 (в районе ж.д.по ул.Интернациональная 80а,80б,ул.Речная 85,81,87,99,79,89,75,91,105,95)до КК-277/1	г. Нягань, Ул. Речная, КП 9	1987
141	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от колодца КК-313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 (вдоль а/дороги по ул. Свердловская) до КК-330 (коллектора по ул. Речная)	г. Нягань, Ул. Свердловская, КП 1	1987
143	Сети уличного, внутриквартального самотечного коллектора водоотведения от канализационного колодца (КК-46) в районе ж.д. № 58а по ул. Пионерской, вдоль автодороги по ул.Советская до (КК-143) в районе автодороги по ул.Речная	г. Нягань, Ул. Советская, КП 1	1986
144	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от ул. Железнодорожная 23, 25, ул. Строительная 30/2, 29, 28, 25, 26, 23, 24, 21, 22, 19, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 до главного самотечного коллектора вдоль автодороги ул. Чернышова, ж.р. Западный, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, Ул. Строительная, КП 1	1991
145	Сети канализации от КК-53,54,55,56,57,58,59,60,61 до КК-68 (самотечный коллектор по ул. Сутормина с переходом на ул. Геологов, Боровая) от КК-62 (СК "Геолог") до КК-68, (самотечный коллектор по ул. Боровая)	г. Нягань, Ул. Сутормина, КП 46	1994
146	Сети канализации от КК-70,71,72,73,74,75,76,77 (жилые дома ул. Сутормина 4а,4б,2а,2б,5,2) до КК-78 (самотечный коллектор по ул. Боровая), от КК-80 (жилой дом ул. Сутормина 1) до КК-84 (самотечный коллектор по ул. Боровая)	г. Нягань, Ул. Сутормина, КП 46/1	1990
147	Сети канализации от КК-1 (жилые дома по ул.Киевская 66,64,58,60,61,51,49,47,45а, ул.Сутормина 18,16,14, до КК-53 (самотечный коллектор по ул.Сутормина)	г. Нягань, Ул. Сутормина, КП 46/2	1986

№ п/п	Наименование	Адрес	Ввод в эксплуатацию
148	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от ул. Мира 11, 8, 9, 9а, 13а, ул. Тихона Сенькина 14, 12, 10, 5, 3, до ул. Мира 6 ж.р. Западный, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, Ул. Тихона Сенькина, КП 1	1986
149	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от ул.Лесников №№6,8,3,1,11, ул.Тихона Сенькина №№ 1,2,4,6,8, ул.Мира №№ 7а,5,3,1 до ул.Мира 2а (детский сад "Елочка")	г. Нягань, Ул. Тихона Сенькина, КП 2	1986
150	Канализационная сеть	г. Нягань, Ул. Транспортная, д.16, КП 1	1972
151	Сети водоотведения самотечного коллектора от ул. Чернышова 5 до главного самотечного коллектора вдоль автодороги по ул. Транспортная до пересечения железнодорожных путей, ж.р. Западный, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, Ул. Транспортная, КП 1	1991
152	Наружные сети канализации	г. Нягань, Ул. Уральская, д.79, КП 2	2011
153	Сети водоотведения уличного самотечного коллектора от колодца КК-1 по ул.Уральская ж.д. №№239,241,235,237,223,221,219,215,217,205,207,203, 201,199,193,191,189,187 до КК-53 ул.Камчатская, от КК-24 ж.д. по ул.Уральская №№213а,209,211,197,195 до КК-29 ул.Камчатская, от КК 14 ж.д. по ул.Уральская №№199,193,191,189,201 до КК-19	г. Нягань, Ул. Уральская, КП 1	1987
154	Безнапорный канализационный коллектор от КК-23 до КК-43	г. Нягань, Ул. Уральская, КП 6	1987
155	Сети канализации от КК-1 до КК-26	г. Нягань, Ул. Уральская, КП 6/1	1987
156	Сети канализации от КК-44 до КК-56-1 и от КК-63 до КК-35	г. Нягань, Ул. Уральская, КП 6/2	1987
157	Канализация бытовая	г. Нягань, Ул. Чернышова, д.17, КП 4	2010
158	Сети канализации	г. Нягань, Ул. Чернышова, д.58, КП 6	2010
159	Сети водоотведения самотечного коллектора от ул. Строительная 11 вдоль автодороги по ул. Чернышова до ул. Почтовой 1 через проезжую часть по ул. Чернышова 7, 7а, ул. Лазарева 2 (котельная "ЛПХ") до главного самотечного коллектора, от ул. Чернышова 18, от ул. Чернышова 22, до главного самотечного коллектора, ж.р. Западный, г. Нягань, ХМАО	г. Нягань, Ул. Чернышова, КП 1	1991

Таблица 36 – Статистка аварийности на канализационных сетях г.Нягань.

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
	Дата	Время		КНС			Дата	Время
Январь 2017г.								
1	31 12	20-40	Пионерская 28а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 01	16-00
2	01 01	09-50	Интер 197	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 01	15-00
3	01 01	15-40	1 микр д 22	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 01	18-30
4	01 01	14-20	Т-Сенькина 1/9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 01	17-00
5	02 01	21-50	1 микр д 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 01	11-00
6	02 01	20-00	1 микр д 24 а Мясной рай	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 01	11-00
7	03 01	11-25.	Речная 67	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 01	16-00
8	03 01	15-05	4 м-он д 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 01	15-50
9	03 01	15-50	4 м-он д 13(5-6 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 01	18-00
10	03 01	17-10	Пионерская 145	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 01	19-00
11	04 01	12-30	ГРЭС Бранд 48	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 01	15-30
12	04 01	13-20	1 мкр "Мясной рай"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 01	17-00
13	04 01	15-45	Интер 68	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 01	19-00
14	05 01	14-00	Романтиков 19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 01	16-00
15	05 01	21-15	4 мкр Мега-Центр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 01	22-00
16	06 01	08-50	Киевская 16	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 01	10-00
17	06 01	08-00	4мкр Мега-Центр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 01	12-00
18	08 01	14-40	Интер 223	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 01	17-30
19	08 01	17-30	Пионер 50	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 01	19-00
20	08 01	10-40	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 01	17-30
21	09 01	10-20	Речная 179 подъезд 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 01	12-00
22	11 01	10-25	Уральская 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 01	12-00
23	11 01	11-15	3 м-он д 5(8 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 01	16-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
24	11 01	17-30	1 м-он д29а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 01	19-00
25	11 01	14-15	1 м-он д 25 (Шк №3)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 01	19-00
26	11 01	14-25	Пионерская 82(2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 01	09-30
27	11 01	14-50	Первостроителей 5а-6а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 01	18-00
28	11 01	14-40	Интер 52	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 01	12-00
29	12 01	11-15	6 мкр д 9/4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 01	17-00
30	12 01	21-40	1 м-он д 10(2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 01	12-00
31	13 01	07-15	6 м-он д 3 (6 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 01	10-00
32	13 01	11-15	Речная 103	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 01	15-00
33	13 01	11-25	2 микр д 1 подъезд 1 и 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 01	18-00
34	13 01	15-10	4 микр д 28 подъезд 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 01	18-30
35	13 01	16-00	Киевская 19 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 01	19-00
36	14 01	09-00	ГрЭС Бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 01	11-45
37	14 01	17-30	1 микр. 29В (спорт зал "Омега")	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 01	19-00
38	13 01	19-50	ГРЭС Берлин 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 01	12-00
39	16 01	10-00	2 мкр д 1 (1 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 01	11-00
40	16 01	10-10	Пионер 147 (2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 01	12-00
41	16 01	11-40	Интер 52	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 01	14-30
42	16 01	15-50	Речная 179 (3 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 01	17-30
43	18 01	15-00	Интернац 80б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 01	19-00
44	20 01	11-15	3 мкр ТД "Сказка"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 01	14-30
45	20 01	12-10	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 01	15-40
46	20 01	13-50	5 мкр Приозерная 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 01	16-30
47	20 01	14-00	1 мкр д/с "Буровичок"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 01	17-15
48	20 01	14-10	Речная 179 (3 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 01	18-40
49	21 01	20-30	4 мкр "Мега-Центр"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 01	12-00
50	23 01	10-00	Интер 20	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 01	12-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
51	23 01	22-00	Интер 89(1подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 01	19-00
52	24 01	05-30	Пионерская 28	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 01	11-00
53	24 01	12-30	1 мкр д 41 (2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 01	17-00
54	25 01	15-50	Интернац 90	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 01	19-10
55	26 01	12-30	4м-он д 13(6,7подъезды)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 01	17-00
56	27 01	11-10	2 м-он д 19(2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 01	12-30
57	27 01	13-50	1 м-он д 52а(Афганец)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 01	17-00
58	27 01	14-20	Уральская 15(д/с Дубравушка)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 01	19-10
59	28 01	14-20	Речная 39	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 01	17-00
60	28 01	14-45	ГРЭС Бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 01	18-00
61	28 01	16-45	1 мкр д 49 (2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28-01	19-00
62	29 01	08-00	3 м-он д 23/3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 01	12-30
63	29 01	22-40	Речная 39(1 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 01	12-30
64	30 01	08-30	2м-он д 43(4подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 01	15-00
65	30 01	12-40	Мегацентр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 01	18-00
66	30 01	15-00	Интер 106	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 01	19-00
67	30 01	19-40	Интер 223	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 01	21-00
68	31 01	10-15	1 м-он д 36(5-6 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 01	12-30
69	31 01	14-45	1 м-он д 14(1-2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 01	19-00
70	31 01	16-40	7 м-он д 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 01	18-00
Февраль 2017 г.								
71	26 01	15-00	ГРЭС Берлин 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 02	16-00
72	01 02	10-40	1 мкр д 40 (3-4 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 02	12-30
73	01 02	14-00	Романтиков 19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 02	15-00
74	03 02	13-55	Речная 95	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 02	15-00
75	04 02	20-30	Приозерная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 02	11-00
76	05 02	16-45	Чернышова 17 а (Наркология)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 02	19-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
77	07 02	16-45	Т.Сенькина, 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 02	19-00
78	07 02	22-45	Пионерская 149 (3 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 02	10-00
79	08 02	08-15	Приозерная 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 02	12-00
80	08 02	19-15	1 мкр д 36 (1 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 02	10-00
81	09 02	15-45	Пионерская 72 1подъезд	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 02	18-30
82	09 02	20-35	30 Л-Победы 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 02	11-00
83	09 02	21-55	3 м-он д 7/1"Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 02	09-30
84	10 02	15-00	1 мкр д 22 маг "1000 мелочей"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 02	16-00
85	10 02	16-00	1 мкр д 54 д/сад "Буровичок"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 02	17-00
86	10 02	16-20	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 02	18-00
87	10 02	18-15	ГРЭС бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 02	22-30
88	10 02	12-00	Пионерская 61	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 02	11-00
89	10 02	17-00	4 мкр д 11(5-6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 02	10-00
90	11 02	16-35	1 микр. д.33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 02	18-50
91	12 02	12-50	1 м-он д 36/1подъезд	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 02	17-00
92	12 02	12-30	Речная 103	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 02	16-00
93	13 02	14-25	1 мкр д 22 маг "1000 мелочей"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 02	15-00
94	13 02	15-00	1 мкр д 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 02	16-00
95	13 02	17-00	4 мкр д 12 (4,5 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 02	18-30
96	13 02	18-30	Интер 50	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 02	12-00
97	14 02	09-00	Лазарева 8/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 02	10-00
98	14 02	11-50	3 мкр д 7 ТЦ "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 02	15-30
99	14 02	12-15	4 мкр д 12 (4-5 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 02	17-00
100	14 02	16-10	1 мкр д 14 (1-2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 02	19-30
101	15 02	11-15	2 микр.д. 43 под.4,5,6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 02	18-00
102	15 02	12-40	Интер.197	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 02	16-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
103	14 02	09-00	Авиационная ТЦ "Ясень"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 02	19-00
104	16 02	09-50	1 мкр д 43 (3,4 подъзд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 02	12-30
105	16 02	13-00	Пионерская 143 (1 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 02	15-00
106	16 02	16-30	1 мкр д 14	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 02	19-30
107	16 02	22-45	3 микр. Д.7/1(Флагман)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 02	10-00
108	17 02	09-30	4 мкр Мегацентр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 02	11-30
109	17 02	13-00	Речная 39	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 02	16-00
110	17 02	13-30	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 02	17-00
111	17 02	14-00	1 мкр д 22 маг "1000 мелочей"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 02	15-30
112	17 02	07-40	30 л.Победы, 13 (ДК Западный)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 02	11-00
113	18 02	08-00	КНС ГРЭС	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 02	10-00
114	18 02	10-50	1 мкр д 48	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 02	14-00
115	18 02	11-10	1 мкр д 36 (6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 02	16-00
116	18 02	21-20	3 мкр д 7 маг "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 02	16-00
117	19 02	14-30	Киевская 25	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 02	18-30
118	21 02	09-10	4 мкр д 13 (6,7 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 02	15-00
119	21 02	12-10	Пионерская 34	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 02	17-00
120	21 02	13-20	Интер 88 (1 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 02	19-00
121	21 02	14-00	Молокозавод(бывший)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 02	16-30
122	21 02	19-00	Интер 57	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 02	12-00
123	22 02	21-35	1 мкр д 52а "Афганец"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 02	12-00
124	23 02	10-15	2 микр.д.43, под.3-4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 02	15-30
125	23 02	13-40	2 микр.д.24 под. 8-9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 02	18-30
126	23 02	22-15	Пионерская 50	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 02	12-00
127	25 02	12-50	5 мкр Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 02	16-00
128	25 02	14-00	Речная 115	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 02	19-00
129	27 02	09-20	3 микр.д.8.под.8	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 02	12-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
130	27 02	09-50	4 микр.д.11, под.4-5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 02	11-30
131	27 02	12-05	Завокзальная 19-20	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 00	16-00
132	27 02	16-00	Сутормина 16	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 02	17-30
133	27 02	17-25	4 микр.д.28, под.6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 02	19-30
134	27 02	17-25	4 микр.д.22,под.1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 02	19-30
135	27 02	09-30	Интер. 16	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 02	12-30
136	28 02	14-50	Авиационная 9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 02	18-30
137	28 02	08-00	6 м-он д 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 02	10-00
Март 2017г.								
138	01 03	09-40	1 мкр д 47	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 03	15-00
139	01 03	10-30	Сутормина 16 (1 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 03	19-00
140	01 03	14-10	Интер 44	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 03	14-10
141	02 03	09-00	Интер 27	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 03	11-00
142	02 03	11-00	Интер 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 03	16-00
143	02 03	18-00	Маяковского 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 03	19-20
144	03 03	11-00	1м-он д 22(магазин 1000мелочей)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 03	15-00
145	03 03	11-30	Геология (Храм)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 03	15-30
146	03 03	16-00	Кедровая 50	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 03	12-00
147	04 03	09-00	3 м-он д 5 (6 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 03	16-00
148	04 03	09-20	ГРЭС бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 03	18-00
149	04 03	15-50	3 м-он д 7 (Флагман)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 03	17-30
150	04 03	12-15	Пионерская 149	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 03	15-00
151	04 03	18-00	4 м-он д 13(5-6 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 03	19-00
152	05 03	09-45	1 мкр ТП-8	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 03	11-00
153	05 03	10-50	Пионерская 72	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 03	17-00
154	05 03	17-50	3 мкр д 7 "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 03	19-30
155	06 03	09-15	2 микр д 43 подъезд с 2 по 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 03	10-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
156	06 03	09-55	3 мкр д 23 корпус 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 03	12-00
157	06 03	10-50	2 мкр д 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 03	15-00
158	06 03	13-15	2 мкр д 24 подъезд 9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 03	15-00
159	06 03	14-15	4 мкр т/ц Мегацентр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 03	15-00
160	07 03	08-00	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 03	15-00
161	07 03	17-00	Киевская 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 03	19-00
162	07 03	20-15	3 микр д 7 магазин Флагман	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 03	10-00
163	07 03	00-05	Речная 73	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 03	11-00
164	08 03	10-45	2 м-он д 24(9 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 03	12-00
165	08 03	11-35	Речная 9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 03	15-30
166	10 03	09-10	Интер 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 03	12-00
167	10 03	09-55	ГРЭС Энергетиков 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 03	16-00
168	10 03	15-35	Речная 171,177,179,187	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 03	19-00
169	10 03	21-30	Уральская 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 03	09-30
170	11 03	09-30	ТП-8	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 03	10-00
171	11 03	10-15	1м-он д 29е(магазин Жираф)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 03	11-30
172	11 03	13-20	6м-он д 4(2подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 03	18-00
173	11 03	17-00	ГРЭС Бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 03	02-00
174	12 03	18-05	3 м-он д 20(2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 03	17-00
175	12 03	22-15	1м-он д 39 (4,5подъезды)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 03	11-30
176	13 03	07-30	1 мкр клуб Афганец	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 03	09-30
177	13 03	09-40	ГРЭС Берлин 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 03	19-00
178	13 03	11-00	1 мкр д 46-47	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 03	15-00
179	14 03	13-55	Пионерская 30 Школа №-2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 03	16-00
180	15 03	14-45	4м-он д 22(4 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 03	17-00
181	16 03	10-25	1 м-он д 14(2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 03	19-00
182	16 03	10-45	к-я Восточная	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 03	12-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
183	16 03	21-50	1м-он д 39	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 03	10-00
184	17 03	10-20	Интер 223	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 03	12-00
185	17 03	18-40	1 микр д 14 подъезд 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 03	15-00
186	19 03	08-40	Сергинская 10	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 03	11-00
187	20 03	14-40	1 мкр д 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 03	17-00
188	20 03	21-00	Приозёрная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 03	16-00
189	21 03	00-35	Интер 23(1и 2подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 03	11-30
190	21 03	08-10	Речная 16	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 03	11-00
191	21 03	08-30	4 мкр д 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 03	17-00
192	21 03	09-00	2 мкр д 4 (2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 03	17-30
193	21 03	12-00	Речная 15	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 03	13-00
194	22 03	09-15	Свободы 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 03	11-00
195	22 03	14-45	ГРЭС бранд 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 03	16-00
196	22 03	19-50	3 микр д 22 подъезд 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 03	10-30
197	23 03	13-00	ГРЭС Бранд 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 03	16-00
198	23 03	11-30	2м-он д 18(3и4подъезды)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 03	18-00
199	23 03	22-00	Речная 143(1подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 03	09-00
200	25 03	09-35	Мира-5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 03	16-00
201	25 03	10-00	Сухановская 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 03	12-00
202	25 03	18-10	3 мкр д 20 (1,2,3,4 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 03	10-30
203	25 03	21-10	Интер 90(1 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 03	12-30
204	25 03	19-40	Киевская 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 03	11-30
205	26 03	15-30	Речная 99	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 03	18-20
206	27 03	08-40	д/к Западный	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 03	09-15
207	28 03	10-20	1 м-он д 24а(м-н Мясной рай)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 03	19-00
208	28 03	14-00	Финский коллектор	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 03	17-00
209	29 03	09-00	Речная 73-75	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 03	10-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
210	29 03	10-20	Речная 51	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 03	12-30
211	29 03	14-40	Интер 141	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 03	16-00
212	30 03	13-15	Речная 139	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 03	16-00
213	30 03	14-55	2 микр д 42	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 03	17-30
214	30 03	15-50	Речная 107 подъезд 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 03	19-10
215	31 03	10-00	ГРЭС Бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 03	12-30
216	31 03	13-00	ГРЭС Берлин 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 03	18-30
Апрель 2017г.								
217	31 03	18-30	3 м-он д 20 (1подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 04	16-00
218	02 04	10-40	Ж/дорожная 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 04	12-15
219	02 04	13-25	1 мкр д 52а "Афганец"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 04	16-40
220	02 04	18-25	1 мкр д 29б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 04	19-30
221	02 04	21-00	2 мкр д 5 под 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 04	13-40
222	03 04	10-40	Приозерная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 04	15-30
223	03 04	18-00	2 мкр д 18 (1-2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 04	19-30
224	03 04	18-30	Пионерская 141	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 04	18-40
225	04 04	15-35	Пионерская 66	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 04	16-00
226	04 04	10-20	ГРЭС кот.10	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 04	10-00
227	05 04	21-10	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 04	11-00
228	06 04	10-55	1 мкр д 35(2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 04	14-00
229	06 04	14-10	1 мкр школа № 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 04	16-30
230	06 04	19-10	Киевская 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 04	11-00
231	06 04	21-50	6 мкр д 3 под 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 04	10-00
232	07 04	07-30	1 мкр "Афганец"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 04	09-00
233	07 04	15-30	Спортивная 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 04	17-20
234	08 04	10-10	Т.Сенькина 5/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 04	11-30
235	08 04	14-35	Дружбы 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 04	16-30
236	08 04	17-00	1 микр.д.29/б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 04	18-20

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
237	08 04	19-15	20 л. Нягани 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 04	10-20
238	09 04	19-20	1 мкр д.26 под 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 04	09-40
239	10 04	10-00	Речная 107 подъезд 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 04	15-20
240	10 04	10-00	Речная 53	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 04	12-30
241	10 04	15-20	Интер 132	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 04	17-40
242	10 04	06-45	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 04	10-40
243	10 04	15-00	3 мкр д 5 (6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 04	15-00
244	10 04	16-30	1 мкр д 21	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 04	12-00
245	11 04	08-20	Пионерская 109/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 04	10-00
246	11 04	10-00	Интер 30	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 04	15-00
247	11 04	18-00	Мира 6 б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 04	19-30
248	11 04	20-25	1 мкр д 21	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 04	10-00
249	12 04	16-40	1 микр.д.29Е (маг. Жираф")	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 04	17-00
250	12 04	08-25	Интер 31	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 04	09-00
251	12 04	08-25	Интер 27/3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 04	09-00
252	13 04	21-00	Пионерская 112	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 04	10-40
253	14 04	07-45	ГРЭС Берлин 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 04	17-00
254	14 04	12-00	3 мкр д 20	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 04	16-00
255	14 04	17-20	Авиационная 20 ТЦ "Рыночный"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 04	19-00
256	13 04	16-30	Романтиков 47	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 04	16-00
257	14 04	19-30	Т- Сенькина 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 04	09-00
258	14 04	20-00	Т-Сенькина 14	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 04	09-00
259	15 04	12-30	1мкр д 24 а "Мясной рай"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 04	17-00
260	15 04	17 15	ГРЭС бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 04	06-30
261	15 04	17-20	Речная 9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 04	18-20
262	09 04	18-00	Кольцевая 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 04	09-00
263	16 04	10-00	1 микр.д.24а (Мясной рай)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 04	16-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
264	16 04	12-30	Пионерская 40/3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 04	17-00
265	16 04	21-20	1 мкр д 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 04	10-30
266	17 04	07-10	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 04	11-30
267	17 04	09-45	Пионерская 74	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 04	17-30
268	17 04	15-35	Приозерная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 04	19-15
269	17 04	16-00	Пионерская 72	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 04	16-30
270	17 04	14-00	"Юность"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 04	16-00
271	17 04	17-00	1-14-2под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 04	12-30
272	17 04	20-20	Интер.125 1,2 подъезд	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 04	10-00
273	18 04	10-00	Интер 75	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 04	15-30
274	18 04	22-10	1 мкр д 39	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 04	10-30
275	19 04	08-10	Новая 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 04	12-30
276	19 04	17-35	Т Сенькина 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 04	10-00
277	20 04	09-50	2 микр.д.17 под.7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 04	11-30
278	20 04	09-50	3 микр.д. 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 04	17-00
279	20 04	11-00	Речная 169	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 04	15-00
280	21 04	08-35	2 мкр д 24 (8 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 04	10-00
281	21 04	08-50	Интернац 197	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 04	12-30
282	21 04	17-55	Уральская 241	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 04	10-00
283	22 04	15-00	2 мкр д 24 (6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 04	16-00
284	26 04	20-40	Строительная 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 04	23-00
285	28 04	08-40	мкр.Энергетиков 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 04	12-30
286	28 04	10-50	Пионерская 151	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 04	15-30
287	29 04	10-20	5 мкр,Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 04	15-00
288	29 04	16-40	Пионерская 43	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 04	19-00
289	30 04	14-30	4 мкр Мега-Центр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 04	18-45
Май 2017г								
290	01 05	10-40	1 микр д 29 б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 05	12-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
291	01 05	11-00	ГРЭС бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 05	18-30
292	28 04	21-20	ГРЭС Берлин 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 05	15-50
293	02 05	09-30	4м-он(Пирамида)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 05	11-40
294	02 05	13-35	Сенькина 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 05	18-00
295	02 05	15-20	Интер 86	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 05	16-00
296	02 05	16-00	Киевская 45а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 05	18-30
297	02 05	20-15	1 микр 29 в	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 05	11-00
298	03 05	08-30	ГРЭС бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 05	15-30
299	04 05	08-45	1 мкр школа №3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 05	10-30
300	04 05	10-20	3 мкр д 15 гост "Соболь"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 05	12-00
301	04 05	14-30	1 мкр д 2 (1-2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 05	16-40
302	04 05	15-30	4 мкр д 11 (4-5 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 05	18-30
303	04 05	15-40	Киевская 19 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 05	17-00
304	04 05	21-20	2 м-он д 2(7-8 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 05	17-30
305	05 05	09-00	2 м-он д 3, д 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 05	17-30
306	05 05	09-50	2 м-он д 16	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 05	17-30
307	05 05	15-00	1 микр д 29 в Омега	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 05	16-00
308	05 05	15-50	2 микр д 1, д 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 05	17-30
309	05 05	16-00	2 микр внутриквартального коллектора	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 05	17-30
310	04 05	18-15	Пионерская 151	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 05	11-00
311	06 05	08-00	Уральская 197 возле м-на "Паллады"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 05	10-00
312	06 05	13-40	ГРЭС Бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 05	15-40
313	07 05	10-10	30Л Победы 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 05	12-00
314	07 05	12-55	2 м-он д 22(7 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 05	16-00
315	07 05	13-10	Речная 87	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 05	14-15
316	07 05	08-20	Романтиков 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 05	09-50

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
317	08 05	21-55	Пионерская 63	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 05	01-00
318	08 05	13-10	Романтиков 19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 05	19-00
319	09 05	09-50	1 микр 29 в Омега	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 05	15-00
320	09 05	17-00	6 микр т/ц Эмдер	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 05	18-00
321	09 05	11-00	Уральская 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 05	14-40
322	09 05	22-15	3 мкр д 7 "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 05	10-00
323	10 05	07-40	П Великого 24 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 05	09-20
324	10 05	20-00	Пионерская 151	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 05	16-10
325	10 05	22-20	Речная 155	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 05	15-00
326	11 05	07-00	Уральская 251	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 05	15-40
327	12 05	10-50	1 мкр д 38	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12-05	15-00
328	13 05	12-00	1 микр д 29 в Омега	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 05	15-40
329	14 05	18-10	Приозёрная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 05	10-00
330	16 05	08-30	Интер 30, м-н "У Михалыча"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 05	15-00
331	16 05	15-15	Загородных 12 ЛХК	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 05	17-20
332	17 05	09-20	1 микр д 22 магазин 1000 мелочей	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 05	18-20
333	17 05	09-40	Пионерская 30 Школа №-2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 05	17-30
334	17 05	10-45	Пионерская 26 корпус 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 05	15-00
335	17 05	19-40	ГРЭС Берлин 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 05	16-00
336	18 05	07-40	1 мкр д 38	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 05	15-00
337	18 05	08-00	Пионерская 30 (Школа № 2)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 05	11-00
338	18 05	16-00	Речная 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 05	18-00
339	18 05	17-50	Мира 5(3подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 05	08-30
340	19 05	08-20	1 микр д29 в Омега	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 05	18-40
341	19 05	08-25	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 05	13-00
342	19 05	10-00	Пионерская 1,3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 05	15-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
343	19 05	11-10	2 м- он д 12(2-3 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 05	14-00
344	19 05	16-20	1 м-он д 1(7 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 05	17-40
345	19 05	10-45	2 м-он д 1(1-2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 05	11-30
346	19 05	13-25	Т-Сенькина 1,6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 05	09-00
347	20 05	08-50	Киевская 28/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 05	17-00
348	20 05	09-20	ГРЭС Бранд 40	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 05	15-45
349	20 05	09-20	Солнечная 10 б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 05	12-00
350	20 05	14-50	Пионер 28 б "Кельвин"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 05	18-00
351	20 05	19-00	2 мкр д 4 (3 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 05	12-30
352	20 05	21-00	Т Сенькина 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 05	16-30
353	20 05	20-10	Киевская 28/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 05	10-00
354	21 05	10-30	Уральская 12- Интер 9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 05	14-30
355	21 05	13-15	1 микр д 41 магазин Спартак	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 05	15-30
356	21 05	14-45	Речная 63	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 05	17-30
357	21 05	09-00	ГРЭС бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 05	19-00
358	18 05	11-00	Романтиков 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 05	18-00
359	21 05	14-35	Речная 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 05	12-10
360	22 05	08-15	1 мкр клуб "Афганец"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 05	09-30
361	22 05	13-15	Речная 179	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 05	15-40
362	22 05	11-45	2 м-он д 5 (1и2подъезды)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 05	10-45
363	22 05	23-40	2 м-он д 12 (2и3 подъезды)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 05	09-30
364	22 05	18-50	Ленина 28	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 05	10-00
365	24 05	09-00	ГРЭС Бранд 49	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 05	18-00
366	24 05	11-30	Речная 181	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 05	17-40
367	24 05	13-55	ТЦ "Рыночный" Восточный	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 05	15-40
368	24 05	14-00	Уральская 57,67	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 05	15-50
369	24 05	19-10	Речная 63	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 05	09-15

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
370	25 05	10-50	Мира 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 05	18-20
371	25 05	15-30	Лесная 9а/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 05	17-15
372	25 05	20-05	3 мкр д 20 (1,2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 05	10-40
373	26 05	08-00	Пионерская 151	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 05	16-35
374	26 05	08-50	Речная 15	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 05	11-30
375	26 05	11-00	Киевская 76б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 05	15-20
376	26 05	10-20	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 05	09-00
377	27 05	13-40	Ленина 17(ТЦ Пирамида)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 05	15-40
378	27 05	15-40	1 м-он д 38	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 05	17-00
379	27 05	09-00	1 м-он д 29в Омега	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 05	11-00
380	27 05	12-20	Новоселов 22	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 05	10-00
381	28 05	11-40	Пионерская139 (1 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 05	15-50
382	29 05	14-00	1 м-н д 50,51	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 05	15-00
383	29 05	15-35	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 05	16-30
384	29 05	22-45	2 мкр д 12 (2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 05	09-15
385	30 05	09-00	Афганец	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 05	11-30
386	30 05	10-00	1м-он д 26(1и2подъезды)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 05	10-00
387	30 05	21-05	Пионерская 76	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 05	11-00
Июнь 2017г.								
388	01 06	11-00	1мкр д44	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 06	14-30
389	01 06	17-20	ГРЭС д 29	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 06	10-00
390	02 06	10-00	6 мкр д 3 (6,7,8 подъезды)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 06	12-10
391	02 06	11-00	2 мкр д 6 (7 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 06	15-00
392	02 06	17-00	ГРЭС бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 06	23-00
393	02 06	22-15	Пионерская 82(2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 06	09-00
394	04 06	14-00	Пионерская 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 06	15-20
395	04 06	15-35	Пионерская 28	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 06	16-20

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
396	04 06	17-40	2 мкр дд 42,43,44	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 06	17-00
397	04 06	19-30	4 мкр д13 подъезд6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 06	16-00
398	05 06	10-40	5 мкр д 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 06	15-00
399	05 06	08-30	ГРЭС д 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 06	18-30
400	06 06	14-00	Пионерская 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 06	15-20
401	06 06	15-00	Пионерская 9 (2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 06	16-30
402	06 06	17-20	ГРЭС бранд 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 06	18-30
403	07 06	12-00	1 микр.д.43 под.2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 06	15-20
404	07 06	12-45	30 л. Победы 12 (школа №1)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 06	17-00
405	08 06	09-00	Быстрицкого 37	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 06	10-20
406	08 06	09-00	1мкр 1д с 12 по 15 подъезды	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 06	11-20
407	08 06	21-55	Интер.28	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 06	22-20
408	09 06	11-05	Интер 30	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 06	22-00
409	09 06	10-45	1 мкр д 24а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 06	17-10
410	09 06	14-00	Киевская 19 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 06	16-50
411	09 06	20-45	6 мкр д 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 06	22-00
412	09 06	09-40	Уральская 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 06	18-00
413	09 06	14-30	Пионер 139	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 06	12-00
414	10 06	14-25	Пионерская 72 (2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 06	17-30
415	10 06	12-30	Уральская 11-13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 06	12-00
416	11 06	21-30	6 мкр ТЦ Айтар	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 06	12-00
417	12 06	13-00	Пионерская 76	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 06	17-20
418	12 06	17-00	2мкр 2 д 7 подъезд	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 06	22-00
419	12 06	21-00	1м-он д 36(подъезд 5)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 06	23-00
420	12 06	20-00	2 микр.д.1 под.1-2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 06	09-00
421	12 06	22-30	Ж/дорож.12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 06	12-30
422	13 06	10-40	2 мкр д 43(2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 06	18-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
423	13 06	14-30	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 06	18-30
424	14 06	09-00	Уральская 79	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 06	11-20
425	14 06	10-20	6 мкр д 3 ТЦ Айтар	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 06	15-30
426	14 06	11-50	1 мкр ТЦ Мясной рай	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14-06	18-00
427	14 06	15-00	Быстрицкого 37	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 06	17-50
428	29 05	15-00	Новоселов 22	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 06	10-00
429	14 06	16-00	2 мкр Школа № 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 06	12-00
430	15 06	09-25	Речная 15	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 06	12-20
431	07 06	18-00	Энергетиков 29 (Тюменьэнерго)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 06	12-30
432	15 06	20-15	Речная 117	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 06	08-00
433	16 06	11-20	3мкр 5д 7-8подъездами	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 06	16-30
434	17 06	11-20	2 мкр д 43	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 06	15-00
435	17 06	17-00	2 мкр д 24	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 06	18-00
436	17 06	19-30	2 мкр д 43	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 06	11-30
437	18 06	09-45	1 мкр д 1 (13 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 06	12-00
438	18 06	16-00	Уральская 75 (1 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 06	18-40
439	19 06	11-40	Интер. 25	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 06	15-00
440	19 06	18-00	Интер. 30	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 06	18-30
441	19 06	18-10	6 микр.д.3 (ТЦ Айтар)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 06	18-15
442	19 06	16-00	Речная 191	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 06	17-30
443	20 06	10-30	1 мкр д 46,Вставка(дом молодежи)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 06	12-30
444	20 06	11-05	Пионерская 82,2подъезд	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 06	16-30
445	21 06	09-10	Чернышова 38	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 06	12-30
446	21 06	13-50	Пионерская 58а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 06	15-30
447	21 06	15-10	4 мкр д 10	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 06	16-30
448	21 06	15-15	Сухановская 16	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 06	18-00
449	21 06	19-15	Уральская 239	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 06	12-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
450	21 06	22-50	3мкр д 7/1 "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 06	11-00
451	22 06	08-30	Загородных 7а"Центр спортивной подготовки"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 06	11-00
452	22 06	16-35	Пионерская 19,21	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 06	18-15
453	22 06	17-15	Уральская 75 (1 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 06	09-00
454	23 06	08-25	3 мкр д 8 (5,6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 06	14-30
455	23 06	10-10	Быстрицкого 10	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 06	18-30
456	23 06	11-55	1 мкр д 22 м-н "1000 мелочей"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 06	16-00
457	23 06	20-05	4 мкр д 22	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 06	02-00
458	24 06	18-10	Сенькина 8	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 06	10-00
459	25 06	09-00	1 мкр д 44	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 06	12-30
460	25 06	11-20	Интер 223	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 06	15-00
461	25 06	20-05	Интернац 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 06	10-30
462	26 06	07-10	Уральская 12,подъезд 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 06	11-00
463	26 06	08-50	3 мкр д 6 (5 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 06	11-30
464	26 06	15-00	3 мкр д 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 06	10-00
465	26 06	17-45	Ж/дорожная 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 06	12-30
466	27 06	11-20	2 микр.д.2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 06	15-30
467	27 06	17-20	Пионерская 36	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 06	10-30
468	27 06	21-30	1 мкр д 49 (2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 06	12-30
469	28 06	11-45	1мкр 36 д 5,6 подъезды	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 06	15-00
470	28 06	17-30	Пионерская 43	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 06	18-30
471	28 06	17-30	Пионерская 27	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 06	18-30
472	28 06	18-10	Уральская 75	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 06	19-00
473	28 06	18-45	Сутормина 18,с торца	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 06	17-30
Июль 2017г								
474	02 07	13-05	20 лет Нягани 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 07	15-30
475	02 07	15-35	Речная 183	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 07	18-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
482	03 07	10-10	Интер 47 "ДДТ"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 07	11-00
483	03 07	13-10	Речная 99 (1 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 07	17-00
484	03 07	18-30	Интер 52	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 07	10-00
485	04 07	14-10	Пионерская 28"Б"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 07	15-00
486	04 05	16-55	Речная 183 2под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 07	18-00
487	05 07	09-00	Речная 67(1подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 07	12-00
488	05 07	11-25	Пионерская 76	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 07	15-00
489	05 07	09-00	ГРЭС Бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 07	11-00
490	05 07	16-00	1м-он д 28	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 07	16-30
491	06 07	09-10	1 м-он д 29в (Омега)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 07	11-30
492	07 07	16-15	Приозерная 9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 07	18-30
493	08 07	10-50	1мкр д.43 3,4под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 07	13-30
494	08 07	13-20	ГРЭС д.13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 07	*23-30*
495	08 07	17-00	1мкр д.21 м-н"Рубин"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 07	18-00
496	08 07	19-15	6мкр ТЦ"Айтар"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 07	20-00
497	09 07	11-00	3м-он д 5(1подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 07	12-30
498	09 07	12-45	Чернышова 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 07	20-00
499	10 07	09-45	6 м-он д 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 07	11-15
500	10 07	07-10	Лесников 1 "Родник"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 07	15-00
501	09 07	11-30	Сенькина 5/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 07	*17-00*
502	09 07	14-00	Интер 90	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 07	12-30
503	09 07	22-55	Пионер 149 (3 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 07	10-00
504	11 07	09-45	3 мкр д 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 07	16-00
505	11 07	10-45	4 мкр д 13 (5,6,7 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 07	15-00
506	11 07	11-00	ГРЭС Бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 07	21-00
507	11 07	15-50	3 мкр д 20	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 07	17-20
508	11 07	17-00	Речная 99 (1 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 07	23-00
509	12 07	09-45	кот.ЛПХ	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 07	20-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
510	12 07	09-30	Интернац 80"В"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 07	10-00
511	12 07	17-30	3мкр 5д 6под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 07	00-10
512	12 7	20-10	Интер 131 (1 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 07	22-00
513	12 07	14-15	4мкр д.10 под.5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 07	15-00
514	13 07	08-10	Пионер 76 (2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 07	10-00
515	13 07	17-00	Интер 90	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 07	19-00
516	13 07	20-15	3мкр д.7 "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 07	10-00
517	14 07	10-00	Интер 131	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 07	11-30
518	14 07	13-00	1 м-он д 28	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 07	15-00
519	15 07	08-50	3 мкр д 20 (3 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 07	10-00
520	15 07	09-45	1 мкр д 24а "Мясной рай"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 07	12-00
521	15 07	12-50	Почтовая 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 07	16-00
522	16 07	08-25	Речная 15	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 07	11-00
523	16 07	22-20	3 мкр д 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 07	11-00
524	17 07	08-40	Речная 181-185	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 07	15-30
525	17 07	09-25	4 м-он д 13(6подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 07	15-00
526	17 07	14-10	Пионерская 56(1подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 07	18-00
527	17 07	14-15	Интер 89	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 07	19-00
528	17 07	12-30	Лесников 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 07	10-00
529	18 07	14-35	1 м-он д 52а(Афганец)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 07	17-00
530	18 07	15-30	Мира 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 07	16-30
531	18 07	18-35	1 м-он д 24а (Лилия)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 07	11-00
532	19 07	08-50	Речная 181,185	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 07	12-30
533	19 07	14-30	ГРЭС Бранд 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 07	18-00
534	19 07	15-20	2 мкр д 42,43,44	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 07	18-45
535	20 07	14-35	Речная 81(2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 07	16-30
536	20 07	21-20	1 мкр д 45 (2 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 07	10-00
537	21 07	00-50	Камчатская 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 07	12-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
538	21 07	08-40	3м-он д 20(1подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 07	11-00
539	21 07	10-15	Интер 131	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 07	10-45
540	21 07	15-40	1м-он д 49	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 07	17-00
541	21 07	18-50	Речная 193	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 07	19-00
542	22 07	11-00	Кольцевая 7,7а,7б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 07	15-00
543	21 07	20-00	Уральская 35а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 07	10-30
544	22 07	15-00	Уральская 99	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 07	17-00
545	23 07	21-40	Пионерская 149	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 07	10-00
546	24 07	08-50	Авиационная 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 07	09-45
547	24 07	08-50	2мкр 5д под1,2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 07	12-30
548	25 07	09-30	Уральская 75	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 07	10-30
549	25 07	11-00	Речная 89(1подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 07	12-30
550	25 07	14-15	3м-он магазин Флагман(бар Жигули)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 07	15-00
551	25 07	14-30	Пионерская 56(2подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 07	17-30
552	25 07	14-50	1м-он д 46	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 07	16-30
553	25 07	18-00	3м-он д 1(2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 07	19-00
554	25 07	18-25	4 м-он д 10(6подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 07	10-00
555	26 07	10-35	1мкр д.45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 07	17-00
556	26 07	17-50	1мкр д.44	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 07	11-00
557	27 07	08-30	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 07	14-30
558	27 07	11-00	3 мкр д 5 (6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 07	16-40
559	27 07	13-45	Речная 185	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 07	17-30
560	27 07	16-00	30 лет Победы 13 Д/К Западный	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 07	15-00
561	28 07	08-45	Мира 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 07	11-00
562	28 07	09-00	1мкр д 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 07	10-40
563	28 07	09-00	1 мкр д 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 07	16-30
564	28 07	09-40	Интер 27 (2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 07	12-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
565	28 07	10-30	Интер 20	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 07	15-30
566	28 07	10-45	Речная 17	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 07	18-00
567	28 07	11-50	Пионерская 51	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 07	16-00
568	28 07	19-00	ГРЭС бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 07	22-00
569	28 07	21-45	Приозерная 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 07	11-00
570	29 07	06-45	Романтиков 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 07	10-00
571	29 07	12-45	1мкр д.24а "Мясной рай"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 07	15-00
572	29 07	15-40	3мкр д.8 под.5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 07	10-00
573	31 07	08-40	3 мкр д 20 (1,2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 07	12-30
574	31 07	11-00	4 мкр д 10 (5,6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 07	16-00
Август 2017г								
575	01 08	22-50	3 мкр "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 08	23-50
576	01 08	21-40	Речная 185	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 08	11-30
577	02 08	14-50	2мкр д.29/2 Род.дом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 08	17-00
578	02 08	17-20	4мкр д.10	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 08	19-00
579	02 08	16-40	Мира 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 08	17-00
580	03 08	10-30	Лесников 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 08	17-00
581	03 08	15-30	1 мкр д 44	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 08	19-00
582	03 08	16-40	3 мкр д 5(6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 08	18-00
583	04 08	10-45	Уральская 59 (3 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 08	12-00
584	04 08	11-15	Уральская 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 08	15-00
585	04 08	12-30	Лесников 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 08	16-00
586	04 08	14-40	4 мкр д 10	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 08	18-00
587	04 08	17-00	30 л Победы 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 08	17-30
588	04 08	18-35	Интер 109	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 08	19-00
589	05 08	08-40	1 мкр д 14 (1,2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 08	12-00
590	05 08	11-35	1мкр д.10 (1,2,3 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 08	12-00
591	05 08	11-35	1мкр д.13 (3,4 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 08	12-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
592	05 08	11-55	ГРЭС берлин 19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 08	17-00
593	05 08	15-00	ГРЭС берлин 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 08	18-00
594	05 08	21-15	2 мкр д 23 (1 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 08	12-00
595	05 08	23-20	1 мкр д 39	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 08	10-00
596	06 08	12-00	30 лет Победы 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 08	18-00
597	07 08	09-00	Речная 185	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 08	11-00
598	07 08	09-00	Речная 181	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 08	11-00
599	07 08	12-00	1 мкр д 46 (Дом молодежи)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 08	15-00
600	07 08	12-30	1 мкр 24 а (Мясной рай)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 08	18-00
601	07 08	13-40	Пионерская 76	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 08	19-00
602	07 08	14-25	1 мкр д 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 08	16-00
603	08 08	08-00	Ж/дор 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 08	12-00
604	08 08	08-55	1мкр д.43 под2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 08	10-30
605	08 08	15-10	6мкр д.3 ТЦ"Айтар"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 08	17-00
606	09 08	10-15	1 мкр д 24а Мясной рай	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 08	16-00
607	10 08	11-30	1 мкр д 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 08	14-00
608	10 08	13-20	3 мкр д 7 ТЦ Флагман	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 08	16-00
609	10 08	18-50	1 мкр 24 а Мясной рай	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	15-00
610	11 08	08-00	Тихона Сенькина 8	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	17-00
611	11 08	08-00	1 мкр д 41	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	10-00
612	11 08	18-00	Мира 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	19-00
613	11 08	18-40	6 мкр д.3 ТЦ"Айтар"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	20-30
614	10 08	18-50	1 мкр 24 а Мясной рай	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	15-00
615	11 08	08-00	Тихона Сенькина 8	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	17-00
616	11 08	08-00	1 мкр д 41	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	10-00
617	11 08	18-00	Мира 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	19-00
618	11 08	18-40	6 мкр д.3 ТЦ"Айтар"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 08	20-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
619	11 08	22-15	4 мкр ТЦ Мегацентр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 08	21-10
620	12 08	16-00	6 мкр д 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 08	18-00
621	13 08	15-00	2 мкр д 43	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 08	17-00
622	13 08	17-20	Интер 106	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 08	19-00
623	14 08	09-00	1м-он д 21	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 08	10-00
624	14 08	11-20	3 мкр Флагман	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 08	16-00
625	14 08	12-40	Киевская 45 А	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 08	17-00
626	15 08	08-55	1 мкр 45 д 3,4 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 08	11-00
627	16 08	14-00	Романтиков 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 08	15-00
628	16 08	20-30	3мкр д.23 корп.3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 08	10-00
629	17 08	10-10	Интер 20-1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 08	12-30
630	17 08	11-20	Дружбы 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 08	15-35
631	17 08	11-30	1 мкр Мясной Рай	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 08	17-00
632	17 08	15-35	Интер 28-3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 08	18-00
633	17 08	17-00	Романтиков 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 08	18-30
634	18 08	09-00	1м-он д 49(1,2подъезды)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 08	10-30
635	18 08	14-30	Лесников 8	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 08	12-30
636	18 08	17-30	2м-он д 14(2подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 08	11-00
637	19 08	15-30	Ленина 5 ТРЦ"Мега-центр"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 08	16-00
638	19 08	16-15	Речная 17	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 08	18-30
639	20 08	10-00	1 мкр 39	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 08	11-30
640	20 08	11-00	Пионерская 59	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 08	12-30
641	20 08	11-40	3 мкр 8 д 5 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 08	16-00
642	20 08	17-00	Романтиков 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 08	19-00
643	20 08	21-40	Интер 109	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 08	09-30
644	21 08	11-05	6 мкр 2 д	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 08	12-30
645	21 08	14-15	Чернышева 14	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 08	15-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
646	22 08	08-25	Пионерская 40 корп 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 08	09-30
647	22 08	11-45	6м-он д 3(6,7подъезд), Айтар	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 08	17-30
648	22 08	13-40	1м-он д 24(Мясной рай)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 08	15-30
649	22 08	15-00	1м-он д 46	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 08	16-00
650	23 08	11-20	1мкр д.54 Д/с"Буровичок"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 08	15-00
651	23 08	11-35	Интер 120 (3под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 08	15-30
652	23 08	17-00	1мкр д.19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 08	19-00
653	23 08	20-45	Чернышова 17а(Наркология)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 08	10-30
654	24 08	10-05	Железнодорожная 20	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 08	11-30
655	24 08	11-20	1 мкр 41 "Спартак"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 08	15-00
656	24 08	15-30	Завокзальная 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 08	16-40
657	25 08	08-45	1 мкр 41 "Спартак"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 08	18-00
658	25 08	10-15	1 мкр 29 "Омега"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 08	11-30
659	25 08	11-40	1 мкр 22 "Милана"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 08	13-00
660	25 08	15-40	Речная 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 08	17-00
661	25 08	21-55	Пионерская 153 (2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 08	10-00
662	26 08	10-45	Речная 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 08	12-00
663	26 08	12-00	Речная 95	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 08	14-30
664	26 08	13-00	Мира 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 08	16-00
665	26 08	20-40	ГРЭС бранд 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 08	21-40
666	27 08	20-00	Интер 114(3подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 08	10-00
667	28 08	10-00	Пионерская 137А маг "Винтаж"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 08	17-00
668	28 08	11-10	1 мкр д/с "Буравичок"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 08	12-30
669	29 08	17-25	1 мкр 49 д 1 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 08	18-50
670	30 08	09-30	3м-он д1 Сказка	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 08	12-30
671	30 08	10-00	Мегацентр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 08	11-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
672	30 08	14-40	Мира 9а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 08	18-30
673	30 08	15-00	Речная 9,13,15	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 08	17-00
674	30 08	16-00	Интер 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 08	19-00
675	30 08	20-30	4 мкр д 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 08	10-00
Сентябрь 2017г								
676	31 08	21-25	Ж/дорожная 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 09	11-30
677	01 09	07-00	Интер 91	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 09	14-30
678	01 09	08-00	Петра Великого 24а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 09	15-30
679	01 09	09-30	Тихона-Сенькина 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 09	12-00
680	01 09	10-00	3 мкр 1 д	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 09	14-40
681	29 07	11-00	Романтиков 19а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 09	08-00
682	02 09	11-00	3 мкр д 5 (подъезд 8)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 09	16-00
683	02 09	11-40	4 мкр д 11 (6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 09	11-30
684	03 09	16-30	3 мкр д22(5подьезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 09	18-20
685	03 09	19-30	Пионерская 40/3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 09	10-00
686	04 09	13-30	Кот.ЛПХ	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 09	16-20
687	04 09	19-00	6мкр д 3 м/д 3 и 4 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 09	09-30
688	05 09	09-30	4 мкр Мега-Центр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 09	12-30
689	05 09	17-45	3 мкр д 22(7 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 09	11-00
690	05 09	22-20	1мкр д 52А "Афганец"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 09	12-00
691	06 09	09-45	1 мкр д /сад Журавлик	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 09	11-30
692	06 09	09-20	Лесная 9 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 09	11-00
693	06 09	21-45	3 мкр д 20	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 09	15-00
694	07 09	10-40	Уральская 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 09	14-30
695	07 09	15-35	Строительная 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 09	16-40
696	06 09	13-05	1 мкр д/сад Буровичок	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 09	15-00
697	08 09	09-15	6мкр д.4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 09	11-00
698	08 09	12-30	ГРЭС 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 09	22-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
699	09 09	15-50	Интер 91	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 09	18-00
700	10 09	11-20	Пионерская 135	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 09	14-10
701	11 09	21-30	3 мкр д 22 (7-8 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 09	10-00
702	11 09	23-45	Уральская 79	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 09	08-30
703	12 09	09-00	6 мкр 3 дом ТЦ "Айтар"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 09	09-25
704	12 09	23-00	Пионерская 149	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 09	11-20
705	13 09	07-00	Кольцевая 4	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 09	12-30
706	13 09	18-30	ГРЭС берлин 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 09	11-00
707	14 09	09-00	1 мкр (Мясной рай)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 09	18-00
708	14 09	22-10	2 мкр д 29/2 Роддом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 09	18-00
709	15 09	09-35	1мкр 43 дом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 09	11-40
710	15 09	13-30	3 мкр д 1 маг."Сказка"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 09	16-50
711	15 09	14-33	Интер 25	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 09	18-00
712	15 09	19-15	Интер 91	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 09	10-00
713	16 09	15-30	1 мкр 33 дом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 09	17-00
714	16 09	17-15	Интер 120	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 09	18-00
715	16 09	19-00	Речная 107	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 09	15-00
716	18 09	11-40	Лесная 9а/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 09	16-00
717	18 09	12-00	Киевская 74	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 09	16-10
718	18 09	16-50	30лет Победы 9 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 09	18-40
719	19 09	15-30	1 мкр 14дом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 09	11-30
720	20 09	09-40	1 мкр 29 в- СК "Омега"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 09	12-00
721	20 09	10-15	1 мкр 29е-"Жираф"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 09	12-00
722	20 09	12-20	ГРЭС-Берлин 19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 09	17-00
723	19 09	16-00	Интер 38	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 09	16-00
724	20 09	18-10	2 мкр 1 дом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 09	10-00
725	21 09	13-45	5 мкр Лаптева 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 09	15-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
726	21 09	15-10	Новая 5 (Инфекционная больница)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 09	17-00
727	21 09	15-10	1 мкр 46 вставка	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 09	16-00
728	21 09	17-05	Пионерская 15	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 09	17-00
729	22 09	16-50	Речная 75	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 09	17-15
730	22 09	17-30	1 мкр д 14 1,2 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 09	09-30
731	23 09	14-30	1 мкр "Афганец"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 09	17-00
732	24 09	09-00	Мира-9А	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 09	10-30
733	24 09	12-20	1 мкр-43 дом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 09	15-00
734	24 09	23-30	Роддом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 09	12-30
735	25 09	09-25	1 мкр 29 д СК "Омега"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 09	17-00
736	25 09	17-30	Пионерская 28 б (быв Кельвин)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 09	15-30
737	26 09	12-30	7 мкр Дружбы 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 09	16-30
738	27 09	10-00	Уральская 69	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 09	16-00
739	27 09	11-00	Интернациональная -141	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 09	15-00
740	27 09	11-40	1 мкр 29 "Омега"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 09	13-00
741	27 09	16-30	4 мкр ж/д №5 б(1 подьезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 09	17-30
742	26 09	17-30	Интернациональная 72	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 09	11-00
743	27 09	17-30	Пионерская 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 09	09-30
744	27 09	18-40	4 мкр 13 дом 6 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 09	10-00
745	28 09	07-45	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 09	14-30
746	28 09	10-00	Речная 9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 09	11-30
747	28 09	13-30	1 мкр 29 дом "Омега"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 09	18-00
748	28 09	17-00	Речная 191 "	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 09	18-40
749	28 09	18-10	ГРЭС 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 09	23-30
750	28 09	20-00	Интер 74	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 09	16-30
751	28 09	20-30	Авиационная 1 и 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 09	10-00
752	29 09	08-30	Пионерская 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 09	12-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
753	29 09	10-05	Пионерская 28	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 09	12-30
754	29 09	10-55	1 мкр 29 СК "Омега"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 09	17-00
755	29 09	12-40	Интер 132	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 09	15-30
756	29 09	17-30	4 мкр 13 д 6,7 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 09	19-00
757	30 09	09-55	Интер 70	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 09	12-30
Октябрь 2017г								
758	01 10	10-40.	Т/Сенькина 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 10	14-00
759	02 10	10-10	Киевская 22 под 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 10	12-00
760	03 10	10-10	30 Лет Победы 25/1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 10	10-00
761	04 10	10-05	3 мкр 8 д 8 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 10	12-00
762	04 10	11-00	3 мкр 7 д	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 10	18-00
763	04 10	13-55	Пионер 109 кв 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 10	16-00
764	04 10	22-00	1 мкр д 24а Мясной рай	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 10	01-00
765	05 10	09-20	Речная 179	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 10	12-00
766	05 10	11-40	Речная 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 10	16-00
767	06 10	10-20	ГРЭС Энергетиков 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 10	12-00
768	06 10	16-00	Речная 149(1подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 10	17-00
769	06 10	16-45	1-29б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 10	18-00
770	06 10	17-30	Интер 99	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 10	19-00
771	06 10	17-00	Северная 29/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 10	15-00
772	06 10	18-10	4м-он д 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 10	12-00
773	06 10	21-05	3мкр д.7/1 бар"Пивко"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 10	17-00
774	07 10	14-20	Мирная 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 10	16-00
775	07 10	14-50	5 мкр Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 10	19-00
776	07 10	16-10	1 мкр 43 д 3/4 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 10	18-00
777	08 10	12-00	3 мкр Флагман	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 10	16-00
778	08 10	13-30	ГРЭС берлин 19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 10	18-30
779	09 10	08-00	4 мкр 6 дом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 10	10-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
780	09 10	09-40	Авиационная 7,9 "Прачечная"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 10	16-00
781	09 10	09-40	1 мкр 14 дом 2 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 10	12-00
782	09 10	16-20	5 мкр Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 10	18-30
783	10 10	15-00	Речная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 10	17-00
784	10 10	16-00	Речная 59	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 10	18-00
785	10 10	20-45	Пионерская 151	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 10	10-00
786	11 10	11-15	1 мкр 14 дом 1,2 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 10	15-00
787	11 10	11-30	Уральская 59	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 10	16-00
788	11 10	14-30	Пионерская 112 под 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 10	18-00
789	11 10	20-30	3 мкр 23/3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 10	10-00
790	12 10	17-00	4 мкр Мега-Центр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 10	18-00
791	12 10	19-10	Интернациональная 120	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 10	12-00
792	13 10	07-00	3мкр д.23/3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 10	11-00
793	13 10	09-30	Речная 179	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 10	14-00
794	13 10	13-40	7 мкр Дружба -11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 10	19-00
795	13 10	14-00	Романтиков 19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 10	16-00
796	13 10	17-00	Пионерская 68	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 10	19-00
797	14 10	20-50	Ленина 28 ТЦ"Оазис Плаза"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 10	11-00
798	15 10	09-00	Речная 139-1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 10	12-00
799	16 10	09-10	4 мкр 22 д 4,5 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 10	12-30
800	16 10	09-50	Речная 179 д 3 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 10	11-30
801	16 10	17-10	3 мкр ТЦ Сказка	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 10	12-30
802	16 10	18-40	мкр Энергетиков 45/4 (ГРЭС)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 10	07-00
803	17 10	17-00	Пионерская 9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 10	18-40
804	17 10	18-50	1 мкр 52а "Афганец"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 10	16-30
805	18 10	08-50	Уральская 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 10	10-00
806	18 10	09-30	Энергетиков 12,13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18-10	12-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
807	18 10	15-00	1 мкр 1 дом 13 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18-10	17-00
808	14 10	14-40	Интернац 147 в	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 10	15-30
809	19 10	17-05	4 мкр Ленина 5 "Мега Центр"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 10	14-30
810	20 10	08-10	Пионерская 33/1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 10	11-00
811	22 10	21-15	Интер 70	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 10	11-00
812	23 10	09-30	6 мкр 3 дом 7,8 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 10	12-30
813	23 10	17-10	1мкр 14 дом 1,2 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 10	09-30
814	24 10	09-40	Речная 179	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 10	11-00
815	24 10	11-00	ГРЭС бранд 18,19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 10	14-30
816	24 10	17-25	Приозерная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 10	10-00
817	25 10	12-00	1м-он д 27(2подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 10	18-40
818	25 10	14-20	Лесников 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 10	18-00
819	26 10	12-10	1мкр д.25 3школа	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 10	19-00
820	26 10	14-35	1мкр д.33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 10	17-30
821	26 10	08-10	Пионерская 109/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 10	11-00
822	27 10	11-50	1 мкр 29 в "Омега"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 10	14-00
823	27 10	14-50	Пионер 28	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 10	16-00
824	27 10	16-15	1 мкр 22 дом "1000 мелочей"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 10	17-00
825	28 10	15-35	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 10	18-00
826	28 10	18-05	4 мкр д 11 (5-6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 10	15-00
827	29 10	20-45	1мкр д 29 б	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 10	18-30
828	30 10	09-00	Лесная 26	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 10	10-30
829	30 10	11-35	1 мкр д 46	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 10	17-00
830	30 10	23-25	1м-он д 19(магазин Жигули)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 10	18-40
831	31 10	09-00	6 мкр д 3 под 6,7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	31 10	11-00
Ноябрь 2017г								
832	26 11	14-50	1 мкр 19 д "Жигули"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 11	16-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
833	18 11	19-20	1 мкр 19 д м/г "Жигули"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 11	09-00
834	23 11	21-00	1 мкр 39 (1,2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 11	09-40
835	23 11	00-20	1 мкр 39 (3,4 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 11	09-00
836	22 11	17-30	1 мкр 39 д 1,4 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 11	19-00
837	03 11	09-00	1 мкр 46 д "Дом Молодежи"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 11	10-00
838	21 11	16-45	1 мкр д 26(1 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 11	18-30
839	25 11	10-10	1 мкр д 39 (1-2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 11	15-00
840	03 11	09-40	1 мкр школа №3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 10	16-30
841	27 11	11-50	1мкр д 29е м-н "Жираф"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 11	14-45
842	27 11	12-00	1мкр д 44	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 11	16-00
843	27 11	09-35	1мкр д 47	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 11	11-00
844	09 11	11-00	1мкр д.19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 11	15-00
845	29 11	07-15	1мкр д.26 1под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 11	12-30
846	06 11	17-20	1мкр д.32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 11	19-00
847	22 11	18-20	2 мкр 17 д 7 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 11	09-45
848	23 11	22-20	2 мкр 23, 24	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 11	11-30
849	05 11	14-30	2 мкр д 24 (8 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 11	17-00
850	23 11	11-45	2 мкр д 6 под 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 11	18-00
851	27 11	14-25	2мкр д 24 под 8	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 11	17-30
852	09 11	15-10	3 мкр 22 дом 7 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 11	18-40
853	13 11	14-00	3 мкр д 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 11	17-00
854	17 11	16-00	3 мкр д 5 (8 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 11	18-30
855	23 11	08-00	3 мкр д 7 Флагман	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 11	11-00
856	24 11	16-15	3 мкр д 7а "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 11	17-15
857	29 11	15-05	3 мкр д 8 (7 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 11	16-20
858	12 11	16-00	3 мкр д 8(8 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 11	18-50
859	26 11	15-30	3 мкр Флагман	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	26 11	17-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
860	22 11	16-00	30 л Победы 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 11	18-00
861	08 11	12-50	30 лет Победа 12 школа № 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 11	15-00
862	24 11	11-30	30 лет Победы 12 школа №1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 11	15-30
863	28 11	22-30	3мкр 7д. "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 11	10-00
864	27 11	17-00	3мкр д 8 под 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	27 11	18-30
865	20 11	09-35	4 мкр д 13(6,7 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 11	11-00
866	20 11	11-00	4 мкр д 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 11	12-30
867	30 11	14-40	4 мкр ТЦ Пирамида	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 11	16-00
868	08 11	08-45	5 мкр Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 11	12-30
869	23 11	19-20	6 мкр д 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 11	15-00
870	15 11	18-00	Ветеранов 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 11	10-00
871	12 11	11-45	ГРЭС берлин 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 11	11-00
872	24 11	13-55	ГРЭС берлин 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 11	19-00
873	28 11	18-30	ГРЭС бранд 13	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	29 11	17-50
874	04 11	14-00	ГРЭС бранд 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 11	19-00
875	14 11	15-40	Детская поликлиника	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 11	17-00
876	22 11	10-40	Детская поликлиника	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 11	12-00
877	22 11	10-30	Ж/дорожная 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 11	12-30
878	24 11	21-55	Ж/дорожная 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 11	10-20
879	12 11	13-35	Интер 16	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 11	18-00
880	19 11	09-10	Интер 197	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 11	12-00
881	04 11	10-20	Интер 27(корп 2,3)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 11	11-30
882	25 11	15-00	Интер 78 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 11	18-40
883	16 11	18-45	Интер 89	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 11	09-00
884	03 11	16-30	Интернац 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 10	19-20
885	22 11	14-50	Интернац 68 под 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 11	16-00
886	22 11	09-30	Интернац 89	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 11	14-30

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
887	22 11	15-00	Киевская 10	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 11	15-00
888	04 11	11-20	Киевская 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 11	15-00
889	11 11	18-45	Киевская 2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 11	11-00
890	20 11	09-00	Киевская 34	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 11	16-00
891	14 11	08-50	Киевская 34,36	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 11	12-30
892	03 11	10-35	КНС-2 ул Декабристов	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 10	17-00
893	06 11	20-30	Кольцевая 7	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 11	10-00
894	30 11	10-30	Лесная 24,26	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 11	12-30
895	02 11	09-20	Лесников 1 "Родник"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 11	18-00
896	02 11	14-00	Мира 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 10	10-30
897	14 11	11-00	Мира 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 11	14-30
898	18 11	15-20	Мира 5	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 11	16-00
899	02 11	07-10	Новоселов 22	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 11	10-00
900	13 11	09-00	Пионерская 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 11	15-00
901	11 11	20-50	Пионерская 109/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 11	10-00
902	01 11	15-15	Пионерская 135	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 11	19-00
903	20 11	08-10	Пионерская 26	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 11	10-00
904	11 11	18-40	Пионерская 28	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 11	19-00
905	11 11	17-20	Пионерская 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 11	19-00
906	22 11	09-20	Пионерская 43	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 11	11-00
907	06 11	11-10	Пионерская 47	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 11	12-30
908	11 11	03-30	Пионерская 47	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 11	10-30
909	01 11	08-00	Пионерская 62	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 11	10-30
910	17 11	12-00	Пр Нефтяников 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 11	15-00
911	01 11	15-10	Приозерная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 11	18-00
912	08 11	16-40	Приозерная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 11	18-00
913	13 11	11-10	Приозерная 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 11	12-30
914	10 11	14-20	Речная 179	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 11	16-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
915	17 11	14-40	Речная 179 (3 под)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 11	17-00
916	24 11	10-50	Речная 179(3 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 11	12-30
917	11 11	20-00	Речная 39	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	12 11	15-00
918	16 11	16-50	Речная 85	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 11	18-00
919	05 11	19-05	Речная 9	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 11	10-00
920	21 11	20-00	Романтиков 19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 11	10-00
921	03 11	10-45	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 10	16-00
922	22 11	14-30	Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 11	16-00
923	05 11	12-00	Т Сенькина 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 11	16-00
924	11 11	10-20	Тихона-Сенькина 12	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 11	16-00
925	28 11	18-30	Транспортная 9/1 Т/Ц Бустан	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	28 11	21-00
926	08 11	14-05	Уральская 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 11	16-00
927	15 11	17-15	Уральская 35 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 11	12-00
928	30 11	14-00	Уральская 35 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 11	15-00
929	04 11	12-15	Уральская 5 гостиница "Кедр"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 11	17-00
930	30 11	15-40	Уральская 63	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	30 11	17-00
			Декабрь 2017г					
931	30 11	19-40	Лесная 9а-1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 12	10-00
932	30 11	21-40	3 мкр д 7 Флагман	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 12	09-00
933	01 12	11-10	2 мкр 24 д 6,8 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 12	14-00
934	01 12	11-30	Уральская 35 г	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 12	18-00
935	01 12	14-00	5 мкр Свободы 32	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 12	17-00
936	01 12	14-30	Речная 179	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 12	16-00
937	01 12	17-30	ГРЭС Энергетиков 11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	01 12	19-00
938	02 12	09-40	3 мкр ТЦ Сказка	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 12	10-30
939	02 12	14-30	1 мкр д 38	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 12	17-00
940	02 12	15-30	1 мкр д 34	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 12	17-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
941	02 12	15-40	Пионерская 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	02 12	18-50
942	02 12	21-00	Лесная 9а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 12	10-00
943	03 12	10-00	1 мкр 39 дом 1 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 12	14-00
944	03 12	12-40	1 мкр 22 дом (маг 1000 мелочей)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 12	16-00
945	03 12	12-45	Речная 179/3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 12	15-00
946	03 12	15-20	3 мкр 7/1 дом "Флагман"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 12	18-00
947	03 12	15-50	1 мкр 19 дом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 12	17-00
948	03 12	17-20	2 мкр 2 дом 7 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	03 12	19-00
949	03 12	20-00	Пионерская 109/2	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 12	10-00
950	04 12	09-50	Речная 179	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 12	12-30
951	04 12	14-10	1 мкр 39 д 1под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	04 12	18-00
952	01 12	21-40	Транспортная 9 (ТЦ Бустан) тел 89224144040	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	05 12	11-30
953	05 12	14-30	2 мкр 24 д 8 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 12	09-00
954	06 12	14-30	Речная 15	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 12	17-00
955	06 12	16-00	Интернациональная 120	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 12	19-00
956	06 12	10-00	Речная 39	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	06 12	12-30
957	07 12	08-40	Речная 183	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 12	11-00
958	07 12	09-10	3 мкр Флагман	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 12	16-00
959	07 12	14-10	3 мкр 8 д 8 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	07 12	18-00
960	07 12	15-00	30 лет Победы (школа №1)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 12	16-00
961	07 12	19-50	Речная 183	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 12	10-00
962	08 12	10-20	4 мкр 23	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 12	12-00
963	08 12	10-30	1 мкр 45	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 12	14-00
964	08 12	17-00	Речная 53	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	08 12	18-45
965	08 12	11-50	Детская поликлиника	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 12	18-00
966	09 12	07-15	Пионерская 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 12	10-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
967	09 12	09-25	Уральская 213а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	09 12	12-30
968	09 12	21-40	Интер 93	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 12	11-00
969	10 12	00-10	Мегацентр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 12	19-00
970	10 12	14-25	1 мкр д 36 (6 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	10 12	16-30
971	10 12	21-05	1мкр д 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 12	12-30
972	11 12	08-30	Киевская 6	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 12	11-00
973	11 12	09-40	Интер 120	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 12	13-00
974	11 12	10-20	2 мкр 17 д 7,8 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 12	12-30
975	11 12	14-10	1 мкр 39 д	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	11 12	15-30
976	12 12	16-40	30 лет Победы 9а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 12	11-30
977	13 12	13-50	Речная 15	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 12	16-00
978	13 12	16-30	ГРЭС д.11	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	13 12	17-30
979	14 12	11-40	1 мкр 29 в	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 12	13-00
980	14 12	15-40	Уральская 14	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 12	19-00
981	14 12	15-00	1 мкр д 19	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 12	15-00
982	14 12	15-20	1 мкр д 51	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 12	16-00
983	14 12	16-30	1 мкр д 21	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	14 12	17-00
984	14 12	20-30	1мкр д 29в	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 12	09-10
985	14 12	22-15	1мкр д 33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 12	10-30
986	14 12	23-25	Речная 183	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15-12	12-00
987	15 12	14-00	ГРЭС 48	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 12	16-10
988	15 12	17-30	4мкр-24 дом	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	15 12	19-00
989	16 12	15-00	Речная 183 (3подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 12	19-00
990	16 12	15-05	2м-он д 5 (2 подъезд)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	16 12	16-00
991	17 12	19-00	1мкр д.22 м-н"1000Мелочей"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	17 12	20-30
992	18 12	09-10	Интер 25	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 12	12-00
993	18 12	10-00	Речная 71 а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	18 12	16-00

№ п/п	Поступление жалобы	Реагирование на жалобу	Адрес (улица, номер дома)	Бассейн канализования, на зону обслуживания которого приходится жалоба	Причина обращения	Зона ответственности	Время устранения	
994	18 12	20-10	Строительная 19/1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 12	10-00
995	19 12	15-20	Интер 89	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	19 12	19-00
996	20 12	10-00	2 мкр 17 д 7,8 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	20 12	12-00
997	20 12	23-55	Киевская 18	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 12	10-00
998	21 12	09-00	Лесников 1 Дом престарелых	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 12	12-00
999	21 12	14-20	3 мкр 15 д "Соболь"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 12	16-30
1000	21 12	14-50	2 мкр 23 д 1 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 12	19-00
1001	21 12	21-00	2м-он д 21	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	21 12	23-00
1002	20 12	20-30	1 мкр 33 д	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 12	18-30
1003	21 12	20-00	4 мкр Мегацентр	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 12	10-00
1004	22 12	11-00	1 мкр 27 д 2 под	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 12	12-00
1005	22 12	11-40	Речная 61	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 12	15-00
1006	22 12	14-20	30 лет Победы 9а	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 12	17-00
1007	22 12	15-30	1 мкр школа № 3	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	22 12	16-00
1008	23 12	10-50	1 мкр маг "Спартак"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 12	12-00
1009	23 12	12-20	1мкр 29 д "Омега"	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 12	13-10
1010	23 12	14-30	2 мкр 22 д	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 12	18-00
1011	23 12	17-40	4 мкр М/Ц " Монетка "	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	23 12	18-00
1012	19 12	08-30	30 Л Победы 12 (1 школа)	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 12	15-00
1013	23 12	16-10	1 мкр 27 д	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 12	12-00
1014	23 12	07-50	Пионерская 1	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	24 12	09-30
1015	25 12	09-00	1 мкр д.33	КОС	подпор к/к	АО " НЭРС"	25 12	12-00

Таблица 37 – Статистка о проведении капитальных ремонтов на сетях и объектах водоотведения г.Нягань.

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Выполнение		
					Всего:	в том числе					
						АО «НЭРС»		Местный бюджет	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	%
						в тарифе	в аренде				
Раздел 1 «Сети водоотведения»											
Замена сетей водоотведения											
2015 г.											
1	Капитальный ремонт колодцев		шт	17	140	140			38	619	100
2	Приобретение и установка канализационных люков		шт	20	115	115			14	39	70
	Итого по ремонту сетей водоотведения за 2015 г.				255	255				**658**	
2016 г.											
1	Капитальный ремонт колодцев		шт	40	630	630			40	248	100
2	Приобретение и установка канализационных люков		шт	40	80	80			40	137	100
	Итого по ремонту сетей водоотведения за 2016 г.									**385**	
2017 г.											
1	Капитальный ремонт колодцев		шт	10	60	60			21	241	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Выполнение		
					Всего:	в том числе					
						АО «НЭРС»		Местный бюджет	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	%
						в тарифе	в аренде				
2	Приобретение и установка канализационных люков		шт	10	34	34			12	41	100
	Итого по ремонту сетей водоотведения за 2017 г.									**282**	
Всего по ремонту сетей ВО за 2015-2017 г.г										**1 325**	
Раздел 2 «Технологическое оборудование»											
Оборудование											
2015 г.											
1	Капитальный ремонт песковой площадки №1, КОС-2	14446	шт	1	21	21			1	14	100
2	Капитальный ремонт песковой площадки №2, КОС-2	14446	шт	1	21	21			1	15	100
3	Капитальный ремонт иловой площадки №1, КОС-2	14446	шт	1	180	180			2	101	100
4	Капитальный ремонт аэротенка №2	14446	шт	1	130	130			1	315	100
5	Капитальный ремонт аэротенка №3	14446	шт	1	130	130			1	310	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Выполнение		
					Всего:	в том числе					
						АО «НЭРС»		Местный бюджет	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	%
						в тарифе	в аренде				
7	Капитальный ремонт турбокомпрессора №2	14446	шт	1	85	85			1	92,5	100
8	Капитальный ремонт электронасоса №1 НД400/16	14446	шт	1	22	22			1	5	100
9	Капитальный ремонт электронасоса №1 НД1000/206	14446	шт	1	22	22			1	9	100
	ГКНС-5										
1	Ремонт решеток РКЭ №1,2.	86455	шт	1	90	90			1	126	100
	КНС-11										
1	Капитальный ремонт насосного агрегата СМ-150-125-315 (замена)	105548	шт	2	44	44			2	571	100
	КНС-6										
	Замена насоса на КНС-6 для обеспечения надежности работы системы водоотведения ж.р.Центральный		шт	1				310	1	310	100
	КНС-5-2										
	Замена перекачивающего насоса на КНС-5-2 (Грундфос)		шт	1				678	1	678	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Выполнение		
					Всего:	в том числе					
						АО «НЭРС»		Местный бюджет	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	%
						в тарифе	в аренде				
	Итого по ремонту оборудования за 2015 г.									**2 547**	
2016 г.											
	КОС										
1	Капитальный ремонт песковой площадки №1, КОС-2	14446	шт	1	15	15			1	16	100
2	Капитальный ремонт песковой площадки №2, КОС-2	14446	шт	1	15	15			1	15	100
4	Капитальный ремонт аэротенка №1	14446	шт	1	310	310			1	288	100
5	Капитальный ремонт аэротенка №2	14446	шт	1	310	310			1	391	100
6	Капитальный ремонт аэротенка №3	14446	шт	1	310	310			1	361	100
	ГКНС-5										
1	Капитальный ремонт решеток РКЭ №1	86455	шт	1	130	130				50	100
2	Капитальный ремонт решеток РКЭ №2	86455	шт	1	130	130				50	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Выполнение		
					Всего:	в том числе					
						АО «НЭРС»		Местный бюджет	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	%
						в тарифе	в аренде				
3	Капитальный ремонт редуктора к решетке №1	86455	шт	1	32	32				64	100
4	Капитальный ремонт редуктора к решетке №2	86455	шт	1	32	32				64	100
5	Капитальный ремонт и чистка приемного резервуара №1		шт	1	65	65			1	90	100
6	Капитальный ремонт и чистка приемного резервуара №2		шт	1	65	65			1	90	100
	КНС-2										
1	Капитальный ремонт насосного агрегата СМ-150-125-315 №2 (замена)	105548	шт	1	260	260			1	42	100
2	Капитальный ремонт насоса №1	105548	шт	1	48	48			1	42	100
	КНС-11										
1	Капитальный ремонт насосного агрегата СМ-150-125-315 №2 (замена)	105548	шт	1	260	260			1	56	100
2	Капитальный ремонт насоса №1	105548	шт	1	48	48			1	56	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Выполнение		
					Всего:	в том числе					
						АО «НЭРС»		Местный бюджет	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	%
						в тарифе	в аренде				
	Итого по ремонту оборудования за 2016 г.									**1675**	
2017 г.											
	КОС										
1	Капитальный ремонт песковой площадки №1, КОС-2		шт	1	16	16			1	16	100
2	Капитальный ремонт песковой площадки №2, КОС-2		шт	1	16	16			1	16	100
	КНС-2										
1	Капитальный ремонт блок-бокса №2 с установкой насосов "Грундфос" - 2 шт		шт	2	988	988			2	1296	100
	КНС-11										
1	Капитальный ремонт насосного агрегата СМ-150-125-315 №2		шт	1	56	56			1	58	100
2	Капитальный ремонт насоса №1		шт	1	56	56			1	58	100
	Итого по ремонту оборудования за 2017 г.									**1444**	
Итого по оборудованию за 2015-2017 г.г.:										**5 666**	
Раздел 3"Дополнительные мероприятия"											

№ п/п	Наименование мероприятий	Инвентарный №	Ед. изм.	Объем работ	Финансирование, тыс. руб. без учета НДС				Выполнение		
					Всего:	в том числе					
						АО «НЭРС»		Местный бюджет	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	%
						в тарифе	в аренде				
Замена сетей (аварийный ремонт)											
Всего затрат за 2015-2017- г.г.										**6 991**	

Оценка состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения проводится на основании акта технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения

Таблица 38 – Оценка степени физического износа оборудования объектов водоснабжения

№ п/п	Наименование объекта и оборудования	Ед. изм.	Кол-во установ	Кол-во по факту в работе	Производственная мощность, м3/час		Производственная мощность, м3/сут	Год ввода в эксплуатацию	Оценка состояния износа, %
					за единицу	за весь объем	общая		
Цех водоотведения									
	КОС								
	Воздуходувная станция	шт.	1					1987	70 (Д)
2	воздуходувка ТВ 80 - 1,8	шт.	1	1	6000	6000	144000	2012	30 (Б)
3	воздуходувка ТВ 80 - 1,8	шт.	1		6000	6000	144000	2012	80 (Г)
	ИТОГО						288000		
	Блок доочистки							2003	45 (В)
1	фильтры ФПЗ - 4	шт.	1	1	150,0	150	3600	2003	45 (В)
2	фильтры ФПЗ - 4	шт.	1	1	150,0	150	3600	2003	45 (В)
3	фильтры ФПЗ - 4	шт.	1	1	150,0	150	3600	2003	45 (В)
4	фильтры ФПЗ - 4	шт.	1	1	150,0	150	3600	2003	45 (В)
5	ИТОГО						14400		
	Хлордозаторная	шт.	1					2014	2 (А)
1	Перемешиватель механический	шт.	1	1	0,5	1	12	2014	10 (А)
2	Перемешиватель механический	шт.	1	1	0,5	1	12	2014	10 (А)
3	Насос дозатор НД	шт.	1	1	0,4	0,40	10	2014	15 (А)
4	Насос дозатор НД	шт.	1	1	0,4	0,40	10	2014	15 (А)
5	Насос дозатор НД	шт.	1		0,4	0,40	10	2014	15 (А)
6	Насос дозатор НД	шт.	1		0,4	0,40	10	2014	15 (А)
	ИТОГО						38	2014	
1	Аэротенки	шт.	1	1	97	97	2333	1987	91 (Д)
2	Аэротенки	шт.	1	1	97	97	2333	1987	91 (Д)
3	Аэротенки	шт.	1	1	97	97	2333	1987	85 (Д)
	ИТОГО						6999		
1	Песколовки	шт.	1	1				1987	91 (Д)
2	Песколовки	шт.	1	1				1987	91 (Д)
3	Песколовки	шт.	1	1				1987	91 (Д)
4	Отстойники	шт.	1	1				1987	91 (Д)
5	Отстойники	шт.	1	1				1987	91 (Д)
6	Отстойники	шт.	1	1				1987	91 (Д)
7	Иловые площадки	шт.	1	1				1987	85 (Д)
8*	Иловые площадки	шт.	1	1				1987	85 (Д)
10	Иловые площадки	шт.	1	1				1987	85 (Д)
11	Иловые площадки	шт.	1	1				1987	85 (Д)
12	Иловые площадки	шт.	1	1				1987	85 (Д)

13	Иловые площадки	шт.	1	1				1987	85 (Д)
14	Площадка компостирования	шт.	1	1				1987	85 (Д)
15	Песковая площадка	шт.	1	1				1987	85 (Д)
16	Песковая площадка	шт.	1	1				1987	85 (Д)
	Насосная станция перекачки ила	шт.	1	1				1987	85 (Д)
17	Электронасос НЖН	шт.	1	1	200	200	4800	1990	40 (Б)
18	Электронасос Иртыш	шт.	1	1	100	100	2400	2013	5 (А)
19	Электронасос Иртыш (резервный)							2014	5 (А)
20	Пруд - накопитель	шт.	1	1				1987	85 (Д)
	Канализационные насосные станции								
	КНС - 2							1987	75 (Г)
1	насос СД - 160-45	шт.	1	1	160	160	3840	1987	55 (В)
2	насос СД - 160-45	шт.	1	1	160	160	3840	1987	55 (В)
3	насос СМ 125-150-315/4	шт.	1	1	160	160	3840	2014	10 (А)
4	насос СМ 125-150-315/4	шт.	1	1	160	160	3840	2014	10 (А)
	ИТОГО						15360		
	КНС 5-1							2011	12 (А)
1	насос Грундфос 77/29	шт.	1	1	80	160	3840	2011	10 (А)
2	насос Грундфос 77/29	шт.	1	1	80	160	3840	2011	10 (А)
	ИТОГО								
	КНС 5-2							2011	12 (А)
1	насос Грундфос 324/26	шт.	1	1	300	600	14400	2011	10 (А)
2	насос Грундфос 324/26	шт.	1	1	300	600	14400	2011	10 (А)
3	насос Грундфос 324/26 (резервный)							2015	
	ИТОГО								
	КНС - 11							1987	80 (Г)
1	СМ150-125-315	шт.	1	1	150	150	3600	1990	60 (В)
2	СМ150-125-315	шт.	1	1	150	150	3600	1990	60 (В)
3	СМ150-125-315	шт.	1	1	150	150	3600	2014	2 (А)
4	СМ150-125-315	шт.	1	1	150	150	3600	2014	2 (А)
	ИТОГО								
	КНС Завокзальная -1							2007	10 (А)
	насос Грундфос 80/13	шт.	1	1	80	80	1920	2007	40 (Б)
	насос Грундфос 80/13	шт.	1	1	80	80	1920	2007	40 (Б)
	ИТОГО								
	КНС Завокзальная -2а							2007	10 (А)
1	насос Грундфос 200/13	шт.	1	1	200	200	4800	2007	40 (Б)
2	насос Грундфос 200/13	шт.	1	1	200	200	4800	2007	40 (Б)
3	насос Грундфос 200/13 (резервный)	шт.				0	0	2015	2 (А)
	ИТОГО								
	КНС 7 микрорайон №7							2010	15 (А)
1	насос Иртыш 85/8	шт.	1	1	80	240	5760	2010	60 (В)
2	насос Иртыш 85/8	шт.	1	1	80	240	5760	2010	40 (Б)

3	насос Иртыш 85/8	шт.	1	1	80	240	5760	2010	40 (Б)
	ИТОГО								
	ГКНС-5							2012	5 (А)
1	насос Флюгт 600/36	шт	1	1	600	600	14400	2012	40 (Б)
2	насос Флюгт 600/36	шт	1	1	600	600	14400	2012	40 (Б)
3	насос Флюгт 600/36	шт	1	1	600	600	14400	2012	50 (В)
4	насос Флюгт 600/36	шт	1	1	600	600	14400	2012	50 (В)
5	насос Грундфос 486/35 (резерв)	шт				0	0		
6	насос Грундфос 486/35 (резерв)	шт							
	ИТОГО								
	КНС-6 (микрорайон №6)							2012	2 (А)
1	насос Грундфос 90/34	шт	1	1	54	54	1296	2012	60 (В)
2	насос Грундфос 90/34	шт	1	1	54	54	1296	2012	40 (Б)
3	насос Грундфос 90/34 (резервный)							2015	
	ИТОГО								
	КНС Сергинская							1991	65 (Г)
1	насос Иртыш 40/21	шт.	1	1	40	40	960	2013	10 (А)
2	насос Иртыш (резервный)								
	ИТОГО								

5.5. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время водоемом-приемником очищенных сточных вод от КОС-7000 является река Нягань-Юганъ. Река Нягань-Юганъ является водным объектом первой рыбохозяйственной категории водопользования.

Река Нягань-Юганъ - небольшой левобережный приток реки Оби, берет начало с широтного возвышения Северных увалов и впадает в протоку Большую реки Оби. При впадении долина реки приобретает пониженный характер, образующий Сор Вандтмор, затапливаемый в весенне- летний период. Длина реки 120 км. Общая площадь водосбора 2940 км^2, на створе КОС города Нягани - 2350 км^2.

Крупные притоки реки, следующие: Бол. Пидым (длина 34 км, площадь бассейна 454км^2), Чебурьюган (длина 48км, площадь бассейна 531км^2), Ун-Хутьюган (длина 45км), Кушъюхьюган (длина 31км).

Река сильно меандрирует. Озерность водосборного бассейна <1%, заболоченность 3%, залесенность 96%. На расчетном створе залесенность бассейна составляет 94,5%, заболоченность – 4,2%, озерность – 0,01%.

Долина реки имеет корытообразную форму шириной 2-2,5 км. Склоны долины пологие. Пойма реки высокая, залесенная, затапливаемая в паводки редкой повторяемости.

Русло реки шириной 28-40 м в межень, с крутыми, а иногда, обрывистыми берегами высотой до 6 м

Берега песчаные с умеренной степенью деформации. Дно песчаное, с примесью гравия. Глубина в межень 1-1,5 м. Средняя скорость течения в межень – 0,3-0,4 м/сек.

На створе сброса очищенных сточных вод с КОС города Нягани измеренный расход воды на 13.07.2011 составил - 8,22 м^3/сек, при средней глубине русла 0,86м, максимальной глубине 1,2м, средней скорости потока 0,27 м/сек, максимальной скорости - 0,32м/сек, ширине русла 36м, коэффициенте шероховатости русла 0,025.

Пойма реки на расчетном створе левосторонняя, шириной около 200м, поросла ивой, березой, черемухой, встречается малина, черная смородина. Правый берег высотой до 5м редко затапливается, покрыт кедром, сосной, березой.

Русло реки преимущественно корытообразное, с относительно ровным дном, встречаются местные ямы размыва глубиной до 3м в межень.

Уклон водной поверхности около 11%.

В соответствии с заданием на проектирование новых КОС точку сброса очищенных сточных вод от проектируемых очистных сооружений принято оставить прежней, с географическими координатами: 62° 10'42,2" северной широты, 65° 27'51,4" восточной долготы.

Качественная характеристика сточной воды до очистки принята на основании отчета о ведомственном лабораторном контроле АО «Няганские энергетические ресурсы».

Качественная характеристика сточной воды после очистки принята исходя из значений нормативно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, допустимых к сбросу в водный объект и обеспечивающих при этом нормативное качество воды в контрольных створах.

5.6. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На рисунке ниже цифрой №1 выделены зоны, где централизованное водоотведение отсутствует.

Рисунок 1 - Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Большая часть застройки Западного жилого района не канализована и оборудована выгребными ямами, содержимое которых вывозится ассенизаторскими машинами в пруд-накопитель, расположенный на КОС-7000.

Всего в городе Нягани по данным на 2017 год проживают 57765 человек, из них услугой централизованного водоотведения обеспечены 43703 человека.

5.7. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

КНС-1:

– отсутствие постоянного контроля за работой оборудования, учета отводимых стоков.

КНС-2А:

–отсутствие постоянного контроля за работой оборудования, учета отводимых стоков.

КНС-7:

–отсутствие постоянного контроля за работой оборудования, учета отводимых стоков.

КНС-2:

– высокий износ канализационной станции;

КНС-5.1:

– отсутствие постоянного контроля за работой оборудования, учета отводимых стоков.

КНС-5.2:

–отсутствие постоянного контроля за работой оборудования, учета отводимых стоков.

КНС-3:

– отсутствие постоянного контроля за работой оборудования, учета отводимых стоков;

КНС-6:

–отсутствие постоянного контроля за работой оборудования, учета отводимых стоков.

КНС-11:

– высокий износ канализационной станции;

– морально и физически устаревшее оборудование.

ГКНС-5:

– отсутствие резервного оборудования на складе;

– отсутствие системы телеметрии.

КОС:

− дефицит мощности существующих очистных сооружений;

− недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

− отсутствие автоматизированной системы управления технологическим процессом на очистных сооружениях.

− высокий физический и моральный износ технологического оборудования.

Поселок «Энергетиков»:

– отсутствует локальная система очистки стоков;

– транспортировка стоков ассенизационными машинами.

Жилой район «Финский»:

– отсутствует локальная система очистки стоков;

– отсутствует система транспортировки стоков;

– неочищенные стоки сбрасываются на рельеф.

Сети канализации:

– увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа, высокий износ главного канализационного коллектора;

– аварийность на трубопроводах -3,5 ед./км, при норме 0,1-0,2 ед./км.

5.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения

На графике ниже приведены проектные мощности действующих очистных сооружений и прогноз нагрузки по трем сценариям.

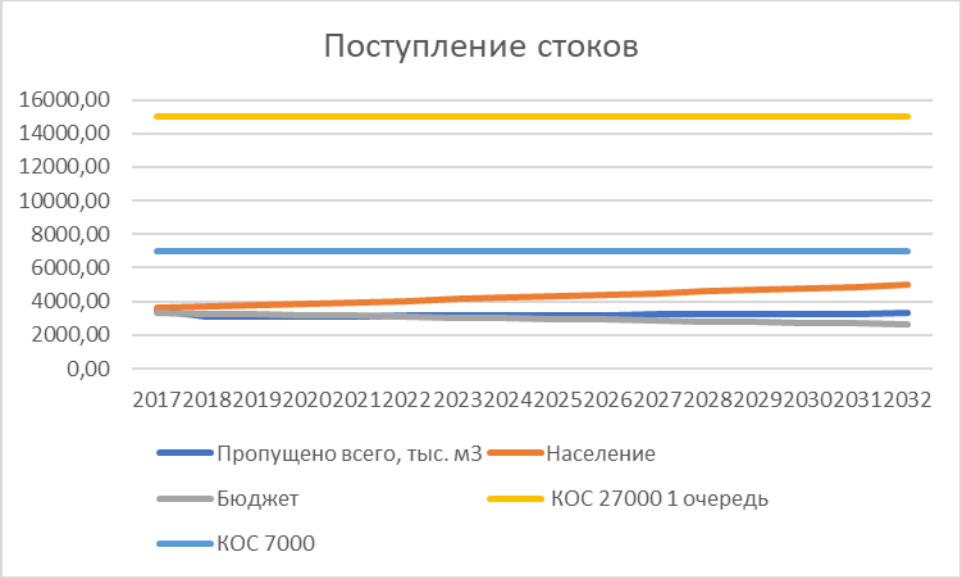

Рисунок 2 –Прогнозная нагрузка на КОС.

Согласно данным прогноза производительность существующих КОС находится выше границы пессимистичного прогноза.

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, а также исходя из затрат на реализацию аналогичных объектов в других городах с применением региональных коэффициентов.

Таблица 39 - Перечень мероприятий по системе канализации.

№ п/п	Название мероприятия	Единицы	мощность (кол-во)	Состав работ по проекту
1	Внедрение системы телеметрии на всех КНС с передачей информации на центральный пункт главной ГКНС-5	шт.	10	Проектирование и монтаж системы измерения и передачи данных о работе оборудования на центральный пункт Главной насосной станции
2	Реконструкция КНС-2	м^3/сут	6500	Строительство новой КНС по готовому проекту реконструкции на территории существующей станции. Ликвидация существующей КНС.
3	Реконструкция КНС-11	м^3/сут	6500	Реконструкция новой КНС-11. Ликвидация старой КНС-11
4	КОС	м^3/сут	27000	Строительство новых очистных сооружений КОС
5	Строительство КНС-10	м^3/сут	100	Проектирование и строительство новой КНС
6	**Реконструкция сетей канализации города Нягани**	**п. м.**	**4899**	**ИТОГО по сетям канализации города Нягани**
6.1	Напорный коллектор от КНС-2 до микрорайона №2 (ул. Декабристов)	п. м.	2319	Проектирование и реконструкция напорного коллектора
6.2	Коллектор в микрорайоне №2 от ул. Декабристов до пр. Нефтяников	п.м.	830	Проектирование и реконструкция самотечного коллектора
6.3	Главный самотечный коллектор от перекрестка ул. Загородных – пр. Нефтяников до перекрестка ул. Просвещения ул. Речная	п.м.	1750	Проектирование и реконструкция самотечного коллектора

№ п/п	Название мероприятия	Единицы	мощность (кол-во)	Состав работ по проекту
7	**Реконструкция системы водоотведения в жилом районе«Западный»**			**ИТОГО по реконструкции системы водоотведения жилого района«Западный»**
7.1	Сети водоотведения	п. м.	12960	Сточные воды, собранные проектируемыми коллекторами (напорными и безнапорными), отводятся в существующий магистральный коллектор канализации D400 по ул. Завокзальной.
7.2	Канализационные насосные станции	штук	3	Строительство канализационных насосных станций, электроснабжение, благоустройство, согласно имеющемуся проекту реконструкции жилого района«Западный».
8	**Реконструкция системы водоотведения в п. Пионерном «Энергетиков»**			
8.1	Напорный коллектор 2xD150 от поселка «Энергетиков» до новых КОС	п.м	10800	Проектирование и строительство напорного коллектора 2 нитки D150 мм по 5400 м каждая от КНС до КОС
8.2	Реконструкция КНС п. Пионерный «Энергетиков»	$м^3$/сут	200	Проектирование и строительство новой КНС. Ликвидация существующей КНС.
9	**Новое строительство сетей канализации города Нягани**	**п. м.**	**2 600**	**ИТОГО по сетям канализации города Нягани**
9.1	Коллектор D600 от ул. Московской до ГКНС-5	п. м.	2100	Проектирование и строительство самотечного коллектора
9.2	Подключение жилого района Финский	п. м	500	Проектирование и строительство самотечного коллектора диаметром 200 мм протяженностью 500 м

№ п/п	Название мероприятия	Единицы	мощность (кол-во)	Состав работ по проекту
10	Перекладка сетей водоотведения	п. м.	71	Разработка плана и перекладка сетей водоотведения по 5% в год
ИТОГО по системе водоотведения города Нягани				

7. Целевые показатели развития системы водоотведения

В соответствие с законом «О водоснабжении и водоотведении» (от 07.12.2011 №416-ФЗ) к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
2) показатели качества обслуживания абонентов;
3) показатели очистки сточных вод;
4) показатели эффективности использования ресурсов;
5) соотношение цены и эффективности;
6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти.

Утвержденная Министерством регионального развития РФ «Методика проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (приказ от 14.04.2008 №48), устанавливает принципы формирования целевых показателей при разработке Инвестиционных программ организациями коммунального комплекса.

В соответствии с указанными документами разработана система Целевых показателей утверждаемой Схемы перспективного развития системы водоснабжения и водоотведения города Нягани. В рамках данного документа не рассматриваются показатели финансовой эффективности, которые включены в Методику инвестиционных программ в соответствие с приказом Министерства регионального развития Российской Федирации от 31.07.2008 № 117 «Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов» предприятия.

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нягань на период 2017-2026годов» приняла следующие целевые показатели по системе водоснабжения и водоотведения.

7.1. Общие принципы формирования системы целевых показателей и расчет текущих значений

1. Показатели, определяющие качество воды, к которым относятся качество питьевой воды при подаче в сеть и в распределительной сети
2. Показатели качества очистки сточных вод, определяющие долю сточных вод, проходящих полную механическую и биологическую очистку и соответствие уровня очистки установленным нормативным требованиям (качество сточных вод).
3. Показатели, определяющие надежность и бесперебойность работы системы. К ним можно отнести обеспечение доступности услуг в течение суток, аварийность на системах ВиВ, максимальную продолжительность отключения.
4. Показатели, определяющие эффективность использования ресурсов, к которым относятся неучтенные расходы воды, энергоэффективность и эффективность трудовых ресурсов, доля вводов с инструментальным учетом водопотребления.

В таблице ниже приведено описание предлагаемых показателей и способ их расчета. В таблице приведены исходные данные для определения текущих значений показателей и определены прогнозные показатели на 2032 год.

Таблица 405. Целевые показатели, предлагаемые для Инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения города Нягани

Сфера контроля	**Целевой показатель**	**Единицы измерения**
Обеспечение нормативных требований к качеству воды	Соответствие стандартам качества питьевой воды по всем контролируемым показателям	%
Обеспечение нормативных требований к качеству сточных вод	Соответствие сбрасываемых стоков установленным нормам	%
	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения	Доля от общего объема поступающих сточных вод (%)
Обеспечение надежности и бесперебойности оказываемых услуг	Допустимая длительность аварийного отключения потребителей	часы
	Аварийность на сетях водопровода	Количество аварий на 1 км сети
	Аварийность на сетях канализации	Количество засоров и аварий на 1 км сети
Эффективность использования ресурсов	Энергоэффективность водоснабжение	Киловатт час/м^3 проданной воды
	Энергоэффективность водоотведение	Киловатт час/м^3 принятых (реализованных) стоков
	Эффективность трудозатрат	Число персонала /1000 человек обслуж. населения.

	Неучтенные расходы воды или НРВ, как отношение разницы между объемом воды, поданной в сеть и объемом воды, реализованной по выставленным счетам к объему воды, поданной в сеть	%
Качество обслуживание потребителей	Доля жилых домов, имеющих измеряемое потребление на вводе	% вводов в многоквартирные дома
		% вводов в частные дома
	Доля потребителей с гарантированным предоставлением услуг 24 часа в сутки.	% от общего числа обслуживаемого населения
	Доля населения, проживающего в домах, подключенных к муниципальной системе водоснабжения	% от общей численности населения
	Доля населения, проживающего в домах, подключенных к муниципальной системе канализации	% от общей численности населения МО
Доступность услуг для населения	Предельный уровень месячного счета на оплату услуг ВиВ	% от среднедушевого дохода

Исходные данные для расчета текущих значений показателей приведены в таблице ниже (Таблица 20)

Таблица 41. Исходные данные для расчета текущих значений показателей

Показатель расчета	**Значение**
Доля проб с отклонениями от норматива, %	0
Суммарное энергопотребление – вода, тысяч кВт.	9616,1
Суммарное энергопотребление – канализация, тысяч кВт	2697,8
Всего численность персонала, человек	187
Всего численность обслуживаемого населения, человек	57765
Всего подано воды, тысяч м^3 в год	**4488,6**
Всего реализовано воды, тысяч м^3 в год	**3438,1**
Всего пропущено стоков, тысяч м^3 в год	**3260,5**
Удельное энергопотребление вода, кВт/ч/м^3	**2,14**
Удельное энергопотребление стоки, кВт/ч/м^3	**0,83**
Аварийность вода	**353**
Аварийность канализация, засоры, аварии	**356**
Удельные трудозатраты на 1000 населения	3,5
Неучтенные расходы – вода, %	16%

7.2. Анализ текущих показателей и оценка требуемых мероприятий по их улучшению

Качество очистки стоков.

1. Доля проб, очищенных до нормативного уровня. В настоящее время большая часть сточных вод не соответствует согласованным нормативным требованиям очистки.

2. Объем стоков, пропущенный через КОС. Для города данный показатель составляет 100%. Для областных центров центральной части Российской Федерации данный показатель обычно составляет 96-99%. Следует учитывать, что часть частного сектора вообще не имеет канализации, водоотведение осуществляется в выгреба и высока вероятность незаконного тайного сброса отходов из выгребов в окружающую среду. Улучшение показателя требует строительства канализационных сетей в неканализованных частях города.

Показатели надежности и бесперебойности.

Аварийность системы канализации. Учитывается общее число как аварий (провалы, аварии на напорных коллекторах), так и засоры в сети. Аварийность на сети канализации составляет 3,5 на км в год. В целом показатель количества засоров достаточно высокий и свидетельствует об отсутствии нормативного уклона на коллекторах. В городах Российской Федерации этот показатель обычно колеблется в пределах 4-6 на км Снижение данного показателя требует проведения ряда работ, связанных с увеличением программы перекладки сетей, изменения режима работы основных КНС.

Показатели эффективности

1. Энергоэффективность системы водоотведения. Существующее удельное энергопотребление системы водоотведения составляет 0,83 кВт на куб. м собранных и очищенных стоков. В целом превышает средние по Российской Федерации значения на 15-20%. Анализ показывает, что для снижения данного показателя необходимо замена насосов крупных КНС на более эффективные.

2. Эффективность трудозатрат. По водоканалу показатель составляет 3,5 человека на одну тысячу обслуживаемого населения. В городах Российской Федерации данный показатель составляет порядка 4-5 человек на тысячу населения. Снижение данного показателя требует проведения дальнейшей автоматизации, в первую очередь на насосных станциях канализации.

7.3. Базовые значений целевых показателей

Базовые целевые показатели приведены в таблице ниже. Базовые целевые показатели приняты с учетом оценки технических возможностей по их достижению.

Таблица 6. Базовые значений целевых показателей

Сфера контроля	Целевой показатель	Единицы измерения	2017
Обеспечение нормативных требований к качеству воды			

Сфера контроля	Целевой показатель	Единицы измерения	2017
Обеспечение нормативных требований к качеству сточных вод	Соответствие сбрасываемых стоков установленным нормам	%	100%
	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения	Доля %	100
Обеспечение надежности и бесперебойности оказываемых услуг	Допустимая длительность аварийного отключения потребителей	часы	36
	Аварийность на сетях канализации	Количество засоров и аварий на 1 км сети	3,4
Эффективность использования ресурсов			
	Энергоэффективность водоотведение	киловатт час/м^3 принятых (реализованных) стоков	1,2
	Эффективность трудозатрат	Число персонала /1000 человек обслуживаемого населения.	3,2